

STRUGAL

S44M CC


**La contraventana
más versátil para
soluciones de
control solar.**

A portada mais versátil, para soluções de controlo solar.

Le volet le plus versatile pour les solutions de contrôle solaire.

The most versatile door, for solar control solutions

Solar Control Solutions.

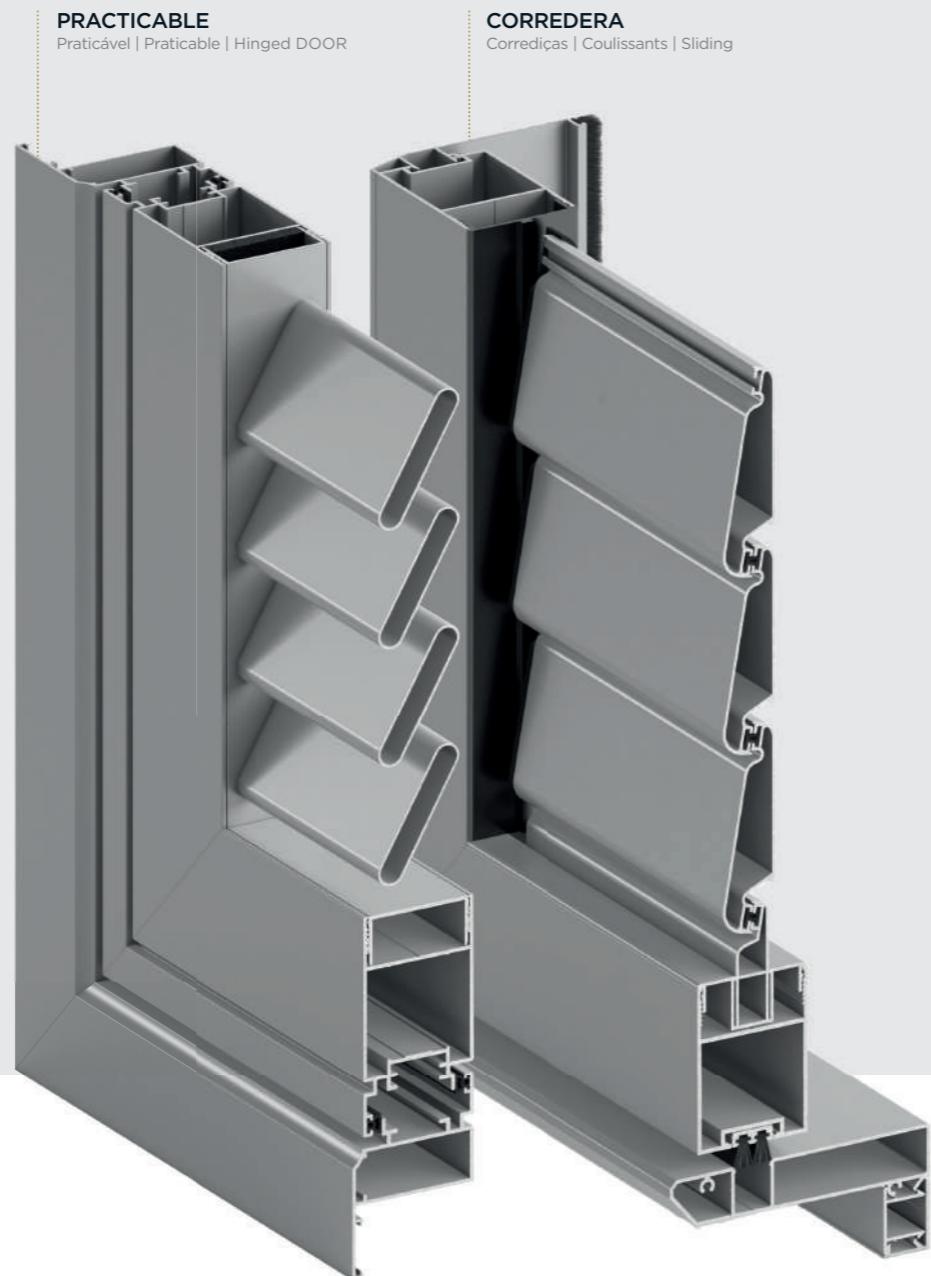

Nuestra contraventana más versátil, con una amplia gama de acabados y posibilidades de apertura, que garantiza un mayor control solar.

A nossa portada mais versátil, com uma ampla gama de acabamentos e possibilidades de abertura, garantindo um maior controlo solar.

Notre volet le plus versatile, avec une large gamme de finitions et de possibilités d'ouverture, qui garantit ainsi un plus grand contrôle solaire.

Our most versatile shutter, with a wide range of finishes and opening options, to ensure greater sun control.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características técnicas | Caractéristiques techniques | Technical characteristics

STRUGAL S44M CC

 DIMENSIONES MÁXIMAS HOJA Dimensões máximas por folha Dimensions maximales ouvrant Maximum dimensions per sash	 PRACTICABLE Batente À la française Hinged  700 mm  2.500 mm	 CORREDERA De correr Coulissant Sliding  1.500 mm  2.600 mm	 PLEGABLE Dobrável Pliables Folding  700 mm  2.500 mm
 PESO MÁXIMO POR HOJA Peso máximo por folha Poid maximum ouvrant Maximum weight per sash	 PRACTICABLE Batente À la française Hinged  60 kg	 CORREDERA De correr Coulissant Sliding  80 kg	 PLEGABLE Dobrável Pliables Folding  50 kg
 TRANSMITANCIA TÉRMICA Transmissão térmica Transmittance thermique Thermal transmittance	Coeficiente de transmitancia térmica de una ventana con contraventana exterior cerrada Coeficiente de transmissão térmica de uma janela com portada exterior na fechada Coefficient de transmittance thermique d'une fenêtre avec volet extérieur fermé Heat transfer coefficient of a window with closed external shutter		
U _w (W/m ² K)	(U _{ws})(W/m ² K)	U _w (W/m ² K)	(U _{ws})(W/m ² K)
U _w (W/m ² K)	(U _{ws})(W/m ² K)	U _w (W/m ² K)	(U _{ws})(W/m ² K)
0,80	0,75	1,50	1,34
0,90	0,84	1,60	1,42
1,00	0,93	1,70	1,50
1,10	1,01	1,80	1,57
1,20	1,09	1,90	1,65
1,30	1,18	2,00	1,72
1,40	1,26	2,10	1,80
U _w (W/m ² K)	(U _{ws})(W/m ² K)	U _w (W/m ² K)	(U _{ws})(W/m ² K)
2,20	1,87	2,90	2,35
2,30	1,94	3,00	2,42
2,40	2,01	3,10	2,48
2,50	2,08	3,20	2,55
2,60	2,15	3,30	2,61
2,70	2,22	3,40	2,67
2,80	2,29	3,50	2,73

Cálculos realizados según UNE-EN ISO 10077-1:2010 para una resistencia térmica de la contraventana y de la cámara de aire $\Delta R = 0,08 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ | Cálculos feitos de acordo com UNE-EN ISO 10077-1:2010 para uma resistência térmica da portada e da câmara de ar $\Delta R = 0,08 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ | Calculs réalisés selon la norme UNE-EN ISO 10077-1:2010 pour une résistance thermique du volet et de la chambre à air $\Delta R = 0,08 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ | Calculated following UNE-EN ISO 10077-1:2010 for thermal resistance of shutter and air chamber of $\Delta R = 0,08 \text{ m}^2 \text{ K/W}$

APERTURAS Aberturas | Ouvertures | Openings

FIJO | Fixo | Fixe | Fixed



PRACTICABLE | Batente
| À la française | Hinged



CORREDERA |
De correr | Coulissant | Sliding

