


# STRUGAL NEOTHERM

El mejor sistema de cajón para persianas enrollables de gran envergadura y solidez.

O melhor sistema de caixa para persianas de enrolar de grande escala e robusto | Le meilleur système de coffre pour volets roulants à grande envergure et solidité | The best extra-wide, robust casing system for roller blinds.

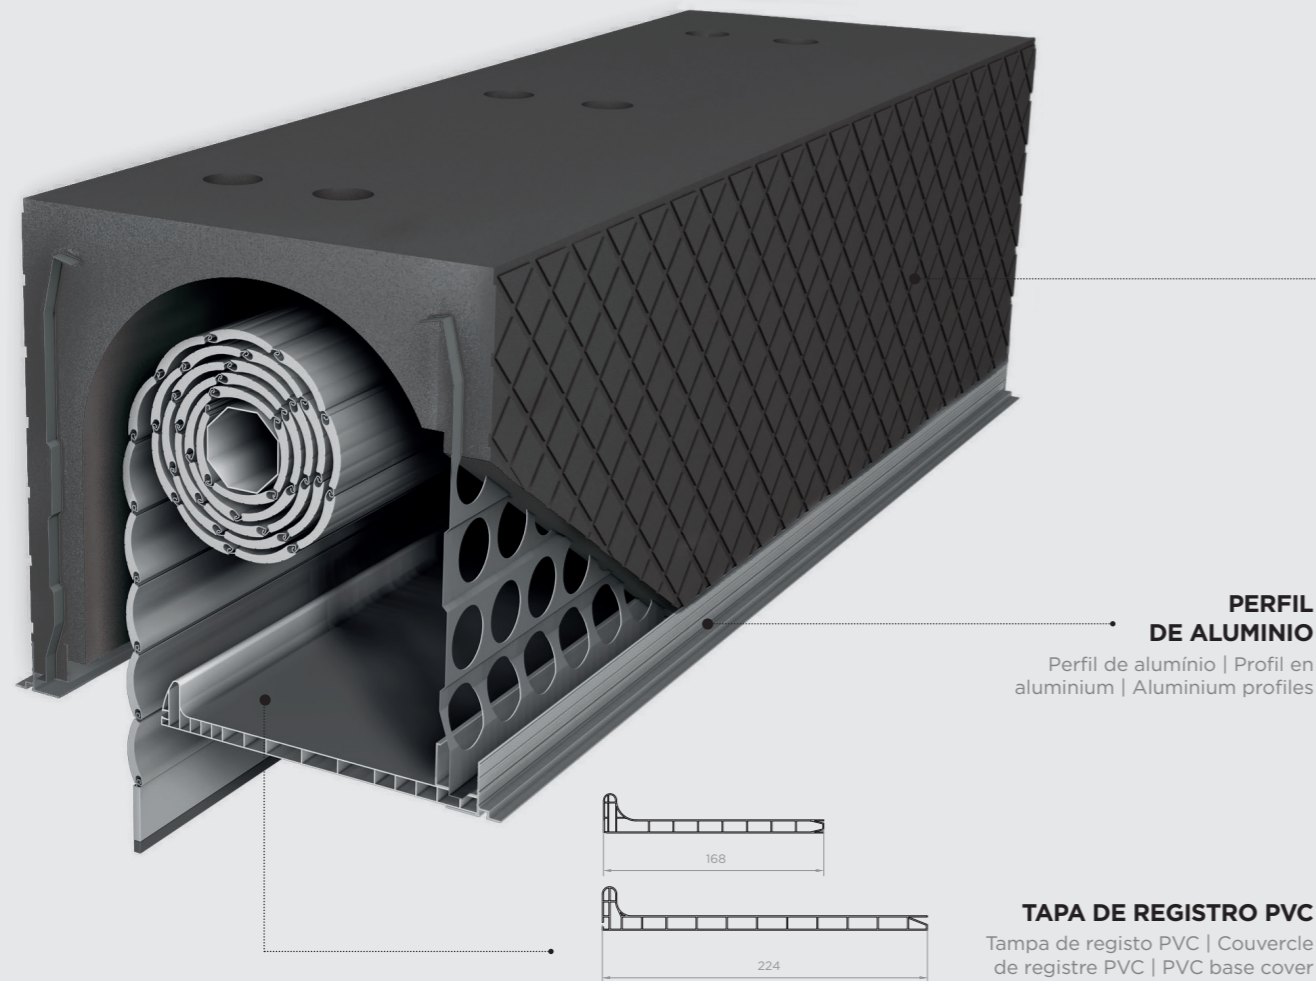

### COFRE DE NEOPOR


Caixa de Neopor | Coffre en Néopor | Neopor box

### PERFIL DE ALUMINIO

Perfil de aluminio | Profil en aluminium | Aluminium profiles

### TAPA DE REGISTRO PVC

Tampa de registo PVC | Couvercle de registre PVC | PVC base cover

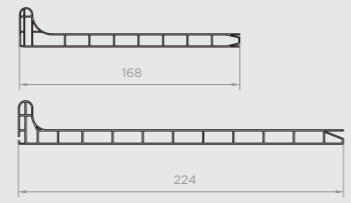

El mejor sistema de cajón para persianas enrollables de gran envergadura y solidez. Conformado por una estructura de grafito que ofrece coeficientes notables en cuanto a aislamiento térmico y acústico.

Sistema de caixa para persianas de enrolar de grande escala e robusto composto por uma estrutura de grafito que oferece coeficientes notáveis em termos de isolamento térmico e acústico.

Système de coffre pour volets roulants à grande envergure et solidité conformé par une structure en graphite qui fournit des coefficients remarquables pour ce qui est de l'isolement thermique et acoustique.

Extra-wide, robust casing system for roller blinds, consisting of a graphite structure with notable thermal and acoustic insulation coefficients.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características técnicas | Caractéristiques techniques | Technical characteristics

## STRUGAL NEOTHERM

### NEOTHERM 250X250

Características			Enrollamiento (H)	
Características   Caractéristiques   Characteristics			Enrolamento   Enroulement   Rolling	
Prestaciones	Registro interior	Registro exterior	Lamas	Neotherm 250x250
Prestações   Prestations   Performance	Registo interior   Registre intérieur   Interior register	Registo exterior   Registre extérieur   Exterior register	Lâminas   Lame   Slat	
"U <sub>sb</sub> "(W/m <sup>2</sup> K)	1,19	0,96	LP45	1.800
Aislamiento Acústico (C;C <sub>tr</sub> ) Isolamento acústico   d'isolement acoustique   Soundproofing	PND*	PND*	LP45 HD	2.200

### NEOTHERM 280x300

Características			Enrollamiento (H)	
Características   Caractéristiques   Characteristics			Enrolamento   Enroulement   Rolling	
Prestaciones	Registro interior	Registro exterior	Lamas	Neotherm 280x300
Prestações   Prestations   Performance	Registo interior   Registre intérieur   Interior register	Registo exterior   Registre extérieur   Exterior register	Lâminas   Lame   Slat	
"U <sub>sb</sub> "(W/m <sup>2</sup> K)	1,14	0,78	LP45	3.000
Aislamiento Acústico (C;C <sub>tr</sub> ) Isolamento acústico   d'isolement acoustique   Soundproofing	D <sub>n,e,w</sub> : 52,0 dB (-3,3;-8,5) R <sub>w</sub> : 38,1 dB	PND*	LP45 HD	3.600

### NEOTHERM 300x300

Características			Enrollamiento (H)	
Características   Caractéristiques   Characteristics			Enrolamento   Enroulement   Rolling	
Prestaciones	Registro interior	Registro exterior	Lamas	Neotherm 300x300
Prestações   Prestations   Performance	Registo interior   Registre intérieur   Interior register	Registo exterior   Registre extérieur   Exterior register	Lâminas   Lame   Slat	
"U <sub>sb</sub> "(W/m <sup>2</sup> K)	1,05	0,98	LP45	---
Aislamiento Acústico (C;C <sub>tr</sub> ) Isolamento acústico   d'isolement acoustique   Soundproofing	D <sub>n,e,w</sub> : 50,2 dB (-4,3;-8,7) R <sub>w</sub> : 36,3 dB	PND*	LP45 HD	3.600

### NEOTHERM 365x300

Características			Enrollamiento (H)	
Características   Caractéristiques   Characteristics			Enrolamento   Enroulement   Rolling	
Prestaciones	Registro interior	Registro exterior	Lamas	Neotherm 365x300
Prestações   Prestations   Performance	Registo interior   Registre intérieur   Interior register	Registo exterior   Registre extérieur   Exterior register	Lâminas   Lame   Slat	
"U <sub>sb</sub> "(W/m <sup>2</sup> K)	1,13	0,86	LP45	---
Aislamiento Acústico (C;C <sub>tr</sub> ) Isolamento acústico   d'isolement acoustique   Soundproofing	D <sub>n,e,w</sub> : 41,0 dB (-1,6;-4,6) R <sub>w</sub> : 29,5 dB	PND*	LP45 HD	3.600

\*PND: Prestación no determinada. Prestações indeterminado. Prestation indéterminée. Unspecified data.