

ST. 26

COFRE

COFFRE

Estructura diseñada para proteger la tela y los brazos del sol, lluvia y viento una vez se cierra el toldo. Este tipo de protección, fabricada con aluminio, mantiene tu espacio libre de la suciedad y humedad generada.

Structure conçue pour protéger le tissu et les bras du soleil, de la pluie et du vent une fois le store fermé. Ce type de protection, fabriqué en aluminium, maintient votre espace à l'abri de la saleté et de l'humidité.

STRUGAL

ST. 26 COFRE

COFFRE








Norma Norme
EN1932 / EN13561

SUJECCIÓN

Fixation

FRONTAL

Plafond

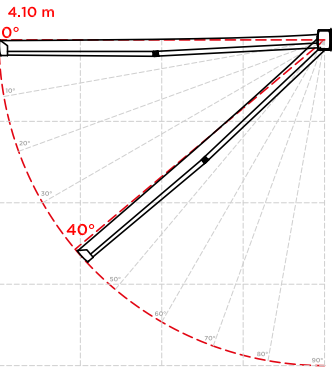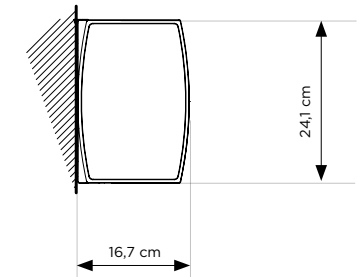

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Caractéristiques techniques

CARACTERÍSTICAS

Caractéristiques

- Cofre de brazos extensibles, caracterizado por un diseño sencillo y elegante.
Caisse à bras extensibles, caractérisée par un design simple et élégant.
- Los elementos de fijación y los tornillos están totalmente escondidos a la vista.
Les éléments de fixation et les vis sont entièrement cachés à la vue.
- El modelo se completa con una gran variedad de opciones como el kit de luces y el terminal cofre.
Le modèle est complété par une grande variété d'options telles que le kit d'éclairage et le terminal de coffre.

DIMENSIONES MÁXIMAS

Dimensions maximales

Salida/proyección Sortie/projection: 3,5 m
Línea/ancho Ligne/largeur: 6 m
Inclinación Inclinaison: 0 à 60°

INSTALACIONES HABITUALES

Installation habituelle



Ventanas
Fenêtres



Balcones
Balcons



Terrazas
Terrasses

ACCIONAMIENTOS

Actionnement



Motorizado
Motorisé

RESISTENCIA AL VIENTO

Résistance au vent

SALIDA DE BRAZO EN METROS Sortie des bras en mètres	LÍNEA EN METROS Ligne en mètres									
	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6
1,6	CLASE 1 CLASSE 2									
1,75										
2										
2,25										
2,5										
2,75										
3										
3,6										
4										

LÍNEA MÍNIMA

Ligne minimale

SALIDA Sortie (m)	1.60	1.85	2.10	2.35	2.60	2.85	3.10	3.35	3.60	3.85	4.00
LÍNEA MÍNIMA Ligne minimale (m)	2.21	2.46	2.71	2.96	3.21	3.46	3.71	3.96	4.24	4.49	4.74