


STRUGAL S72 OASIS

El complemento
ideal para terrazas y
pérgolas bioclimáticas.

O complemento ideal para terraços e pérgulas
bioclimáticas | Le complément idéal pour les terrasses
et pergolas bioclimatiques | The ideal complement for
terraces and bioclimatic pergolas.

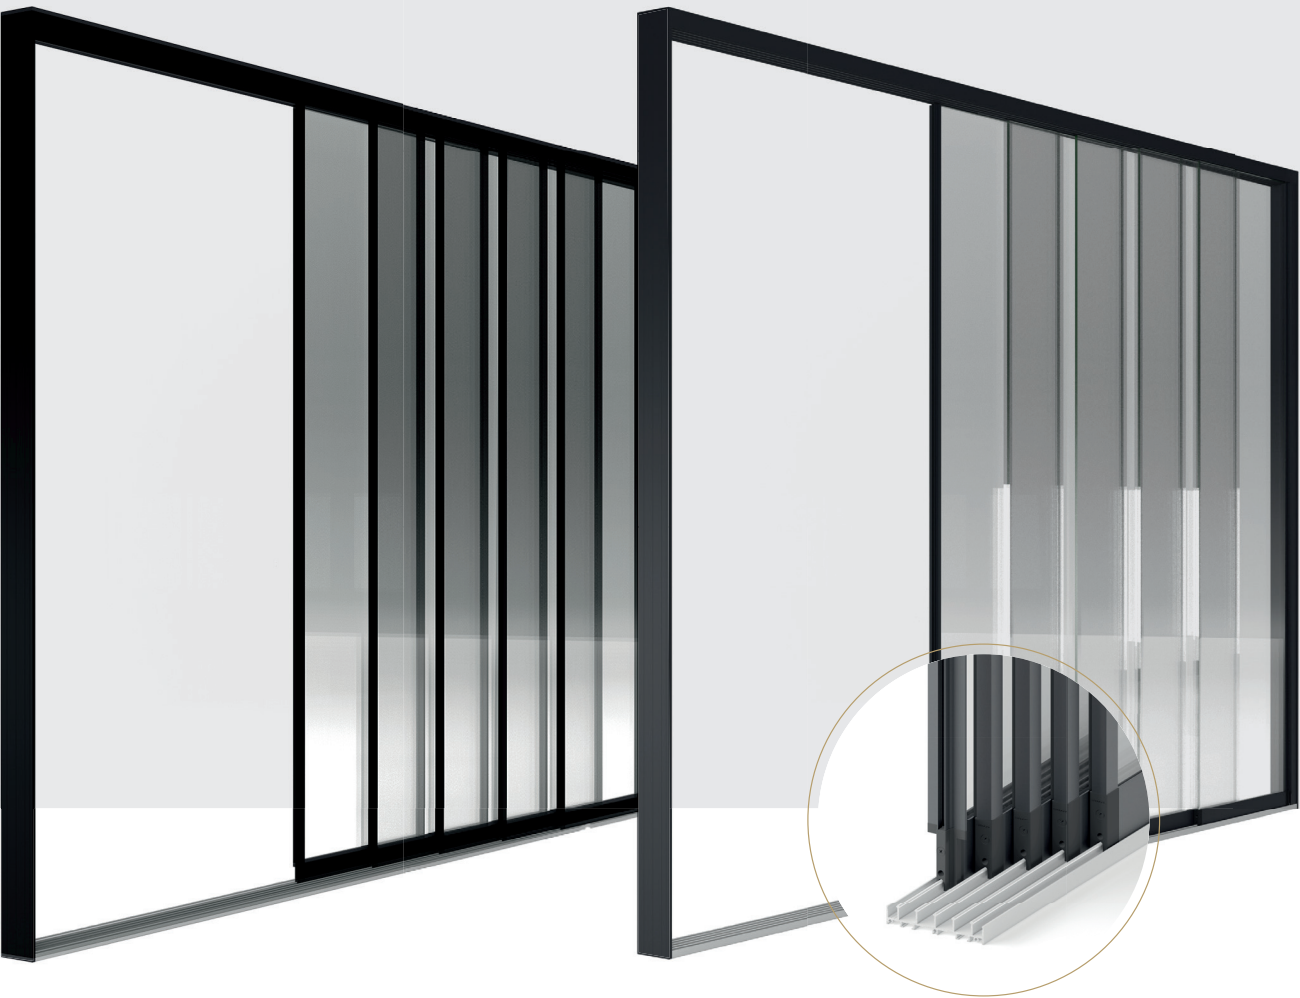

Este sistema de cerramiento acristalado permite el
deslizamiento de paneles paralelos de vidrio hacia
uno o dos lados. El montaje en el suelo admite realizar
grandes aperturas sin soportes de techo adicionales y
facilita una instalación rápida y sencilla.

Este sistema envidraçado permite o deslizamento
de painéis de vidro paralelos em um ou dois lados. A
montagem no piso permite grandes aberturas sem
suportes adicionais no teto e facilita a instalação
rápida e fácil.

Ce système de fermeture vitrée permet de faire coulisser
des panneaux de verre parallèles sur un ou deux côtés.
Le montage au sol permet de réaliser de grandes
ouvertures sans supports de plafond supplémentaires et
facilite une installation rapide et simple.

This glazed enclosure system allows parallel glass
panels to slide to one or two sides. Floor mounting
permits large openings without additional ceiling
supports and facilitates quick and easy installation.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características técnicas | Caractéristiques techniques | Technical characteristics

STRUGAL S72 OASIS



SECCIONES

Secções | Sections | Sections

GUÍA DE 3 CARRILES

Guia 3 carris | Coulisse à 3 rails | 3-trackl guide
72 mm

GUÍA DE 5 CARRILES

Guia 5 carris | Coulisse à 5 rails | 5-track guide
116 mm

ESPESOR MEDIO TÉORICO

Espessura média teórica | Épaisseur
moyenne théorique | Theoretical
average thickness

1,7 a 2 mm

DIMENSIONES MÁXIMAS HOJA

Dimensões máximas por folha |
Dimensions maximales par ouvrant |
Maximum dimensions per sash

1300 mm 2800 mm



PESO MÁXIMO POR HOJA

Peso máximo por folha | Poids maxi-
mal par ouvrant | Maximum weight
per sash

100 kg




ACRISTALAMIENTO

Vidro | Vitrage | Glazing

VIDRIO DE SEGURIDAD LAMINADO-TEMPLADO

Vidro de segurança laminado-temperado | Verre
de sécurité laminé-trempé | Laminated-tempered
safety glass

10 mm



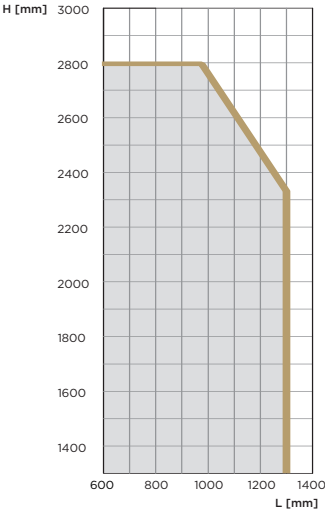


APERTURAS

Aberturas | Ouvertures | Openings

3 CARRILES

3 carris | 3 rails
3 tracks



5 CARRILES

5 carris | 5 rails
5 tracks

