

ST LIBERTIA PLUS

PÉRGOLA BIOCLIMÁTICA
BIOCLIMATIC PERGOLA

Nuestra pérgola más avanzada. Crea espacios cómodos, regulando la luz y la ventilación en terrazas y jardines.

Our most advanced pergola. It creates comfortable spaces, regulating light and ventilation on terraces and in gardens.



ST LIBERTIA PLUS

PÉRGOLA BIOCLIMÁTICA

BIOCLIMATIC PERGOLA





SUJECCIÓN


Fastening

Nuestras pérgolas bioclimáticas son fabricadas a medida, y poseen varias tipologías de montaje para adaptarse al espacio y necesidades. En todos los casos, son resistentes a la intemperie, con carcasa de aluminio o acero inoxidable.

Our bioclimatic pergolas are made to measure, and have various types of assembly to adapt to the space and needs. In all cases, they are weatherproof, with aluminium or stainless steel housing.

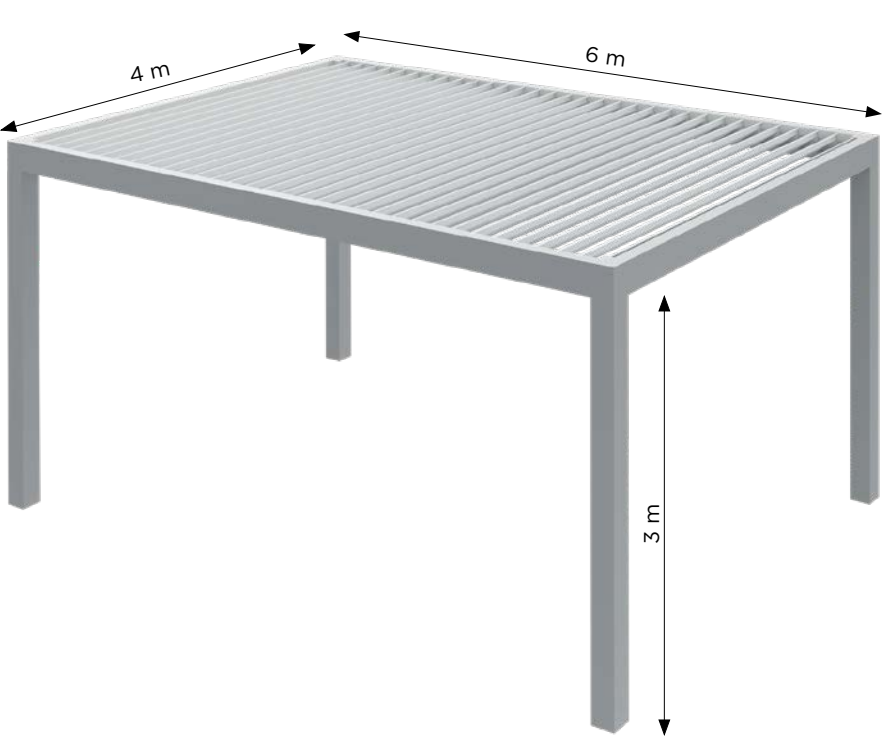

ST LIBERTIA PLUS
Pilar registrable 150 mm
150 mm recordable pillar



ST LIBERTIA
Pilar 135 mm
135 mm pillar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Technical characteristics

CARACTERÍSTICAS

Features

- Estructura de aluminio con pilares de 150 x 150 mm con lamas móviles motorizadas.
Aluminum structure with 150 x 150 mm pillars with motorized movable slats.
- Pilares y estructura registrables y sin tornillería vista. Adjustable pillars and structure without visible screws.
- Médida máxima por módulo de 6x4 m. Maximum size per module of 6x4 m.
- Paso entre lamas de 150 mm, ancho de lamas de 186 mm. Contienen orejetas anti-salpicado.
Spacing between slats of 150 mm, slat width of 186 mm. They contain anti-splash ears.
- Drenajes y conductos de instalación eléctrica ocultos. Hidden drainage and electrical installation ducts.
- Motorización antióxido completamente oculta con conexiones plug and play.
Completely hidden rust-proof motorization with plug and play connections.
- Domótica. Posibilidad de automatización, iluminación (focos o LED), sensores solares, lluvia y viento.
Home automation. Possibility of automation, lighting (spotlights or LED), solar, rain, and wind sensors.
- Viga de 221 mm de alto y 85 mm de ancho con capacidad de refuerzo.
Beam of 221 mm high and 85 mm wide with reinforcement capacity.
- Canalón de 46 mm de alto por 78 mm de ancho.
46 mm high by 78 mm wide gutter.
- Anclajes de acero inoxidable (superior 300x112 mm / inferior 290x150 mm)
Stainless steel anchors (top 300x112 mm / bottom 290x150 mm)

DIMENSIONES MÁXIMAS POR MÓDULO

Maximum dimensions per module


Salida/proyección Extension/projection: 6 m
Línea/ancho Line/width: 4 m
Altura máxima Maximum height: 3 m
Inclinación Angle: lamas orientables de of adjustable slats from: 0° to 120°

INSTALACIONES HABITUALES

Standard installations



Terrazas
Terraces



Horeca
Hospitality



Grandes espacios
Large spaces

ACCIONAMIENTOS

Actuators



Motorizado
Motorised

■ SIN ESTRUCTURA

No structure




■ FIJACIÓN FACHADA 2 VIGAS LATERALES

Façade fixing 2 side beams




■ FIJACIÓN FACHADA 2 VIGAS LATERALES (DUPLIX)

Façade fixing 2 lateral beams (duplex)




■ CON ESTRUCTURA 2 PILARES

With 2-pillar structure




■ CON ESTRUCTURA 2 PILARES (DUPLIX)

With 2-pillar structure (duplex)




■ CON ESTRUCTURA 4 PILARES

With 4-pillar structure



■ CON ESTRUCTURA 4 PILARES (DUPLIX)

With 4-pillar structure(duplex)



■ CON PILARES INTERMEDIOS

With intermediate pillars

