

ST LIBERTIA PLUS

PÉRGOLA BIOCLIMÁTICA
PERGOLA BIOCLIMATIQUE

Nuestra pérgola más avanzada. Crea espacios cómodos, regulando la luz y la ventilación en terrazas y jardines.



Notre pergola la plus avancée. Elle crée des espaces confortables en régulant la lumière et la ventilation sur les terrasses et dans les jardins.




ST LIBERTIA PLUS

PÉRGOLA BIOCLIMÁTICA

PERGOLA BIOCLIMATIQUE

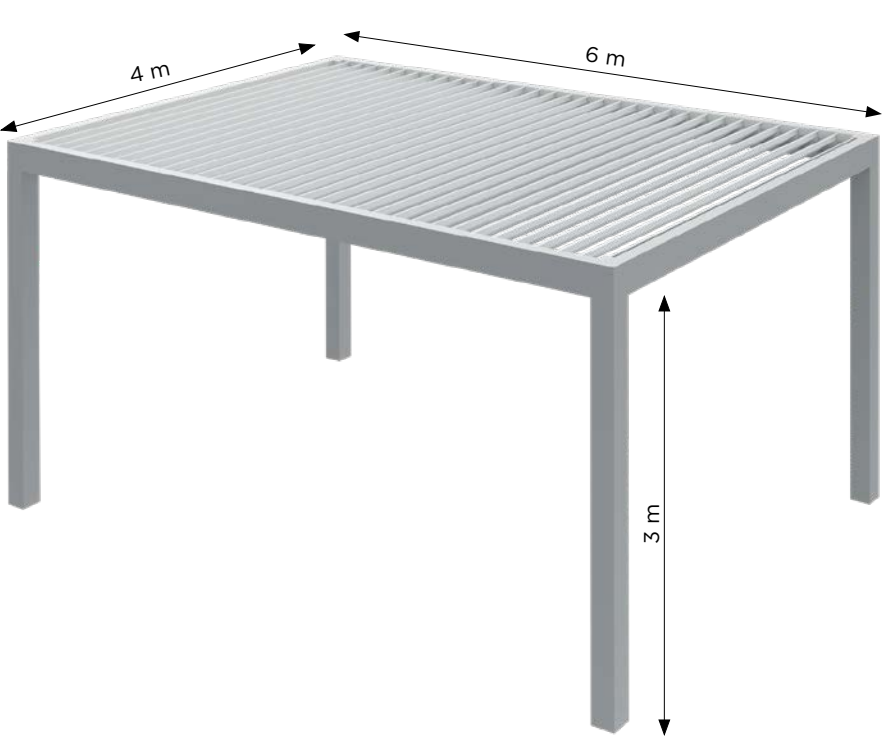

ST LIBERTIA PLUS
Pilar registrable 150 mm
Pilier réglable de 150 mm



ST LIBERTIA
Pilar 135 mm
Pilier de 135 mm

SUJECCIÓN

Fixation

Nuestras pérgolas bioclimáticas son fabricadas a medida, y poseen varias tipologías de montaje para adaptarse al espacio y necesidades. En todos los casos, son resistentes a la intemperie, con carcasa de aluminio o acero inoxidable.

Nos pergolas bioclimatiques sont fabriquées sur mesure, et permettent différents types de montage pour s'adapter à tous les espaces et besoins. Dans tous les cas, elles sont résistantes aux intempéries grâce à leur bâti en aluminium ou en acier inoxydable.


■ **SIN ESTRUCTURA**
Sans structure




■ **FIJACIÓN FACHADA 2 VIGAS LATERALES**
Fixation en façade 2 poutres latérales




■ **FIJACIÓN FACHADA 2 VIGAS LATERALES (DUPLEX)**
Fixation en façade 2 poutres latérales (duplex)




■ **CON ESTRUCTURA 2 PILARES**
Avec structure 2 piliers




■ **CON ESTRUCTURA 2 PILARES (DUPLEX)**
Avec structure 2 piliers (duplex)




■ **CON ESTRUCTURA 4 PILARES**
Avec structure 4 piliers



■ **CON ESTRUCTURA 4 PILARES (DUPLEX)**
Avec structure 4 piliers (duplex)



■ **CON PILARES INTERMEDIOS**
Avec piliers intermédiaires



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Caractéristiques techniques

CARACTERÍSTICAS

Caractéristiques

- Estructura de aluminio con pilares de 150 x 150 mm con lamas móviles motorizadas.
Structure en aluminium avec piliers de 150 x 150 mm et lames mobiles motorisées.
- Pilares y estructura registrables y sin tornillería vista. Piliers et structure réglables et sans visserie apparente.
- Médida máxima por módulo de 6x4 m. Taille maximale par module de 6x4 m.
- Paso entre lamas de 150 mm, ancho de lamas de 186 mm. Contienen orejetas anti-salpicado.
Espacement entre les lames de 150 mm, largeur des lames de 186 mm. Elles contiennent des oreilles anti-éclaboussures.
- Drenajes y conductos de instalación eléctrica ocultos. Drainages et conduits électriques dissimulés.
- Motorización antióxido completamente oculta con conexiones plug and play.
Motorisation anti-corrosion complètement dissimulée avec connexions plug and play.
- Domótica. Posibilidad de automatización, iluminación (focos o LED), sensores solares, lluvia y viento.
Domotique. Possibilité d'automatisation, d'éclairage (projecteurs ou LED), de capteurs solaires,
- Viga de 221 mm de alto y 85 mm de ancho con capacidad de refuerzo.
Poutre de 221 mm de hauteur et 85 mm de largeur avec capacité de renforcement.
- Canalón de 46 mm de alto por 78 mm de ancho.
Gouttière de 46 mm de hauteur sur 78 mm de largeur.
- Anclajes de acero inoxidable (superior 300x112 mm / inferior 290x150 mm)
Ancrages en acier inoxydable (supérieur 300x112 mm / inférieur 290x150 mm)

DIMENSIONES MÁXIMAS POR MÓDULO

Dimensions maximum par module

Salida/proyección Sortie/projection : 6 m
Línea/ancho Ligne/largeur : 4 m
Altura máxima Hauteur maximale : 3 m
Inclinación Inclinação : lamas orientables de lames réglables de : 0° à 120°

INSTALACIONES HABITUALES

Installation habituelle



Terrazas
Terrasses



Horeca
Balcons



Grandes espacios
Grands espaces

ACCIONAMIENTOS

Actionnement



Motorizado
Motorisé