

STRUGAL S88RP ARTIS ELEVABLE

ARTIS es nuestra serie más versátil de sistemas de ventanas y puertas correderas elevables con excelentes calidades. Altas prestaciones termoacústicas, máxima seguridad y una estética minimalista con gran superficie acristalada y un nudo central de tan solo 34 mm.


Su acristalamiento de 32 mm de espesor junto a las poliamidas de hasta 34 mm de longitud, perfiles complementarios de PVC multicámaras y las felpas especiales garantizan un elevado aislamiento térmico y acústico.

Dispone de tapetas embellecedoras interiores y exteriores que proporcionan una barrera adicional de burletes.

ARTIS é a nossa série mais versátil de sistemas de janelas e portas de correr eleváveis com excelentes qualidades. Altas prestações térmico-acústicas, máxima segurança e uma estética minimalista com uma grande superfície envidraçada e um nó central de apenas 34 mm.

O seu envidraçado de 32 mm de espessura, juntamente com as poliamidas de até 34 mm de comprimento, perfis complementares de PVC multicâmaras e as pelúcias especiais garantem um elevado isolamento térmico e acústico.

Dispõe de tampas embelezadoras interiores e exteriores que proporcionam uma barreira adicional de vedantes.

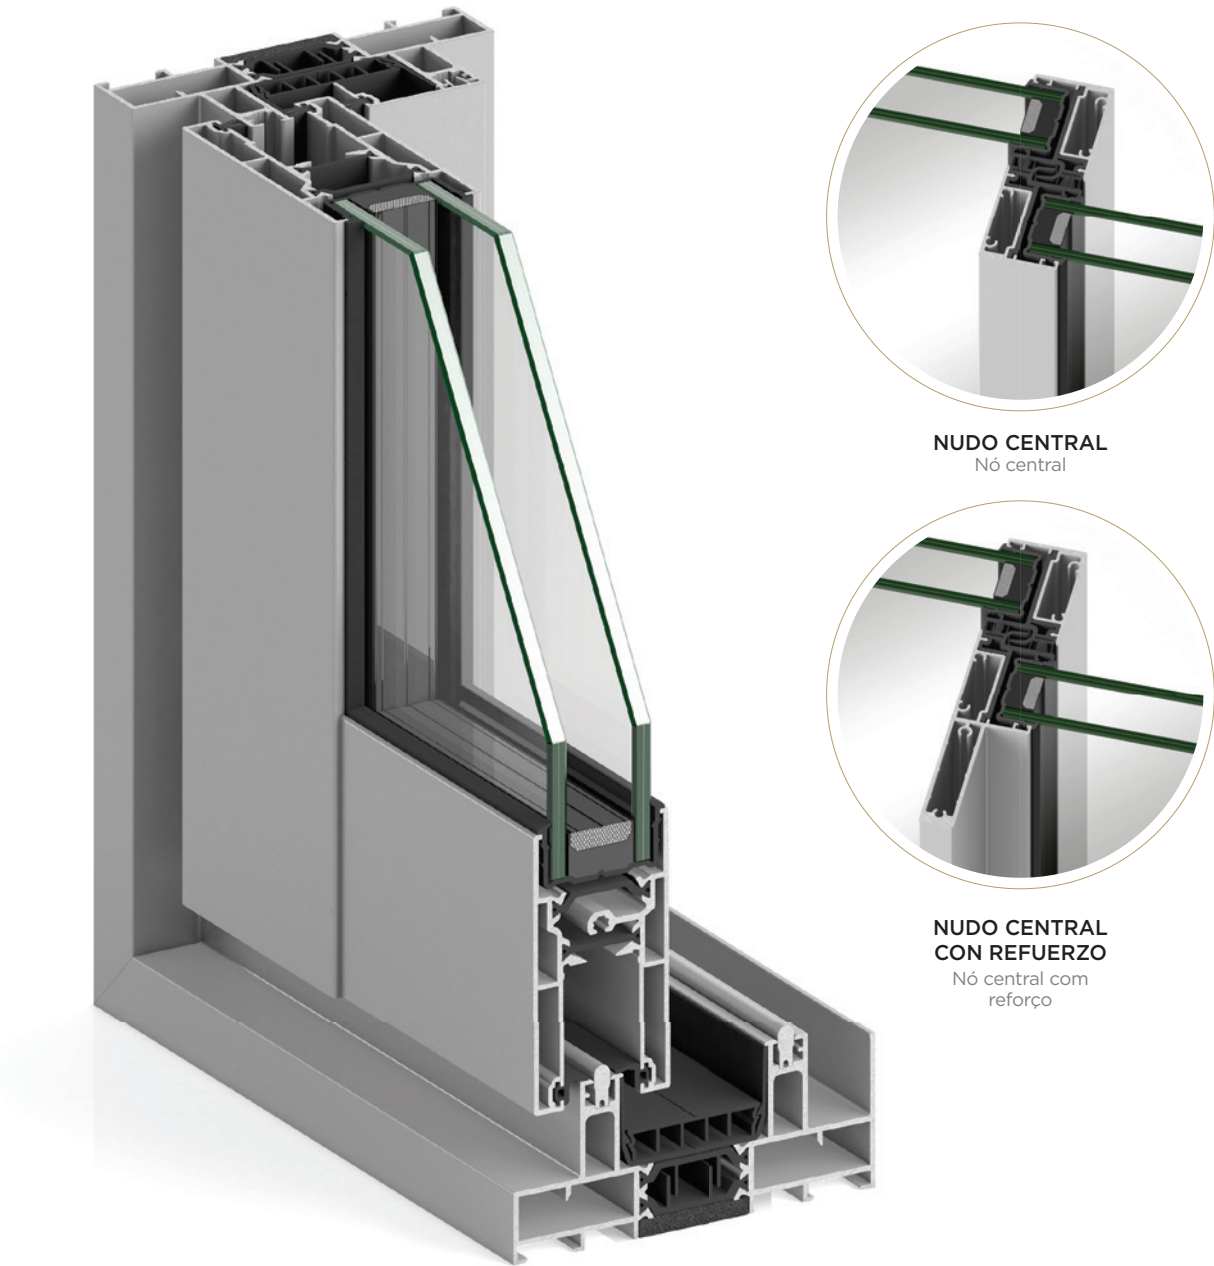

NUDO CENTRAL
Nó central

NUDO CENTRAL CON REFUERZO
Nó central com reforço

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características técnicas

SECCIONES Secções	Marco: 112 mm Aro	Hojas de corte recto: 42/46 mm Folha de corte reto									
ACRISTALAMIENTO Envidraçado	32 mm										
DIMENSIONES MÁXIMAS HOJA Dimensões máximas por folha	Ancho (L) 3300 mm Largura	Alto (H) 3200 mm Altura									
PESO MÁXIMO HOJA Peso máximo por folha	300 kg										
AISLAMIENTO ACÚSTICO Isolamente acústico	$R_w \leq 42$ dB										
TRANSMITANCIA TÉRMICA Transmissão térmica	$U_w \geq 1.3$ (W/m²K) Valor calculado según norma EN-ISO 10077-1. Consultar configuración de ventana y vidrio. Valor calculado em conformidade com a norma EN-ISO 10077-1. Consultar configuração da janela e vidro.										
PERMEABILIDAD AL AIRE Permeabilidade ao ar	CLASE 1	CLASE 2	CLASE 3	CLASE 4	UNE-EN 12207:2017						
ESTANQUIDAD AL AGUA Estanquicidade à água	1A	2A	3A	4A	5A	6A	7A	8A	9A	EXXX	UNE-EN 12208:2000
RESISTENCIA AL VIENTO Resistência ao vento	C1	C2	C3	C4	C5	UNE-EN 12210:2017					
ACABADOS Acabamentos	Blanco, color, bicolor, anodizado e imitación a madera. Branco, cor, bicolor, anodizado e imitação de madeira.										
POSIBILIDADES DE APERTURA Possibilidades de abertura	→ ← 2 HOJAS ELEVABLES 2 FOLHAS ELEVÁVEIS → ← → ← 4 HOJAS ELEVABLES 4 FOLHAS ELEVÁVEIS										

