



STRUGAL S88RP ARTIS +

Nuestro sistema de ventanas y balconeras ARTIS + posee marcos perimetrales de 74 mm. Su estética simple y minimalista deja ver un nudo central de tan solo 34 mm, y sus hojas están previstas para acoger un espesor total de acristalamiento de 32 mm.


Dispone de tapetas embellecedoras interiores y exteriores que proporcionan una barrera adicional de burletes. Sus perfiles complementarios de PVC-r generan una ruptura de puente térmico que aporta multicámaras y reduce la transmisión de calor por convección.

O nosso sistema de janelas e portas-sacada ARTIS+ tem aros perimetrais de 74 mm. A sua estética simples e minimalista revela um nó central de apenas 34 mm, e as suas folhas foram concebidas para acomodar uma espessura total de vidro de 32 mm.

Dispõe de tampas embelezadoras interiores e exteriores que proporcionam uma barreira adicional de vedantes. Os seus perfis complementares de PVC-r criam uma rutura de ponte térmica que proporciona multicâmaras e reduz a transmissão de calor por convecção.

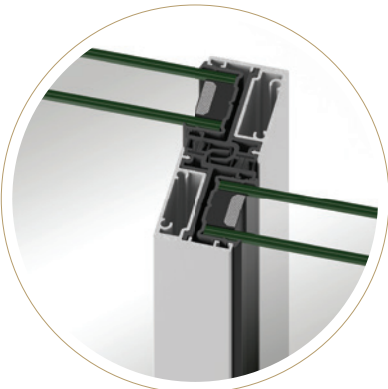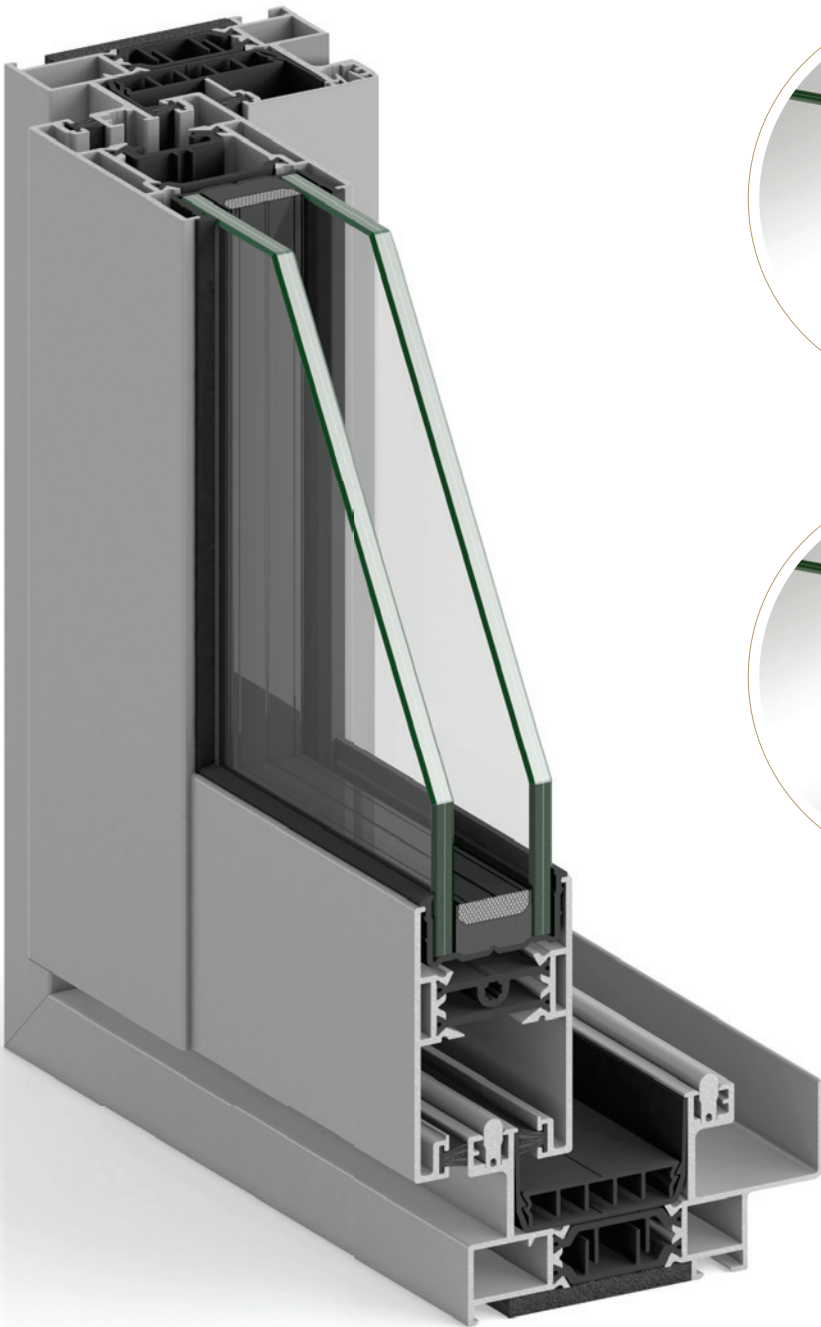

NUDO CENTRAL
Nó central

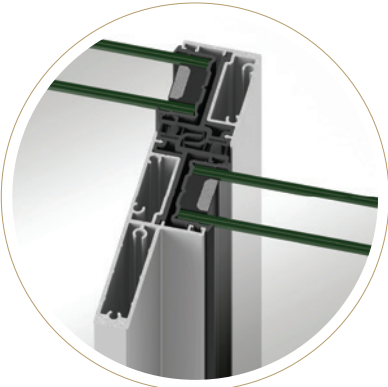

NUDO CENTRAL
CON REFUERZO
Nó central com reforço

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características técnicas


SECCIONES Secções		Marco perimetral de: 74 mm (bicarriles) Aro perimetral	Hojas de corte recto: 42/46 mm Folha de corte reto
ACRISTALAMIENTO Envidraçado		32 mm	
DIMENSIONES MÁXIMAS HOJA Dimensões máximas por folha		Ancho (L) 2300 mm Largura	Alto (H) 2600 mm Altura
PESO MÁXIMO HOJA Peso máximo por folha		150 kg (rodamientos tándem) 150 kg (rolamentos tándem)	
AISLAMIENTO ACÚSTICO Isolamente acústico		R _w ≤ 42 dB	
TRANSMITANCIA TÉRMICA Transmissão térmica		U _w ≥ 1.3 (W/m²K) Valor calculado según norma EN-ISO 10077-1. Consultar configuración de ventana y vidrio. Valor calculado em conformidade com a norma EN-ISO 10077-1. Consultar configuração da janela e vidro.	
PERMEABILIDAD AL AIRE Permeabilidade ao ar		CLASE 1CLASE 2CLASE 3CLASE 4UNE-EN 12207:2017	
ESTANQUIDAD AL AGUA Estanquicidade à água		1A2A3A4A5A6A7A8A9AEXXXUNE-EN 12208:2000	
RESISTENCIA AL VIENTO Resistência ao vento		C1C2C3C4C5UNE-EN 12210:2017	
ACABADOS Acabamentos		Blanco, color, bicolor, anodizado e imitación a madera. Branco, cor, bicolor, anodizado e imitação de madeira.	

POSIBILIDADES DE APERTURA


Possibilidades de abertura



2 HOJAS CORREDERAS
2 FOLHAS DE CORRER



3 HOJAS CORREDERAS
(2 carriles)
3 FOLHAS DE CORRER
(2 carris)



4 HOJAS CORREDERAS
4 FOLHAS DE CORRER

