



STRUGAL S88RP ARTIS

La serie ARTIS representa la versatilidad absoluta en sistemas de ventanas y balconeras. Posee una total adaptabilidad a todo tipo de huecos y dispone de múltiples variantes: monocarril, bicarril, tricarril y galandage.


En su versión básica, ARTIS dispone de marcos perimetrales de 74 y 131 mm, hojas de corte recto de 42 y 46 mm y una gran superficie acristalada con un nudo central de solo 34 mm.

A série ARTIS representa a versatilidade absoluta em sistemas de portas e portas-sacada. Tem uma adaptabilidade total a todo o tipo de vãos e dispõe de múltiplas variantes: monocarril, bicarril, tricarril e galandage.

Na sua versão básica, a ARTIS dispõe de aros perimetrais de 74 e 131 mm, folhas de corte reto de 42 e 46 mm e uma grande superfície envidraçada com um nó central de apenas 34 mm.

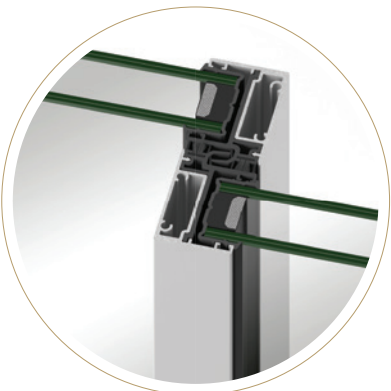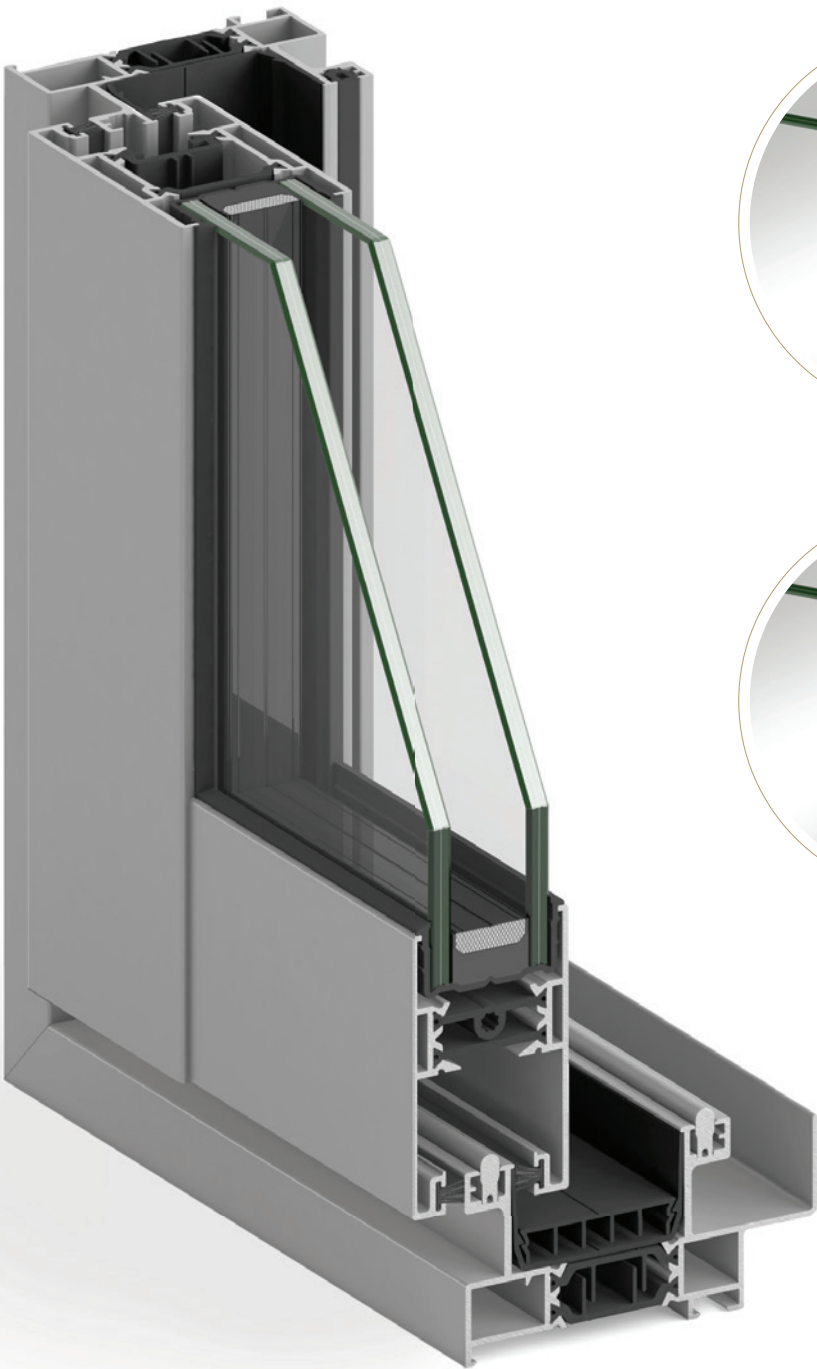

NUDO CENTRAL
Nó central

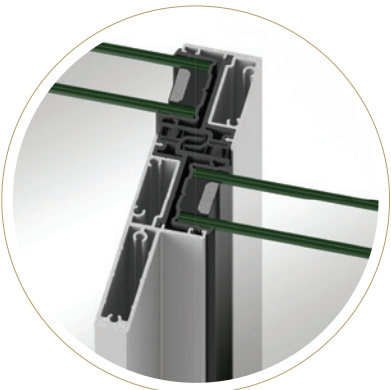

NUDO CENTRAL
CON REFUERZO
Nó central com reforço

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características técnicas

SECCIONES Secções	Marcos perimetrales de: 74/131 mm (3carriles) Aro perimetral		Hojas de corte recto: 42/46 mm Folha de corte reto
ACRISTALAMIENTO Envidraçado	32 mm		
DIMENSIONES MÁXIMAS HOJA Dimensões máximas por folha	Ancho (L) 2300 mm Largura	Alto (H) 2600 mm Altura	
PESO MÁXIMO HOJA Peso máximo por folha	150 kg (rodamientos tándem) 150 kg (rolamentos tándem)		
 AISLAMIENTO ACÚSTICO Isolamente acústico	R _w ≤ 42 dB		
TRANSMITANCIA TÉRMICA Transmissão térmica	U _w ≥ 1.7 (W/m²K) Valor calculado según norma EN-ISO 10077-1. Consultar configuración de ventana y vidrio. Valor calculado em conformidade com a norma EN-ISO 10077-1. Consultar configuração da janela e vidro.		
PERMEABILIDAD AL AIRE Permeabilidade ao ar	CLASE 1 CLASE 2 CLASE 3 CLASE 4 UNE-EN 12207:2017		
ESTANQUIDAD AL AGUA Estanquidade à água	1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A EXXX UNE-EN 12208:2000		
RESISTENCIA AL VIENTO Resistência ao vento	C1 C2 C3 C4 C5 UNE-EN 12210:2017		
ACABADOS Acabamentos	Blanco, color, bicolor, anodizado e imitación a madera. Branco, cor, bicolor, anodizado e imitação de madeira.		

POSIBILIDADES DE APERTURA Possibilidades de abertura					
	2 HOJAS CORREDERAS 2 FOLHAS DE CORRER	3 HOJAS CORREDERAS (3 carriles) 3 FOLHAS DE CORRER (3 carris)	4 HOJAS CORREDERAS 4 FOLHAS DE CORRER	6 HOJAS CORREDERAS (3 carriles) 6 FOLHAS DE CORRER (3 carris)	2 HOJAS CORREDERAS GALANDAGE 2 FOLHAS DE CORRER GALANDAGE
	1 HOJA CORREDERA MONOCARRIL* 1 FOLHA DE CORRER MONOCARRIL*	2 HOJAS CORREDERAS MONOCARRIL* 2 FOLHAS DE CORRER MONOCARRIL*	1 HOJA CORREDERA GALANDAGE 1 FOLHA DE CORRER GALANDAGE	4 HOJAS CORREDERAS GALANDAGE 4 FOLHAS DE CORRER GALANDAGE	2 HOJAS CORREDERAS GALANDAGE 2 FOLHAS DE CORRER GALANDAGE
	*Marco 85 mm. *Aro 85 mm.				

