


STRUGAL S150RP ILEVA

Nuestro sistema de puertas correderas elevables de más alta calidad. Con un nudo central de tan solo 42 mm, esta corredera elevable posee una estética limpia que confiere a los espacios una máxima amplitud y una mínima interferencia visual.


Su trasmittancia térmica con valores desde 0,9 W/m²K lo hace un sistema de correderas perfecto para cualquier zona climática sin renunciar a las grandes vistas.

O nosso sistema de portas de correr eleváveis da mais alta qualidade. Com um nó central de apenas 42 mm, esta porta de correr elevável tem uma estética limpa que confere aos espaços uma amplitude máxima e uma interferência visual mínima.

A sua transmissão térmica com valores desde 0,9 W/m²K torna-o num sistema de correr ideal para qualquer zona climática sem renunciar às grandes vistas.

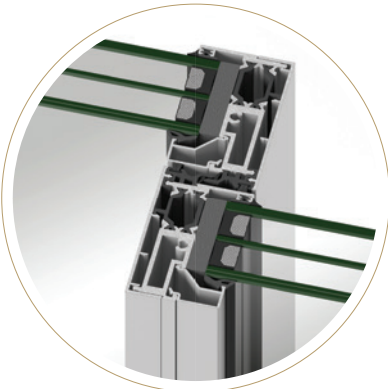

NUDO CENTRAL
Nó central

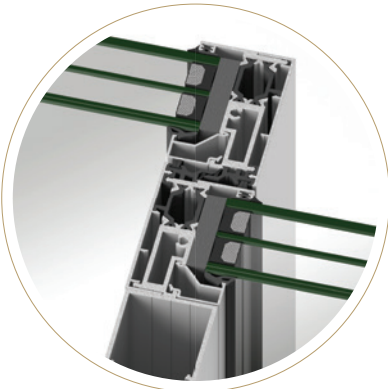

NUDO CENTRAL
CON REFUERZO
Nó central com
reforço

SECCIONES Secções	Marco: 150 mm Aro	Hojas de corte recto: 65.5 mm Folha de corte reto
ACRISTALAMIENTO Envidraçado	32/42 mm	
DIMENSIONES MÁXIMAS HOJA Dimensões máximas por folha	Ancho (L) 3300 mm Largura	Alto (H) 3300 mm Altura
PESO MÁXIMO HOJA Peso máximo por folha	300 kg (Herraje elevable LS400) / 400 kg (Herraje elevable LS400 y carros adicionales) 300 kg (Ferragem elevável LS400) / 400 kg (Ferragem elevável LS400 e Carros adicionais)	
AISLAMIENTO ACÚSTICO Isolante acústico	R _w ≤ 40 dB	
TRANSMITANCIA TÉRMICA Transmissão térmica	U _w ≥ 0.9 (W/m²K) Valor calculado según norma EN-ISO 10077-1. Consultar configuración de ventana y vidrio. Valor calculado em conformidade com a norma EN-ISO 10077-1. Consultar configuração da janela e vidro.	
PERMEABILIDAD AL AIRE Permeabilidade ao ar	CLASE 1CLASE 2CLASE 3CLASE 4UNE-EN 12207:2017	
ESTANQUIDAD AL AGUA Estanquicidade à água	1A2A3A4A5A6A7A8A9AEXXXUNE-EN 12208:2000	
RESISTENCIA AL VIENTO Resistência ao vento	C1C2C3C4C5UNE-EN 12210:2017	
ACABADOS Acabamentos	Blanco, color, bicolor, anodizado e imitación a madera. Branco, cor, bicolor, anodizado e imitação de madeira.	

POSIBILIDADES DE APERTURA


Possibilidades de abertura




2 HOJAS ELEVABLES
2 FOLHAS ELEVÁVEIS



1 HOJAS ELEVABLE, 1 HOJA FIJA
1 FOLHAS ELEVÁVEIS, 1 FOLHAS FIXA



2 HOJAS ELEVABLES
2 HOJAS FIJAS
2 FOLHAS ELEVÁVEIS
2 FOLHAS FIXAS



4 HOJAS ELEVABLES
4 FOLHAS ELEVÁVEIS

