


STRUGAL S90R IRIS

Sistema IRIS de ventanas y puertas correderas básico, ligero y económico con marcos perimetrales de 90 mm y hojas de corte recto de 34.5 y 37.6 mm. Su sección de referencia es de 100 mm y posee marcos perimetrales ensamblados con escuadras de alta calidad y hojas de corte recto con un nudo central de solo 42 mm con posibilidad de hoja central con refuerzo incorporado.

Sus herrajes, burletes y accesorios también de alta calidad y fabricación propia.

Sistema IRIS de janelas e portas de correr básico, leve e económico com aros perimétricos de 90 mm e folhas de corte reto de 34.5 e 37.6 mm. A sua secção de referência é de 100 mm e tem aros perimetrais montados com esquadros de alta qualidade e folhas de corte reto com um nó central de apenas 42 mm com possibilidade de folha central com reforço incorporado.

As suas ferragens, vedantes e acessórios também de alta qualidade e fabrico próprio.

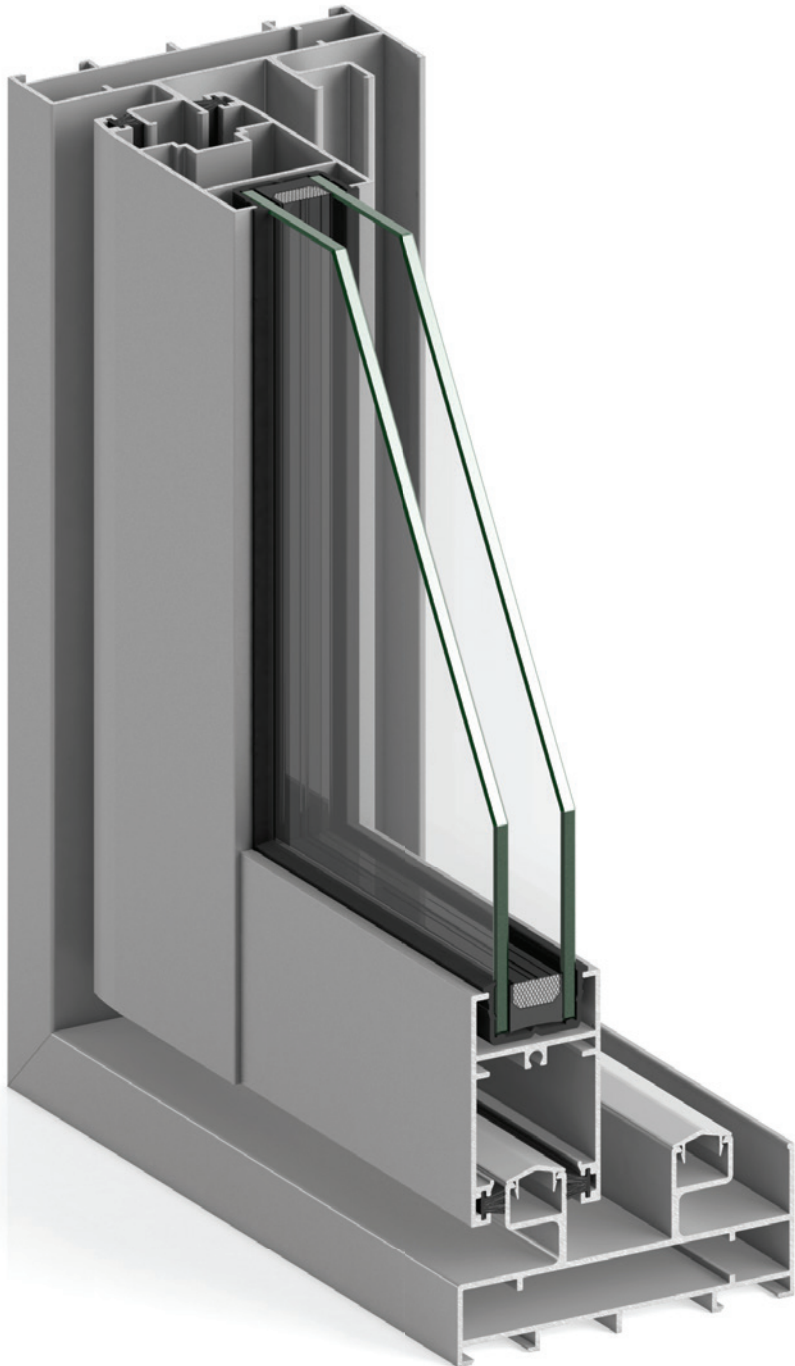

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características técnicas


SECCIONES Secções	Marco: 90 mm Aro	Hoja: 34.5 / 37.6 mm Folha
ACRISTALAMIENTO Envidraçado	6/8/18/22 mm	
DIMENSIONES MÁXIMAS HOJA Dimensões máximas por folha	Ancho (L) 2000 mm Largura	Alto (H) 2500 mm Altura
PESO MÁXIMO POR HOJA Peso máximo por folha	80 kg	
AISLAMIENTO ACÚSTICO Isolamento acústico	R _w = 27(-1;-2) dB - 30(-1;-2) dB	
PERMEABILIDAD AL AIRE Permeabilidade ao ar	CLASE 1 CLASE 2 CLASE 3 CLASE 4 UNE-EN 12207:2017	
ESTANQUIDAD AL AGUA Estanquicidade à água	1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A EXXX UNE-EN 12208:2000	
RESISTENCIA AL VIENTO Resistência ao vento	C1 C2 C3 C4 C5 UNE-EN 12210:2017	
ACABADOS Acabamentos	Blanco, color, anodizado e imitación a madera.Branco, cor, bicolor, anodizado e imitação de madeira.	

POSIBILIDADES DE APERTURA


Possibilidades de abertura



2 HOJAS
CORREDERAS
2 FOLHAS
DE CORRER



3 HOJAS CORREDERAS (2 carriles)
3 FOLHAS DE CORRER
(2 carris)



4 HOJAS
CORREDERAS
4 FOLHAS
DE CORRER

