


STRUGAL S140RP INFINITY


MINIMALISTA | MINIMALISTA

Sistema vanguardista para ventanas y puertas correderas deslizantes con una estética aún más minimalista gracias a una sección del nudo central de tan solo 25 mm y a sus perfiles horizontales de hoja ocultos. Además, su carácter versátil permite diferentes configuraciones y opciones de hojas laterales y sistemas de cierre.


Sistema vanguardista para janelas e portas de correr com um aspeto ainda mais minimalista graças à secção de nó central de apenas 25 mm e aos seus perfis ocultos de folha horizontal. Além disso, o seu carácter versátil permite diferentes configurações e opções de painéis laterais e sistemas de bloqueio.

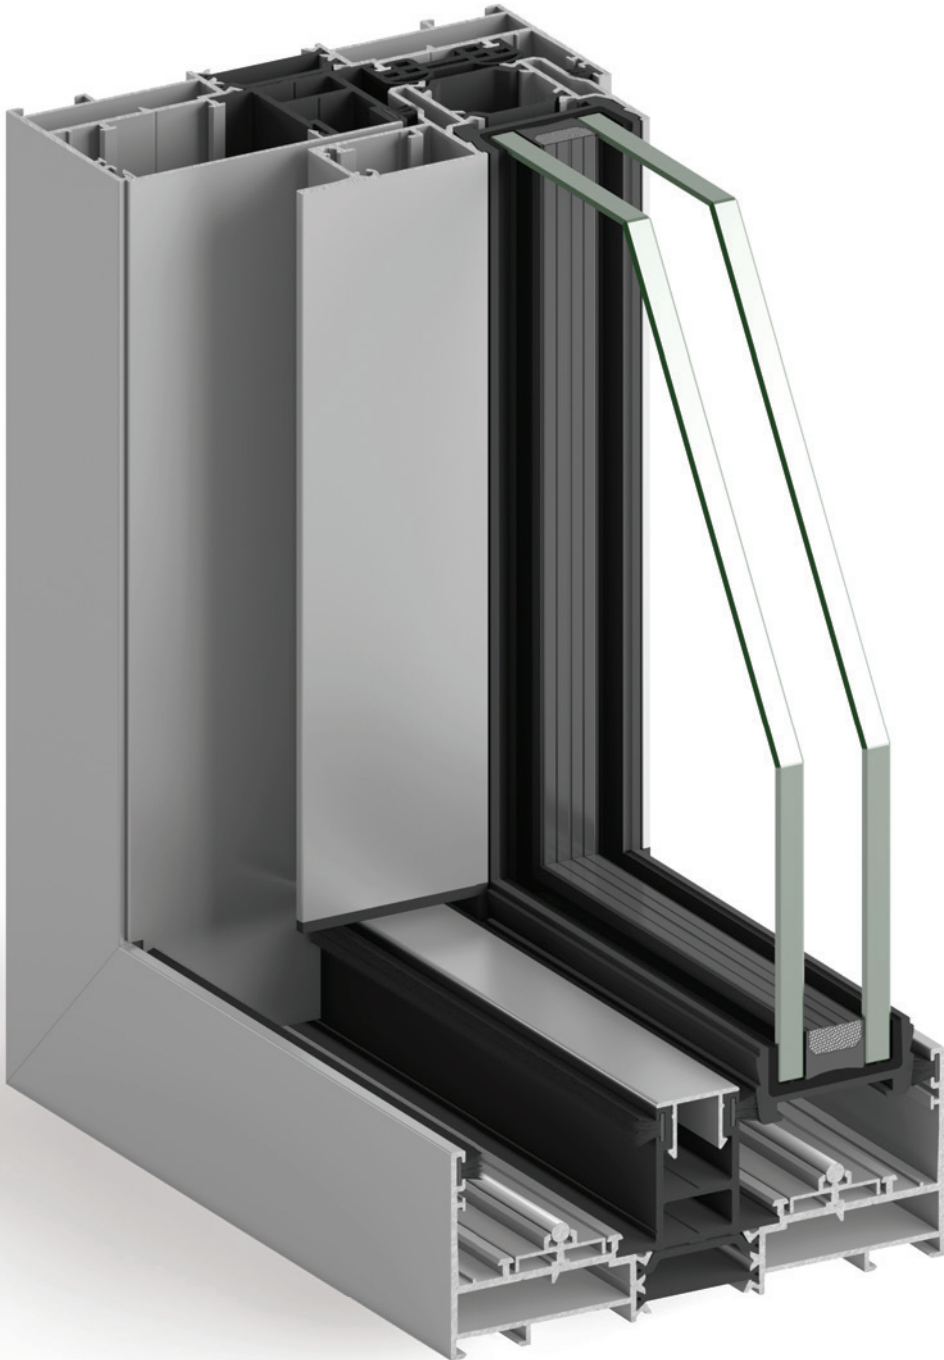


NUDO CENTRAL MÍNIMO
Nó central mínimo



HOJA REDUCIDA
Folha reduzida



HOJA OCULTA
Folha oculta



CIERRE MULTIPUNTO
Fecho multiponto

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS




Características técnicas

SECCIONES		Marco: 137 mm									
Secções		Aro									
ACRISTALAMIENTO		32 mm									
Envidraçado											
DIMENSIONES MÁXIMAS HOJA	Ancho (L) 2600 mm	Alto (H) 3200 mm	Área máxima 7,5 m²								
Dimensões máximas por folha	Altura	Largura	Área máxima								
DIMENSIONES MÍNIMAS HOJA	Ancho (L) 500 mm	Alto (H) 650 mm									
Dimensões mínimas por folha	Altura	Largura									
PESO MÁXIMO POR HOJA	300 kg	Consultar peso y dimensiones máximas según tipología y ubicación. Consultar peso e dimensões máximas de acordo com a tipologia e localização									
Peso máximo por folha											
LONGITUD DE POLIAMIDAS	34 mm / 30 mm										
Largura de poliamidas											
ESPESOR MEDIO TEÓRICO	2,0 mm										
Espessura média teórica											
AISLAMIENTO ACÚSTICO	R _w ≤ 42 dB										
Isolamento acústico											
TRANSMITANCIA TÉRMICA	U _w ≥ 1.3 (W/m²K)	Valor calculado según norma EN-ISO 10077-1. Consultar configuración de ventana y vidrio. Valor calculado em conformidade com a norma EN-ISO 10077-1. Consultar configuração da janela e vidro.									
Transmissão térmica											
PERMEABILIDAD AL AIRE	CLASE 1	CLASE 2	CLASE 3	CLASE 4	UNE-EN 12207:2017						
Permeabilidade ao ar											
ESTANQUIDAD AL AGUA	1A	2A	3A	4A	5A	6A	7A	8A	9A	EXXX	UNE-EN 12208:2000
Estanquicidade à água											
RESISTENCIA AL VIENTO	C1	C2	C3	C4	C5	UNE-EN 12210:2017					
Resistência ao vento											
ACABADOS	Blanco, color, bicolor, anodizado e imitación a madera. Branco, cor, bicolor, anodizado e imitação de madeira.										
Acabamentos											

POSIBILIDADES DE APERTURA

Possibilidades de abertura

DESILIZANTES Correr

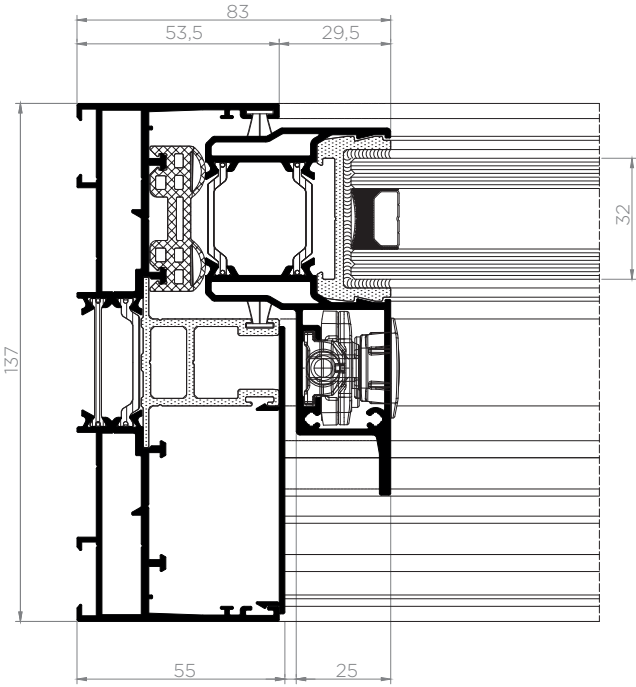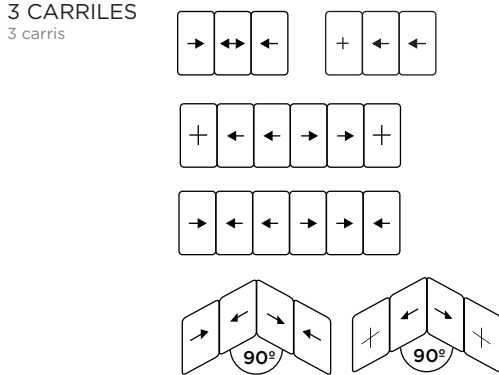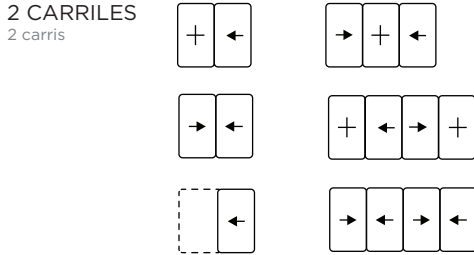

1:2