

STRUGAL S74RP ÓPTIMA

Sistema de ventanas y balconeras abisagradas de altísimas prestaciones. Con marcos de 74 mm de profundidad, sistema de drenaje oculto y una transmitancia térmica desde 1,1 W/m² K, se trata de un sistema de alta calidad, apto para cualquier zona climática. Su aislamiento, además, está reforzado por poliamidas tubulares en hojas.


Su estética minimalista con hoja vista de solo 23 mm y su nudo central reducido aportan una gran elegancia visual al sistema, de líneas rectas y coplanares al exterior.

Disponible en versión de hojas vistas y hojas ocultas.

Sistema de janelas e portas-sacada com dobradiças com altíssimas prestações. Com aros de 74 mm de profundidade, sistema de drenagem oculta e uma transmissão térmica desde 1,1 W/m² K, trata-se de um sistema de alta qualidade, preparado para qualquer zona climática. Além disso, o seu isolamento está reforçado por poliamidas tubulares em folhas.

A sua estética minimalista com folha à vista de apenas 23 mm e o seu nó central reduzido proporcionam uma grande elegância visual ao sistema, de linhas retas e coplanares no exterior.

Disponível em versão de folhas à vista e folhas ocultas.

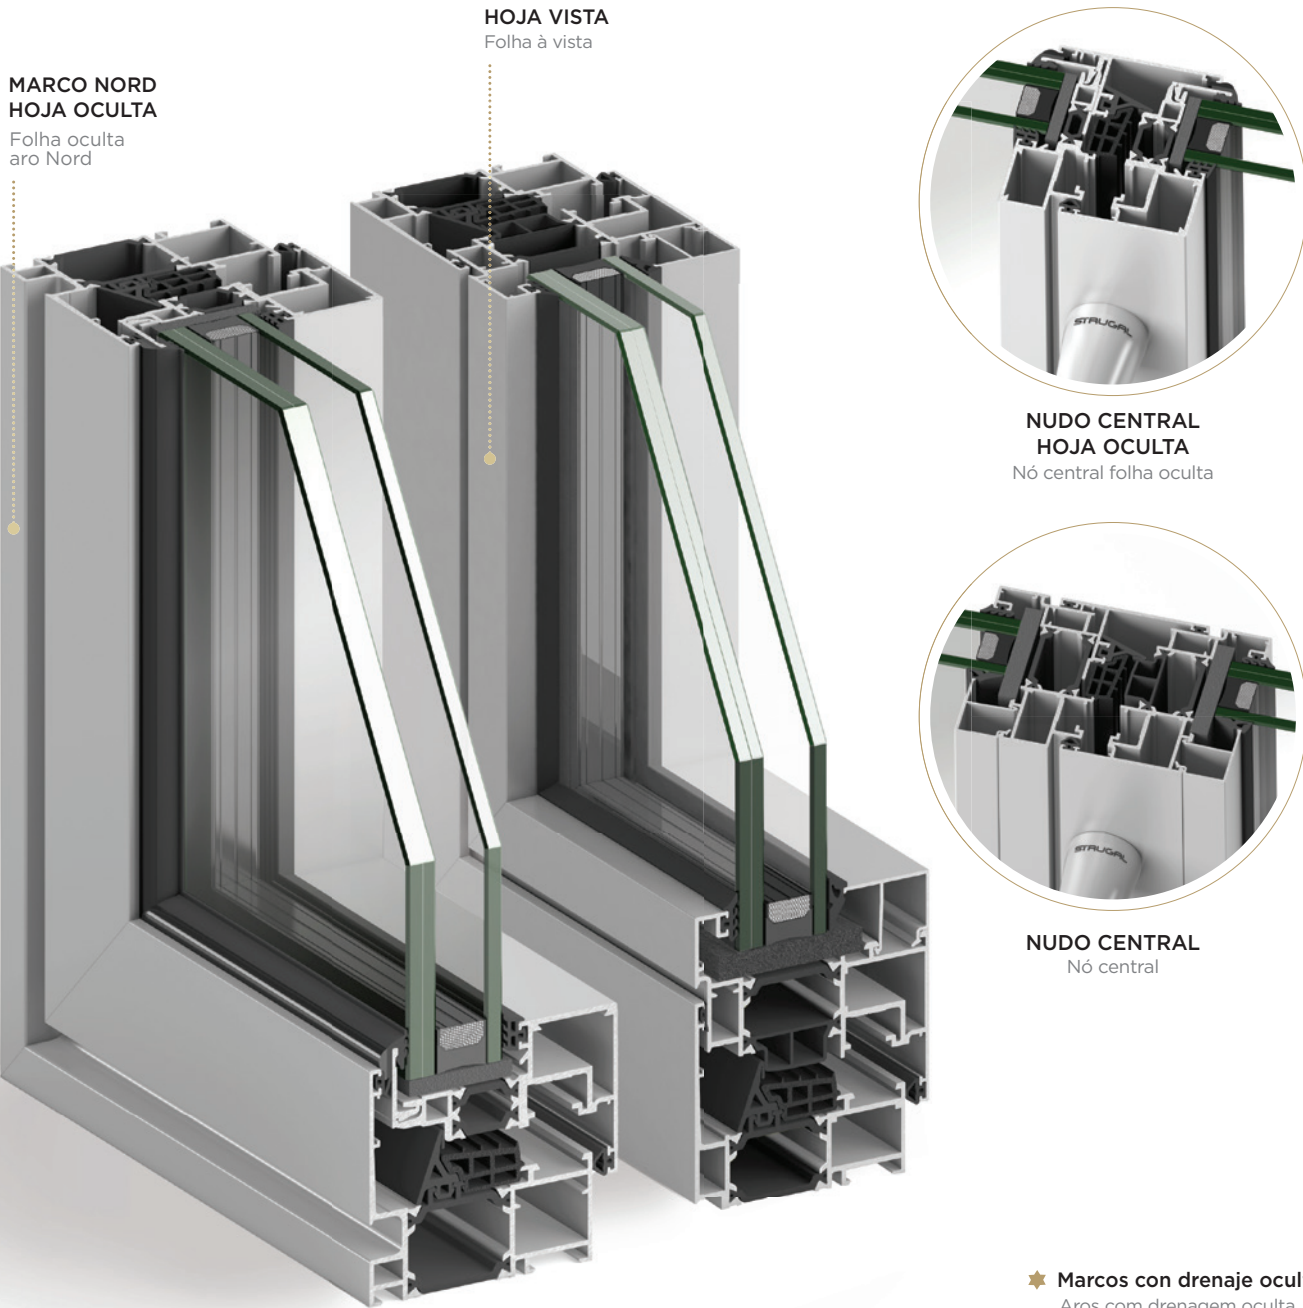

★ Marcos con drenaje oculto
Aros com drenagem oculta

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características técnicas

ECCIONES Seções		Marco: 74 mm Aro		Hoja: 82.5 mm Folha																			
ACRISTALAMIENTO Envidraçado		Hoja vista: 32/42/48 mm Folha à vista		Hoja oculta: 32 mm Folha oculta																			
DIMENSIONES MÁXIMAS HOJA Dimensões máximas por folha		Ancho (L) 1200 mm Largura		Alto (H) 2600 mm Altura																			
PESO MÁXIMO HOJA Peso máximo por folha		100/130 kg		Consultar peso y dimensiones máximas según tipología. Consultar peso e dimensões máximas de acordo com a tipologia.																			
AISLAMIENTO ACÚSTICO Isolante acústico		R _w ≤ 46 dB																					
TRANSMITANCIA TÉRMICA Transmissão térmica		U _w ≥ 1.1 (W/m²K) Valor calculado según la norma EN-ISO 10077-1 para ventana balconera de 2 hojas de 1480x2180 mm con vidrio triple bajo emisivo Ug=0.5 W/m² K. Valor calculado de acordo com a norma EN-ISO 10077-1 para porta de sacada de 2 folhas de 1480x2180 mm com vidro triplo de baixa emissão Ug= 0.5 W/m² K.																					
PERMEABILIDAD AL AIRE Permeabilidade ao ar		CLASE 1		CLASE 2		CLASE 3		CLASE 4		UNE-EN 12207:2017													
ESTANQUIDAD AL AGUA Estanquicidade à água		1A		2A		3A		4A		5A		6A		7A		8A		9A		E1200		UNE-EN 12208:2000	
RESISTENCIA AL VIENTO Resistência ao vento		C1		C2		C3		C4		C5		UNE-EN 12210:2017											
ACABADOS Acabamentos		Blanco, color, bicolor, anodizado e imitación a madera. Branco, cor, bicolor, anodizado e imitação de madeira.																					
POSIBILIDADES DE APERTURA Possibilidades de abertura		APERTURA INTERIOR ABERTURA INTERIOR										APERTURA EXTERIOR ABERTURA EXTERIOR											
		PRACTICABLE OSCILOBATIENTE BATENTE OSCILO-BATENTE PRACTICABLE OSCILOPARALELA BATENTE OSCILO-PARALELA ABATIBLE BASCULANTE PRACTICABLE BATENTE PRACTICABLE* BATENTE*										* Solo en puertas. * Somente nas portas.											
		MARCO NORD HOJA OCULTA Aro Nord folha oculta										HOJA VISTA Folha à vista											

2:3