

STRUGAL S88RP ARTIS ELEVABLE

ARTIS es nuestra serie más versátil de sistemas de ventanas y puertas correderas elevables con excelentes calidades. Altas prestaciones termoacústicas, máxima seguridad y una estética minimalista con gran superficie acristalada y un nudo central de tan solo 34 mm.



Su acristalamiento de 32 mm de espesor junto a las poliamidas de hasta 34 mm de longitud, perfiles complementarios de PVC multicámaras y las felpas especiales garantizan un elevado aislamiento térmico y acústico.

Dispone de tapetas embellecedoras interiores y exteriores que proporcionan una barrera adicional de burletes.


ARTIS est notre série la plus polyvalente de systèmes et de portes coulissantes à levage aux excellentes qualités. Des prestations thermo acoustiques élevées, une sécurité maximale et une esthétique minimaliste avec une grande surface vitrée et un noeud central de seulement 34 mm.

Son vitrage de 32 mm d'épaisseur combiné aux polyamides de jusqu'à 34 mm de longueur, les profils complémentaires en PVC multichambre et les joints brosses garantissent un isolement thermique et acoustique élevé.

Il dispose de capots enjoliveurs intérieurs et extérieurs en option, qui fournissent une barrière additionnelle de bourrelets.

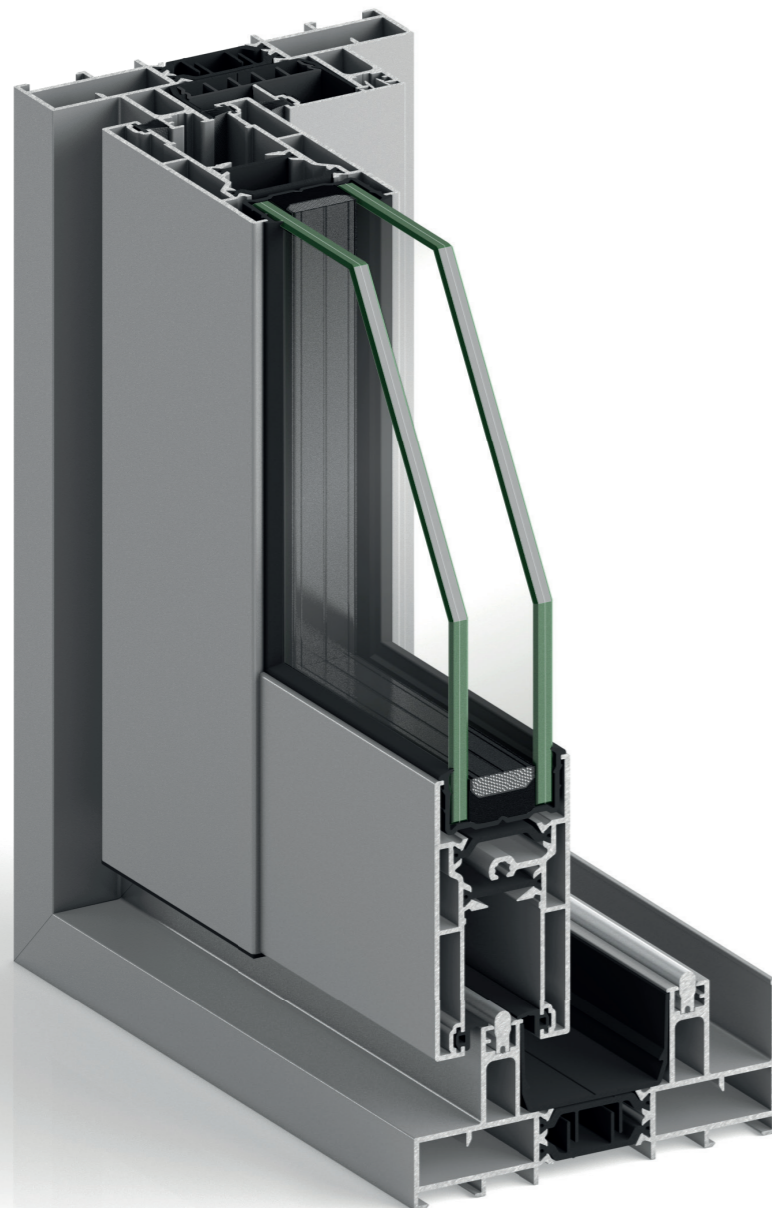

NUDO CENTRAL
Noeud central




NUDO CENTRAL CON REFUERZO
Noeud central avec renforcement

SECCIONES Sections	Marco: 112 mm Dormant	Hojas de corte recto: 42/46 mm Ouvrants à coupe droite
ACRISTALAMIENTO Vitrage	32 mm	
DIMENSIONES MÁXIMAS HOJA Dimensions maximales par vantail	Ancho (L) 3300 mm Largeur	Alto (H) 3200 mm Hauteur
PESO MÁXIMO HOJA Poids maximum par vantail	300 kg	
 AISLAMIENTO ACÚSTICO Isolation acoustique	$R_w \leq 42$ dB	
TRANSMITANCIA TÉRMICA Transmittance thermique	$U_w \geq 1.3$ (W/m ² K) Valor calculado según norma EN-ISO 10077-1. Consultar configuración de ventana y vidrio. Valeur calculée conformément à la norme EN-ISO 10077-1. Consulter la configuration de la fenêtre et du vitrage.	
PERMEABILIDAD AL AIRE Perméabilité à l'air	CLASE 1 CLASE 2 CLASE 3 CLASE 4	UNE-EN 12207:2017
ESTANQUIDAD AL AGUA Étanchéité à l'eau	1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A EXXX	UNE-EN 12208:2000
RESISTENCIA AL VIENTO Résistance au vent	C1 C2 C3 C4 C5	UNE-EN 12210:2017
ACABADOS Finitions	Blanco, color, bicolor, anodizado e imitación a madera. Blanc, couleur, bi couleur, anodisé et imitation bois.	

POSIBILIDADES DE APERTURA
Possibilités d'ouverture



2 HOJAS ELEVABLES
2 VANTAUX À LEVAGE



4 HOJAS ELEVABLES
4 VANTAUX À LEVAGE

