

ST1

BRAZO ACODADO CON TENSIÓN

BRAÇO RETRÁTIL COM TENSÃO

Este modelo de toldo es autoportante con fijación directa, y se adapta tanto a fachada como a techo. La estructura, fabricada con perfiles de aluminio extrusionado y piezas de fundición, resiste a la intemperie y cumple la Norma UNE-EN 13561:2015 a este respecto.

Este modelo de toldo é auto-suportado com fixação direta, e adapta-se tanto à fachada como ao teto. A estrutura, fabricada com perfis de alumínio extrudido e peças de fundição, resiste às condições climáticas e cumpre a Norma UNE- EN 13561:2015 a este respeito.

ST1 BRAZO ACODADO CON TENSIÓN

BRAÇO RETRÁTIL COM TENSÃO




SUJECCIÓN

Aplicações

DIFERENTES POSIBILIDADES

Diferentes possibilidades



A techo
Ao teto



Frontal
Frontal




Entreparedes
Entre paredes

INCLINACIÓN

Inclinação

De 0 a 180°



De 0 a 180°

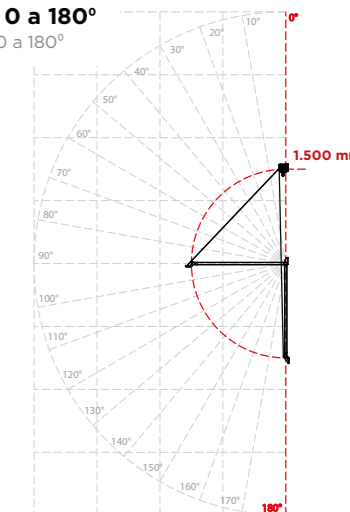

SOPORTE

Suporte


Medidas en mm.
Medidas em mm.



SOPORTE ALMAGRO

Suporte Almagro

Medidas en mm.
Medidas em mm.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características técnicas

CARACTERÍSTICAS

Características

- ▶ Sistema con abatimiento frontal de los brazos. Sistema com abatimento frontal dos braços.
- ▶ Producto STRUGAL siempre tensionado, con un sistema de tensores interiores que estira la lona y evita movimientos violentos en el toldo. Produto STRUGAL sempre esticado, com um sistema de tensores interiores que estica a lona e evita movimentos violentos no toldo.

DIMENSIONES

Dimensões

	Máxima	Máxima	Mínima	Mínima
↘ Salida Projeção	1.500 mm		800 mm	
↔ Línea Largura	5.000 mm		800 mm	

INSTALACIONES HABITUALES

Instalações habituais



Ventanas
Janelas



Balcones
Varandas

ACCIONAMIENTOS

Acionamentos



Manual
Manual



Motorizado
Motorizado

RESISTENCIA AL VIENTO

Resistência ao vento

SALIDA DE BRAZO (mm) Projeção dos braços (mm)	LÍNEA (mm) Largura (mm)									
	800	1.500	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000	4.500	5.000	
800	CLASE 1 CLASSE 1									
900										
1.000										
1.100										
1.200										
1.300										
1.400										
1.500										