


STRUGAL S125RP

Ideal para grandes dimensiones con máximas prestaciones de confort.

Ideal para grandes dimensões com características de máximo conforto | Idéal pour de grandes dimensions avec des prestations de confort maximales | Ideal for large dimensions, offering maximum comfort.

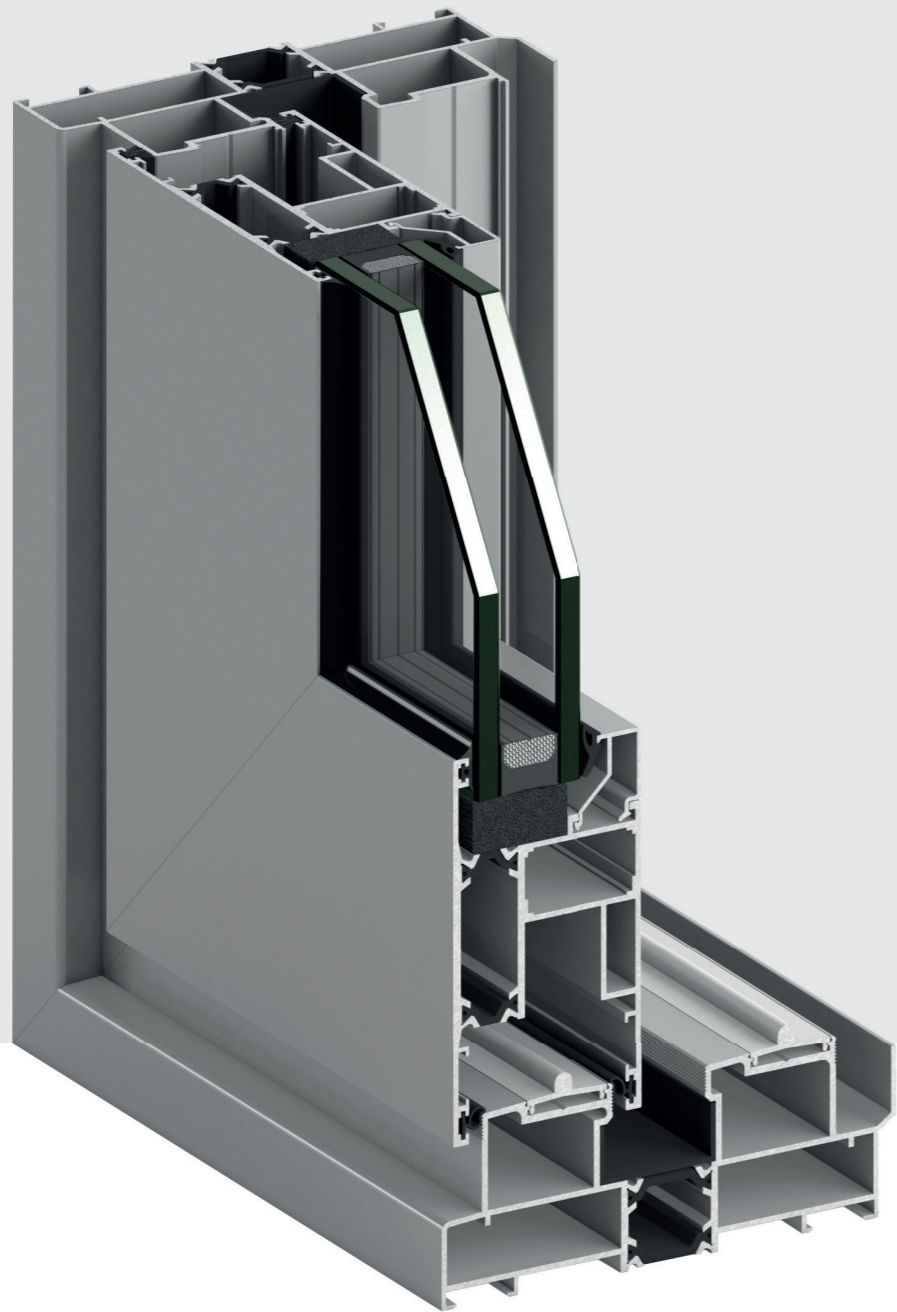

Las líneas rectas de esta corredera elevable la convierten en una de las más populares para su incorporación en grandes huecos. Su herraje, diseñado para hojas de hasta 400 kg, convierten el conjunto en un sistema cómodo y de excelentes prestaciones.

As linhas retas desta porta de correr elevatória convertem-na numa das mais populares para a sua aplicação em grandes vãos. As suas ferragens, desenhadas para folhas de até 400 kg, convertem o conjunto num sistema cómodo e de excelentes prestações.










Les lignes droites de cette coulissante à levage en font une des plus populaires pour son incorporation à de grands vides. Sa ferrure, conçue pour des ouvrants de jusqu'à 400 kg, fait de l'ensemble un système pratique aux excellentes prestations.

The straight lines of this lift and slide system make it one of one of the most popular choices for incorporation into large open spaces. Its hardware, which is designed for leaves of up to 400 kg, turn this system into a comfortable solution with excellent performance.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características técnicas | Caractéristiques techniques | Technical characteristics

STRUGAL S125RP

	SECCIONES Secções Sections Sections	MARCOS Aros Dormants Frames 125 mm	
	LONGITUD DE POLIAMIDA Largura de poliamida Largeur de la polyamide Polyamide length	16-24 mm	ESPESOR MEDIO TÉORICO Espessura média teórica Épaisseur minimal théorique Theoretical average thickness 1,5 mm
	DIMENSIONES MÁXIMAS HOJA Dimensões máximas por folha Dimensions maximales ouvrant Maximum dimensions per sash	 3200 mm 3000 mm	Consultar peso y dimensiones máximas según tipología y ubicación Consultar peso e dimensões máximas de acordo com a tipologia e localização Consulter le poids et les dimensions maximales en fonction de la typologie et l'emplacement Check maximum weight and dimensions according to type and location.
	PESO MÁXIMO POR HOJA Peso máximo por folha Poids maximum ouvrant Maximum weight per sash	400 kg*	* Herraje elevable con carros adicionales Ferragem elevatória com rolemientos adicionais Ferrure à levage avec roulements additionnels Lift hardware with additional carriages.
	ACRISTALAMIENTO Envidraçado Vitrage Glazing	≤ 40 mm	
	AISLAMIENTO ACÚSTICO Isolamento acústico Isolation acoustique Acoustic insulation	$R_w \leq 40$ dB	Valor determinado según ensayo realizado con la norma EN-ISO 10140-1 y resultado evaluado según EN-ISO 717-1. Valor calculado de acordo com a norma EN-ISO 10140-1 e resultado avaliado de acordo com a norma EN-ISO 717-1. Valeur déterminée selon l'essai réalisé conformément à la norme EN-ISO 10140-1 et résultat évalué selon la norme EN-ISO 717-1. Value determined according to the test conducted with EN-ISO 10140-1 standard and result evaluated in accordance with EN-ISO 717-1.
	TRANSMITANCIA TÉRMICA Transmissão térmica Transmission thermique Thermal transmittance	$U_f \geq 4,1$ W/m²K* $U_w \geq 1,5$ W/m²K**	*Consultar transmitancias de los diferentes nudos Consultar as transmitâncias dos diferentes nós Consulter les transmissions des différents nœuds Consult thermal efficiencies of the different nodes. **Consultar tipologías, dimensiones y vidrios Consultar modelos, dimensões e vidros Consulter les typologies, les dimensions et les vitrages Consult product ranges, dimensions and glasses.
	PERMEABILIDAD AL AIRE Permeabilidade ao ar Permeabilité à l'air Air permeability	CLASE 1 CLASE 2 CLASE 3 CLASE 4 UNE-EN 12207	
	ESTANQUIDAD AL AGUA Estanquicidade à água Étanchéité à l'eau Water tightness	1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A EXXX UNE-EN 12208	
	RESISTENCIA AL VIENTO Resistência ao vento Résistance au vent Wind resistance	C1 C2 C3 C4 C5 UNE-EN 12210	

Ensayo realizado sobre una ventana de 2 hojas correderas elevables de 3500 x 2200 mm | Ensaio realizado numa janela de 2 folhas elevatórias de correr 3500 x 2200 mm | Essai réalisé sur une fenêtre de 2 vantaux à lavage ou coulissante de 3500 x 2200 mm | Test carried out on a window with 2 lift and slide sashes 3500 x 2200 mm

APERTURAS

Aberturas | Ouvertures | Openings

ELEVABLES | Elevável | À levage | Lift and slide

