

ST14

SCREEN VARILLA
SCREEN CABLE
SCREEN CABRIO VARILLA
SCREEN CABRIO CABLE
SCREEN ZIP

Estructura que se utiliza para proteger las áreas de una edificación contra los embates del sol, el viento y la lluvia.

Structure used to protect areas of a building from the onslaught of sun, wind, and rain.

ROD-GUIDED SCREEN / CABLE
GUIDED SCREEN/ ROD-GUIDED
OPEN SCREEN / CABLE-GUIDED
OPEN SCREEN / VERTICAL ZIP
SCREEN




ST14 SCREEN

VARILLA Rod-guided




Norma
EN1932 / EN13561

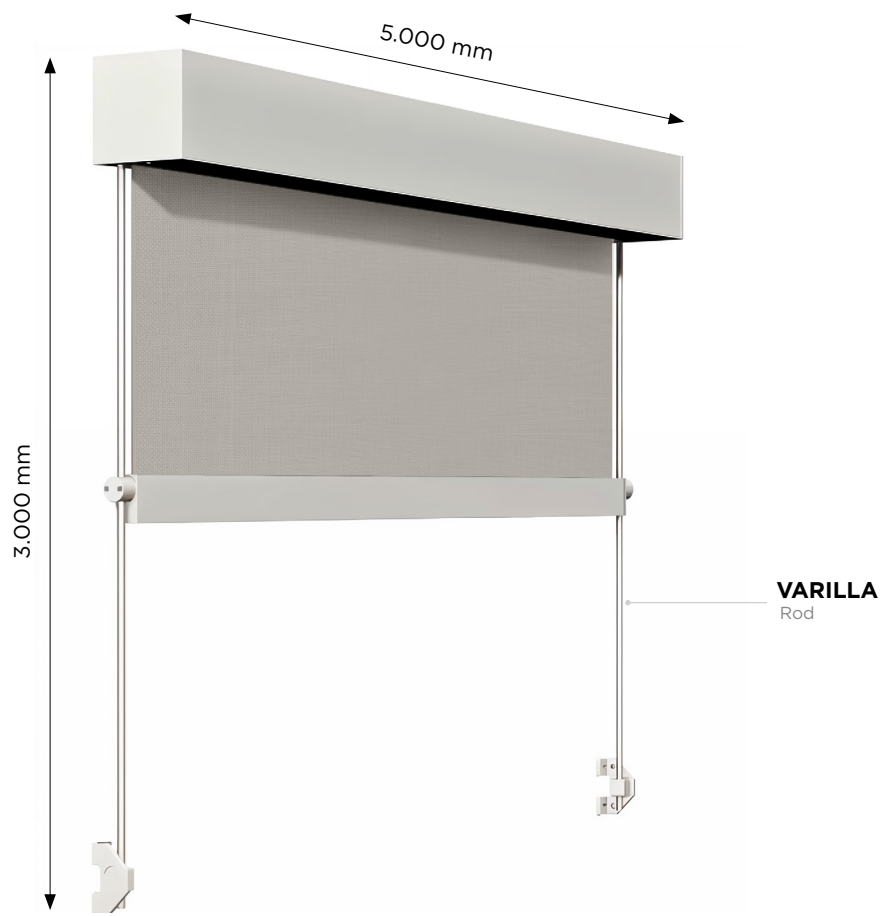


SUJECCIÓN

Fastening

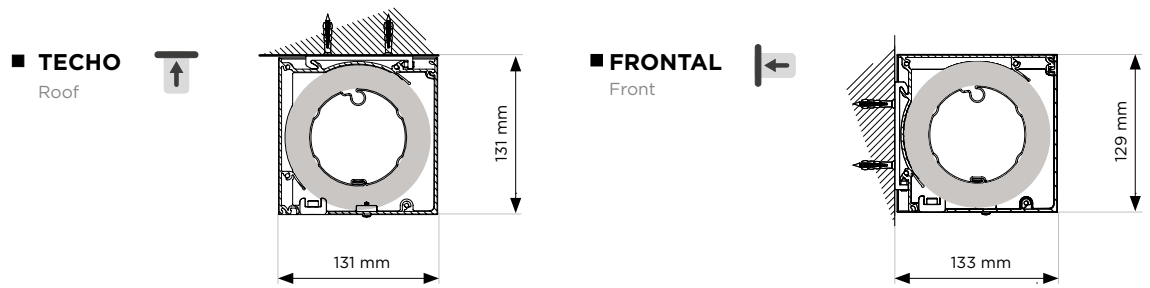

DETALLES

Details

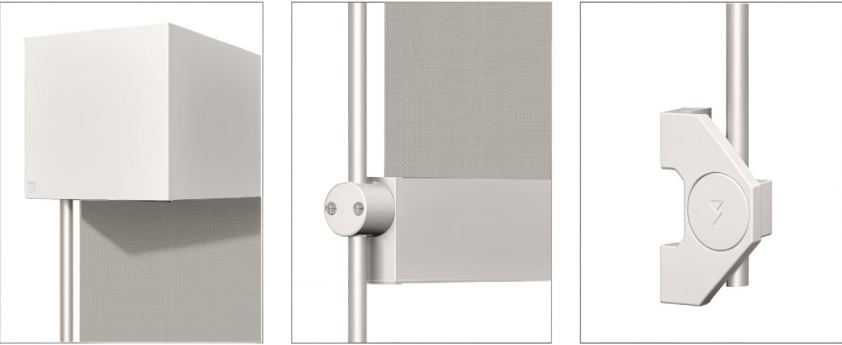

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Technical characteristics

CARACTERÍSTICAS

Features

- Cofre Screen de 130 mm.
Cofre Screen awning de 130 mm.
- Estructura caracterizada por sus líneas rectas.
Structure characterized by its straight lines.
- Dotada de sistema de guía varilla inox Ø10 mm.
Equipped with a Ø4 mm stainless steel cable guide system or a Ø10 mm stainless steel rod guide.


DIMENSIONES

Measurements

		Máxima Maximum	Mínima Minimum
↓ Salida Projection		3.000 mm	600 mm
↔ Línea Width		5.000 mm	795 mm

INSTALACIONES HABITUALES

Standard installations



Ventanas
Windows



Balcones
Balconies



Terrazas
Terraces



Forjado
Slab

ACCIONAMIENTOS

Actuators



Motorizado
Motorised

RESISTENCIA AL VIENTO

Wind resistance


SALIDA (mm) Arm projection (mm)	LÍNEA (mm) Width (mm)								
	795	1.500	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000	4.500	5.000
600	CLASE 3 CLASS 3							CLASE 2 CLASS 2	
1.000									
1.500									
2.000									
2.500									
3.000									

ST14 SCREEN

CABLE Cable




Norma Norme
EN1932 / EN13561

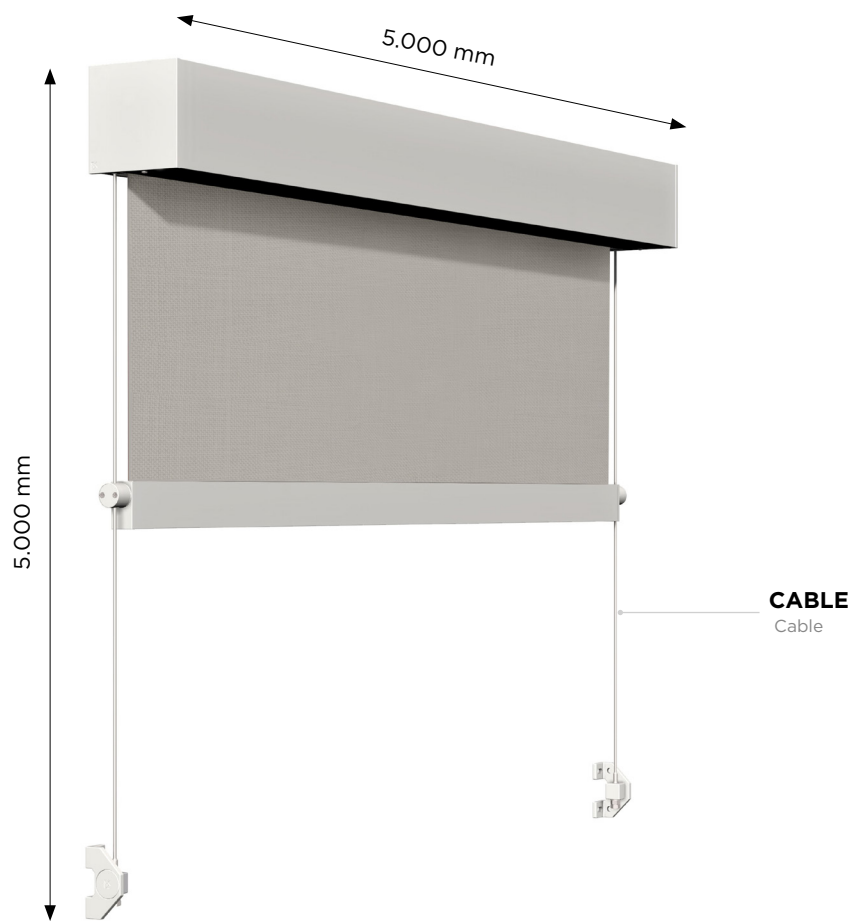


SUJECCIÓN

Fastening

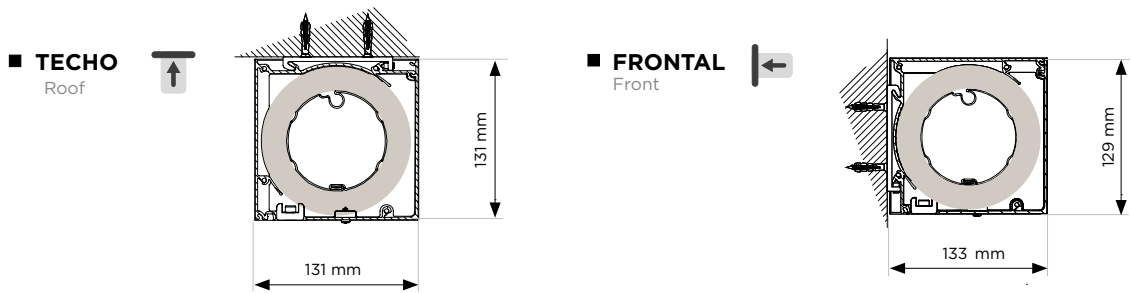

DETALLES

Details

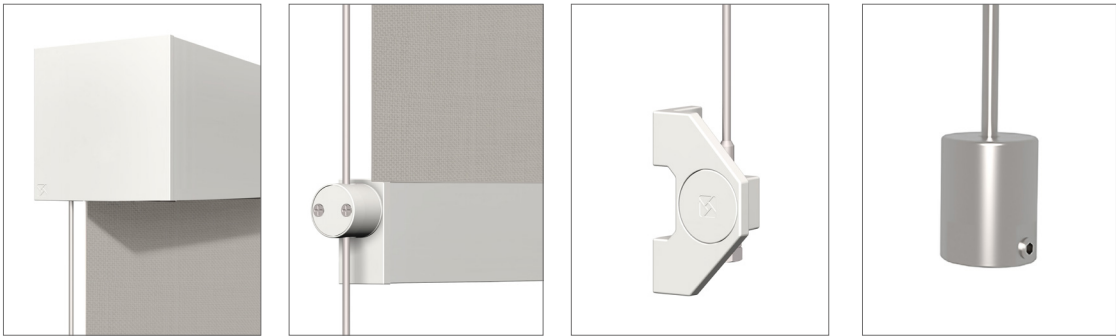

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Technical characteristics

CARACTERÍSTICAS

Features

- Cofre Screen de 130 mm.
130 mm Cassette.
- Estructura caracterizada por sus líneas rectas.
A structure characterised by its straight lines.
- Dotada de sistema de guía cable inox Ø4 mm.
Fitted with a Ø4 mm stainless steel cable guide system.


DIMENSIONES

Measurements

		Máxima Maximum	Mínima Minimum
↓ Salida Projection		5.000 mm	600 mm
↔ Línea Width		5.000 mm	780 mm


INSTALACIONES HABITUALES

Standard installations

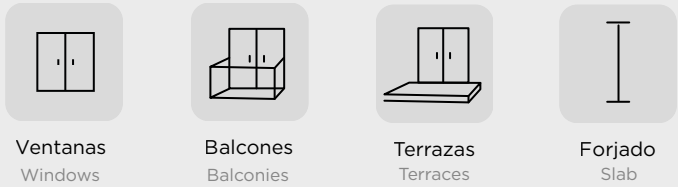

ACCIONAMIENTOS

Actuators



RESISTENCIA AL VIENTO

Wind resistance

SALIDA (mm)	LÍNEA (mm) Width (mm)								
Arm projection (mm)	780	1.500	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000	4.500	5.000
600	CLASE 3 CLASS 3							CLASE 2 CLASS 2	
1.000									
1.500									
2.000									
2.500									
3.000									
3.500									
4.000									
4.500									
5.000									

ST14 SCREEN

CABRIO VARILLA

Rod-guided open screen




Norma
EN1932 / EN13561




SUJECCIÓN

Fastening

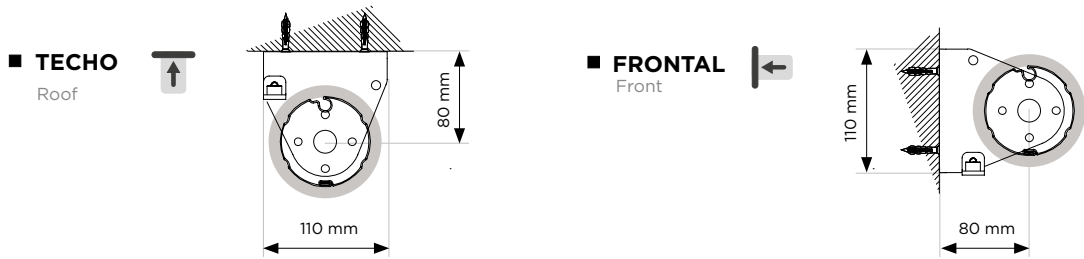

DETALLES

Details

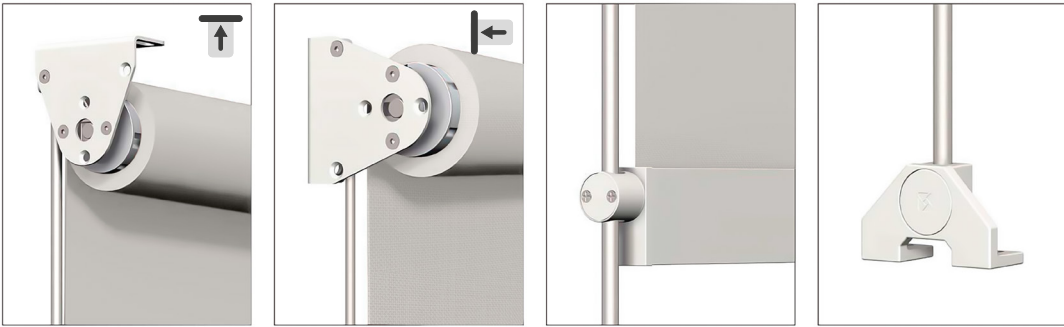

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Technical characteristics

CARACTERÍSTICAS

Features

- ▶ Toldo sin cofre de integración sencilla y discreta.
A cassette-free awning offering simple and discreet integration.
- ▶ Incorpora un sistema de guiado mediante varilla de acero inoxidable de Ø10 mm.
It features a guide system using a 10 mm diameter stainless steel rod.


DIMENSIONES

Measurements

		Máxima Maximum	Mínima Minimum
↓ Salida Projection		3.000 mm	600 mm
↔ Línea Width		5.000 mm	795 mm

INSTALACIONES HABITUALES

Standard installations



Ventanas
Windows



Balcones
Balconies



Terrazas
Terraces



Forjado
Slab

ACCIONAMIENTOS

Actuators



Manual
Manual



Motorizado
Motorised

RESISTENCIA AL VIENTO

Wind resistance

SALIDA (mm) Arm projection (mm)	LÍNEA (mm) Width (mm)								
	795	1.500	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000	4.500	5.000
600	CLASE 3 CLASS 3							CLASE 2 CLASS 2	
1.000									
1.500									
2.000									
2.500									
3.000									


ST14 SCREEN

CABRIO CABLE

Cable-guided open screen




Norma Norme
EN1932 / EN13561

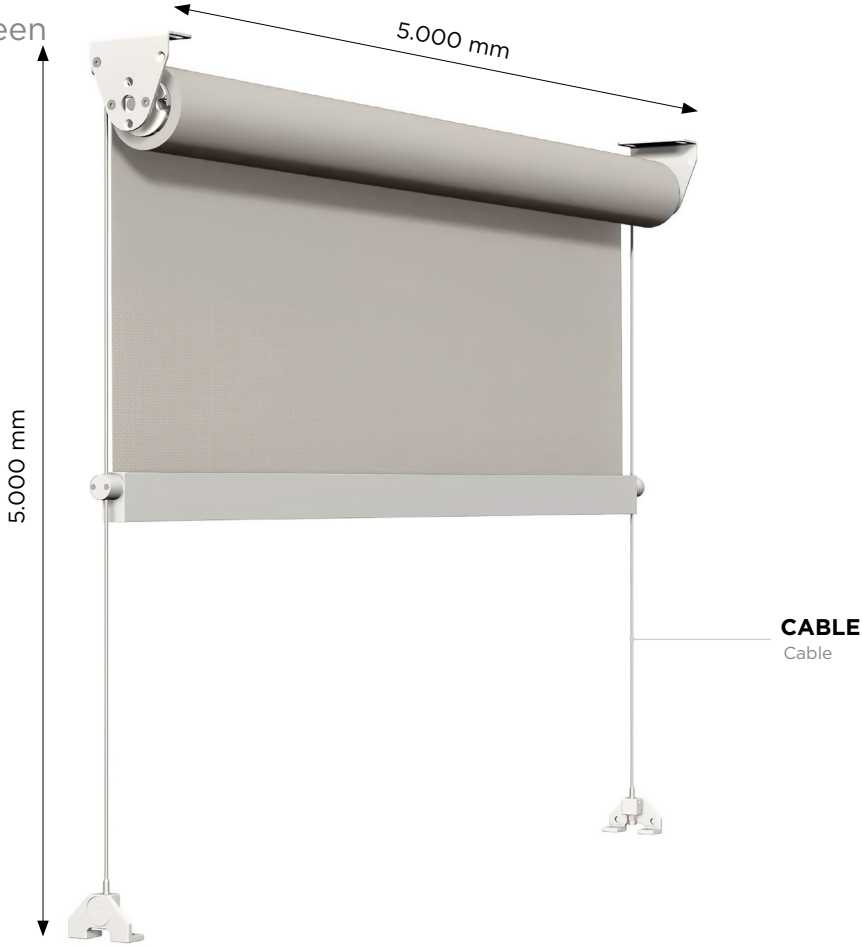


SUJECCIÓN

Fastening

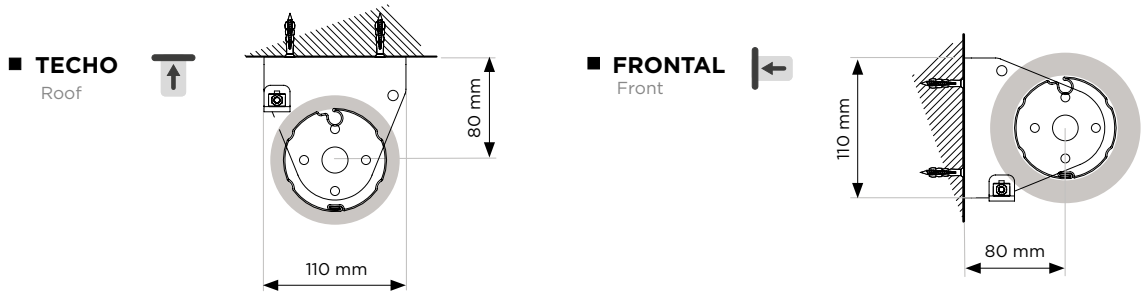

DETALLES

Details

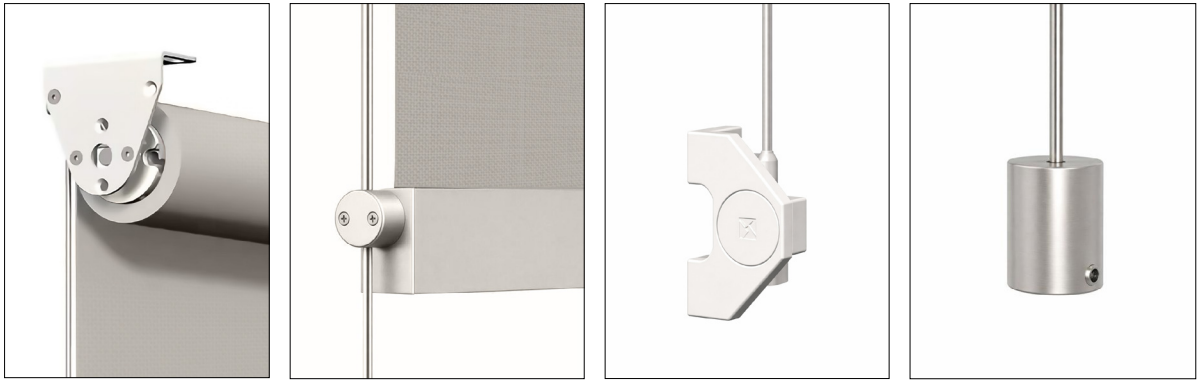

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Technical characteristics

CARACTERÍSTICAS

Features

- ▶ Toldo sin cofre de integración sencilla y discreta.
A cassette-free awning offering simple and discreet integration.
- ▶ Incorpora un sistema de guiado mediante cable de acero inoxidable Ø4 mm.
It features a guide system using 4 mm diameter stainless steel cable.


DIMENSIONES

Measurements

		Máxima Maximum	Mínima Minimum
↓ Salida Projection		5.000 mm	600 mm
↔ Línea Width		5.000 mm	780 mm

INSTALACIONES HABITUALES

Standard installations



Ventanas
Windows



Balcones
Balconies



Terrazas
Terraces



Forjado
Slab

ACCIONAMIENTOS

Actuators



Manual
Manual



Motorizado
Motorised

RESISTENCIA AL VIENTO


Wind resistance

SALIDA (mm) Arm projection (mm)	LÍNEA (mm) Width (mm)								
600	780	1.500	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000	4.500	5.000
1.000	CLASE 3 CLASS 3								
1.500									
2.000									
2.500									
3.000									
3.500									
4.000									
4.500									
5.000									

ST14 SCREEN ZIP




Norma Norme
EN1932 / EN13561

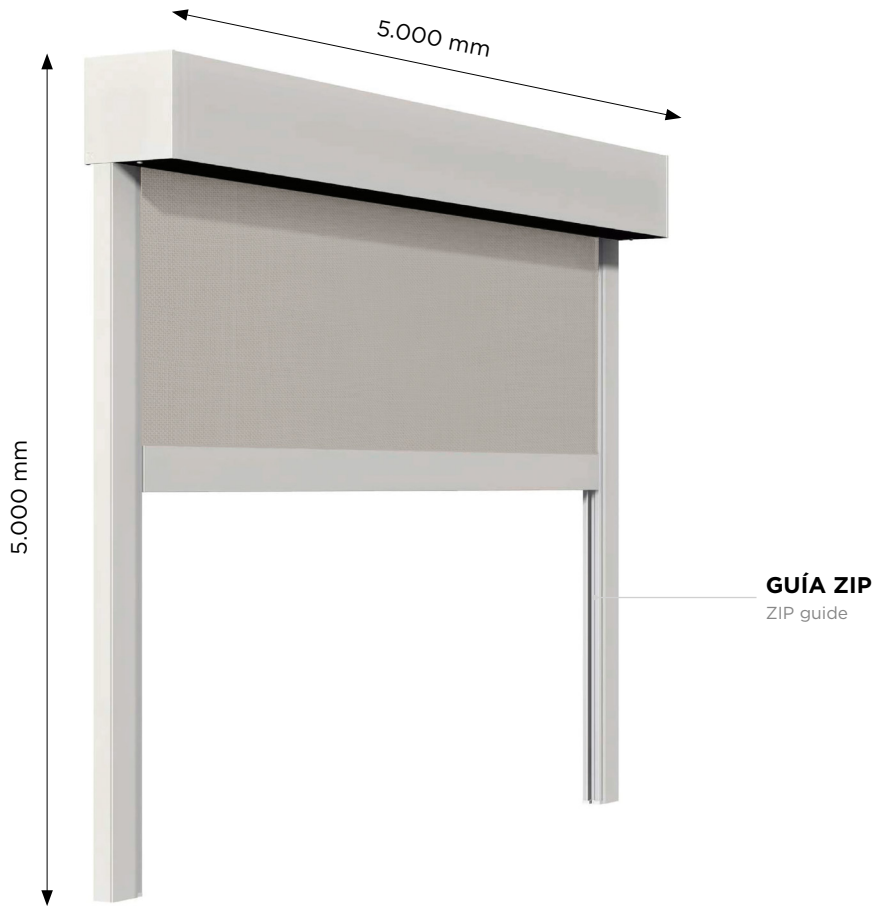

SUJECCIÓN

Fastening

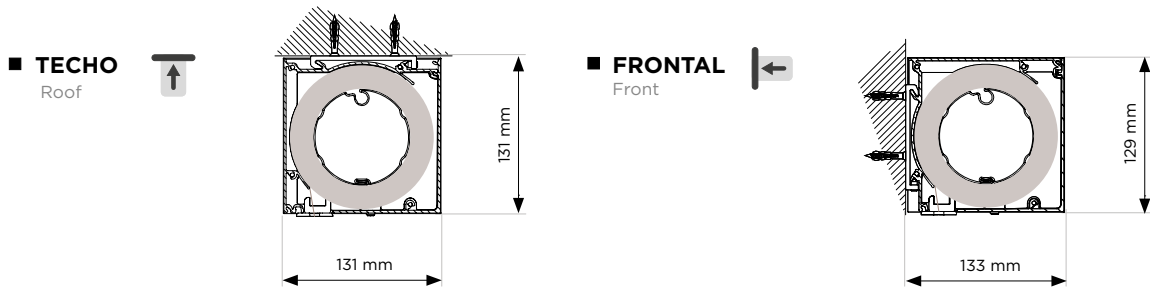

DETALLES

Details



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Technical characteristics

CARACTERÍSTICAS

Features

► Sistema de guía ZIP con cremalleras que mantiene la lona siempre alojada en el interior de los perfiles laterales, alcanzando elevados valores de resistencia al viento, compuesto por dos perfiles compensadores que permiten su instalación tanto entreparedes como en frontal.

ZIP guide system with zips that keeps the fabric securely housed within the side profiles at all times, achieving high wind resistance; comprising two balancing profiles that allow for installation both between walls and on the front.

► Cofre Screen de 130 mm.

130 mm Casette.

► Estructura caracterizada por sus líneas rectas.

A structure characterised by its straight lines.

DIMENSIONES

Measurements

		Máxima Maximum	Mínima Minimum
↓ Salida Projection		5.000 mm	600 mm
↔ Línea Width		5.000 mm	830 mm

INSTALACIONES HABITUALES

Standard installations




Ventanas
Windows



Balcones
Balconies



Terrazas
Terraces



Forjado
Slab

ACCIONAMIENTOS

Actuators



Motorizado
Motorised

RESISTENCIA AL VIENTO

Wind resistance

SALIDA (mm) Arm projection (mm)	LÍNEA (mm) Width (mm)							
	830	1.500	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000	4.500 5.000
600	CLASE 3 CLASS 3							
1.000								
1.500								
2.000								
2.500								
3.000	CLASE 1 CLASS 1							
3.500								
4.000								
4.500								
5.000								