

ST25

COFRE

FULL CASSETTE

Este toldo cofre lleva incorporado un mecanismo que, cuando se encuentra cerrado, protege la tela y los brazos de la intemperie, salvaguardándolos del polvo, la contaminación, el sol o la lluvia. Los perfiles de aluminio que forman el toldo son los que hacen de “cofre” y lo protegen totalmente cuando está recogido.

This cassette awning comes with a mechanism that, when closed, protects the fabric and arms from the elements, safeguarding them from dust, pollution, sun, or rain. The aluminum profiles that form the awning act as the “cassette”, fully protecting it when retracted.

STAGAL


STAGAL

ST25 COFRE

FULL CASSETTE





Norma Standard
EN1932 / EN13561

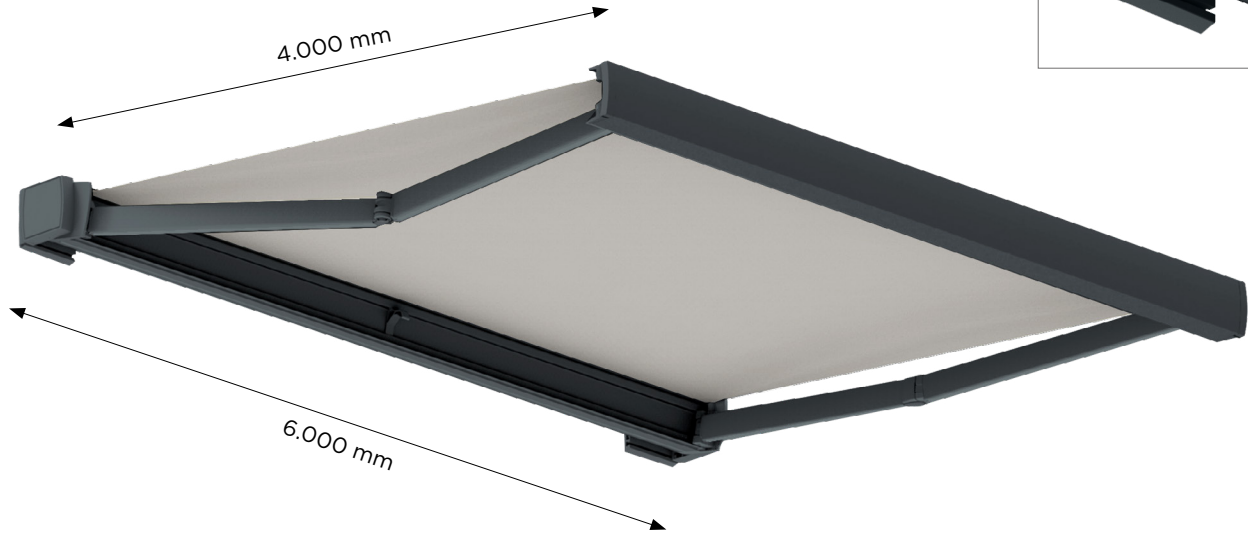



SUJECCIÓN

Fastening

■ **TECHO**
Roof




■ **FRONTAL**
Front




INCLINACIÓN

Angle

■ **TECHO 15 a 65°**
Roof

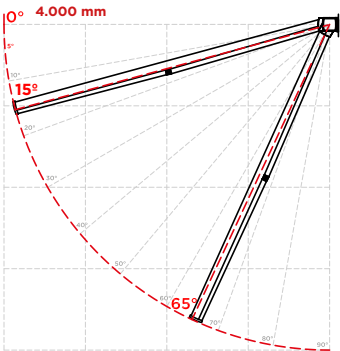

■ **FRONTAL 10 a 55°**
Front

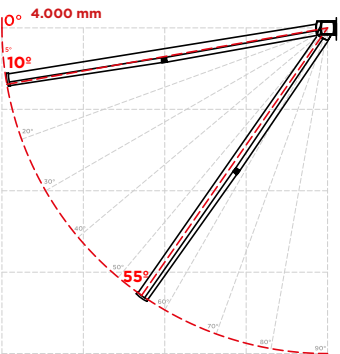

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Technical characteristics

CARACTERÍSTICAS

Features

- ▶ Cofre de brazos extensibles, con soportes laterales fijos y soportes de anclaje y brazos Balteus.
Retractable cassette awning with fixed side brackets and anchoring supports and Balteus arms.
- ▶ Estructura inspeccionable, los soportes permiten la instalación del toldo tanto a pared como a techo.
Inspectionable structure, the brackets allow the awning to be installed both on the wall and on the ceiling.
- ▶ La regulación se puede realizar gracias al sistema del tornillo pasante.
Adjustment can be made thanks to the through-bolt system.
- ▶ El modelo se completa con una gran variedad de opciones como el kit de luces y el terminal cofre.
The model is complemented with a wide variety of options such as the lighting kit and the cassette terminal.

DIMENSIONES

Measurements

	Máxima Maximum	Mínima Minimum
↗ Salida Projection	4.000 mm	1.500 mm
↔ Línea Width	6.000 mm	2.130 mm

INSTALACIONES HABITUALES

Standard installations



Ventanas
Windows



Balcones
Balconies



Terrazas
Terraces

ACCIONAMIENTOS

Actuators



Motorizado
Motorized

RESISTENCIA AL VIENTO

Wind resistance

SALIDA DE BRAZO (mm) Arm projection (mm)	LÍNEA (mm) Width (mm)								
	2.130	2.500	3.000	3.500	4.000	4.500	5.000	5.500	6.000
1.500									
1.750									
2.000									
2.250									
2.500									
2.750									
3.100									
3.350									
3.600									
3.850									
4.000									
CLASE 2 CLASS 2									
CLASE 1 CLASS 1									

LÍNEA MÍNIMA (en función de salida brazo)

Minimum width (depending on projection)

SALIDA BRAZO (mm) Arm projection (mm)	1.500	1.750	2.000	2.250	2.500	2.750	3.000	3.250	3.500	3.750	4.000
LÍNEA MÍNIMA (mm) Minimum width (mm)	2.130	2.380	2.630	2.880	3.130	3.380	3.630	3.880	4.130	4.380	4.630