

ST3

BRAZO ARTICULADO

BRAS ARTICULÉ

Sistema de toldo versátil diseñado para su instalación en fachadas o techos, con soportes autoportantes que garantizan una fijación directa y segura. Su brazo articulado y montaje sencillo ofrecen funcionalidad, resistencia y estilo, adaptándose a cualquier espacio exterior.


Système de store polyvalent conçu pour être installé sur les façades ou les toits, avec des supports autoportants qui garantissent une fixation directe et sûre. Son bras articulé et son montage simple offrent fonctionnalité, robustesse et style, s'adaptant à tout espace extérieur.

ST3 BRAZO ARTICULADO

BRAS ARTICULÉ



Norma Norme
UNE-EN 13561:2015

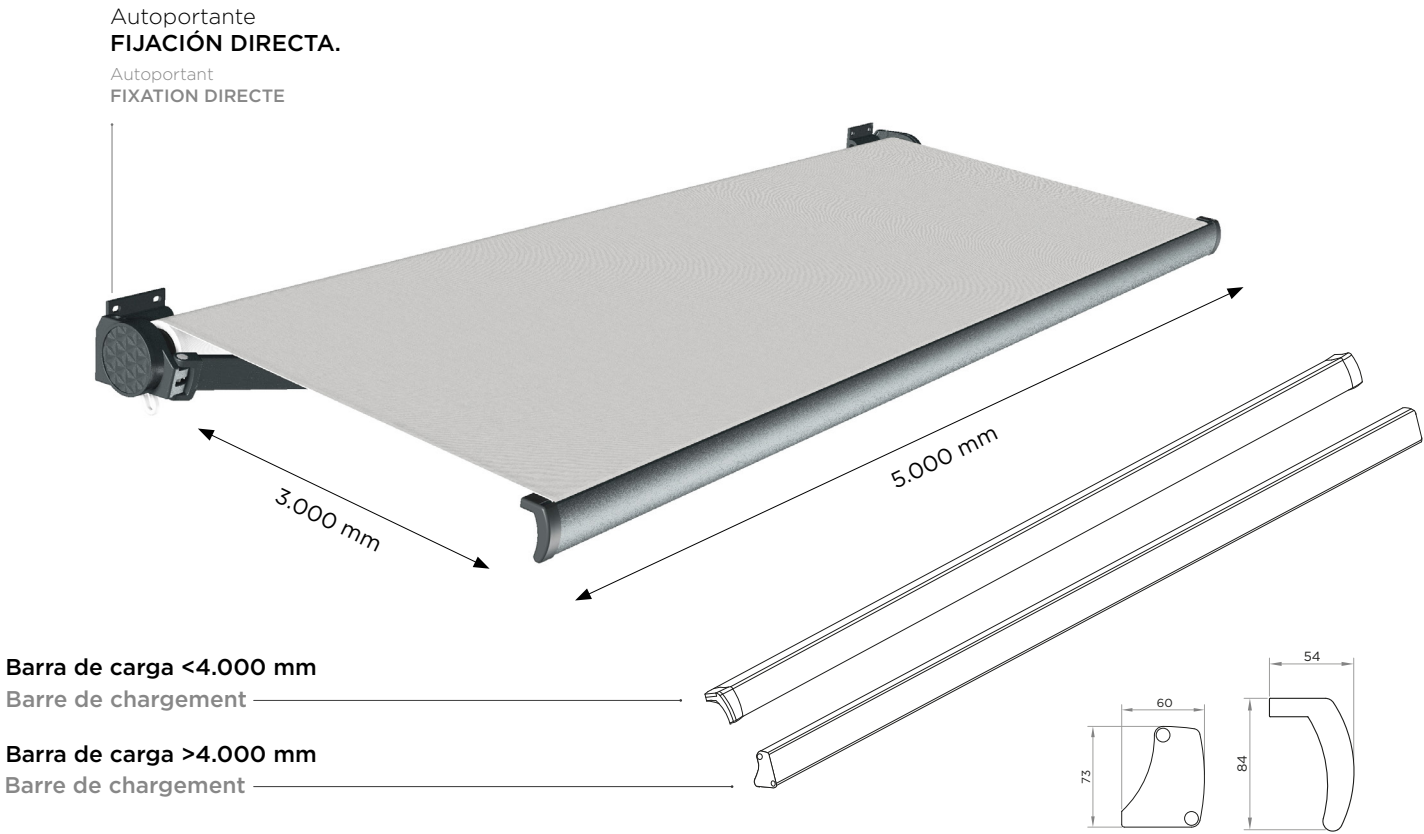


SUJECCIÓN

Fixation


TECHO

Plafond

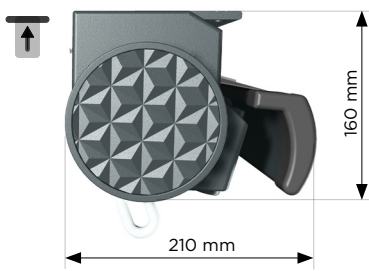

FRONTAL


Façade

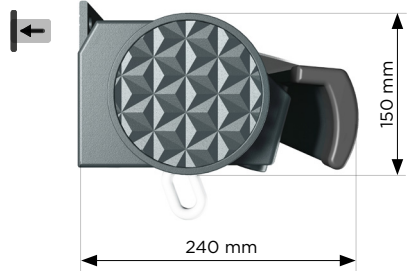

INCLINACIÓN

Inclinaison

De 0 a 80°





SOPORTE

Support


SOPORTE CON ANCLAJE

Support avec fixation



SOPORTE DIRECTO

Support direct



Medidas en mm. Dimensions en mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Caractéristiques techniques

CARACTERÍSTICAS

Caractéristiques

- Toldo autoportante con fijación directa. Store autoportant à fixation directe.
- Sistema de brazos articulados, con soportes de enrollle capaces de encajar en cualquier pequeña superficie dado su reducido diseño. Système à bras articulé, avec supports d'enroulement conçus pour s'adapter à n'importe quelle petite surface grâce à leur conception compacte.
- Estructura resistente de perfiles de aluminio y piezas de fundición. Structure robuste composée de profilés en aluminium et de pièces en fonderie.
- Resistencia al viento según la Norma UNE-EN13561:2015. Résistance au vent conforme à la norme UNE-EN 13561:2015

DIMENSIONES

Dimensions maximales

		Máxima Maximale	Mínima Minimale
↗ Salida Avancée		3.000 mm	1.500 mm
↔ Línea Largeur		5.000 mm	2.100 mm

INSTALACIONES HABITUALES

Installation habituelle



Ventanas
Fenêtres



Balcones
Balcons



Terrazas
Terrasses

ACCIONAMIENTOS

Actionnement



Manual
Manuel



Motorizado
Motorisé

RESISTENCIA AL VIENTO

Résistance au vent

SALIDA DE BRAZO (mm) Avancée des bras (mm)	LÍNEA (mm) Largeur (mm)						
	2.100	2.500	3.000	3.500	4.000	4.500	5.000
1.500	CLASE 2 CLASSE 2						
1.750							
2.000							
2.250							
2.500							
2.750	CLASE 1 CLASSE 1						
3.000							

LÍNEA MÍNIMA (en función de salida)

Largeur minimale

SALIDA BRAZO (mm) Avancée du bras (m)	1.500	1.750	2.000	2.250	2.500	2.750	3.000
LÍNEA MÍNIMA (mm) Largeur minimale (m)	2.100	2.350	2.600	2.850	3.100	3.350	3.600