

ST4

COFRE


FULL CASSETTE

Toldo cofre económico y de pequeñas dimensiones con un innovador diseño exclusivo.

Small, economical cassette awning with an innovative, exclusive design.

ST4 COFRE


FULL CASSETTE

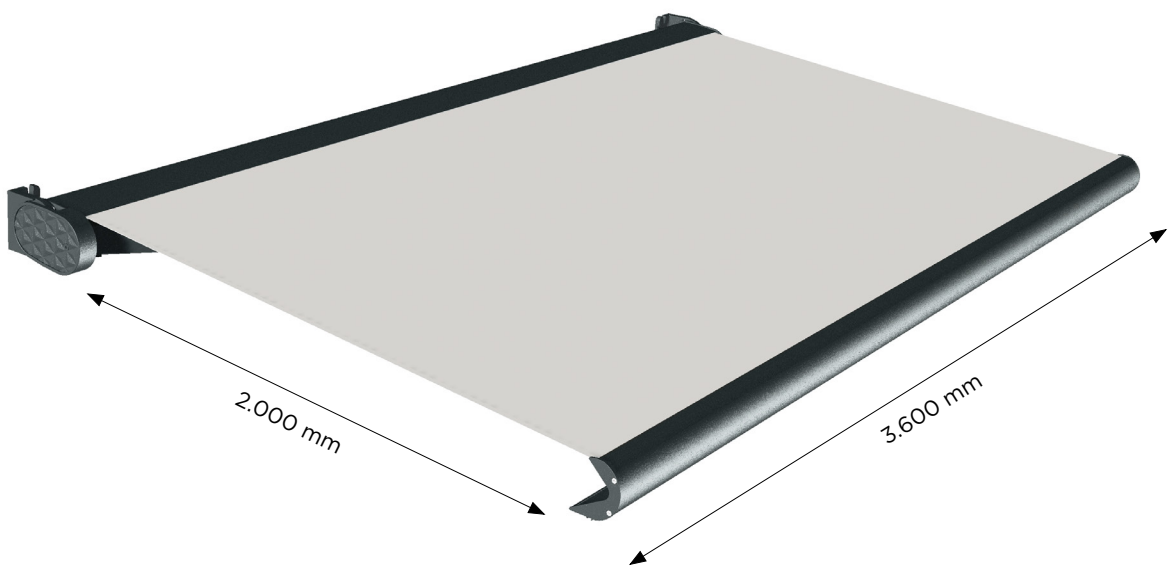


SUJECCIÓN

Fastening

■ **TECHO**
Roof

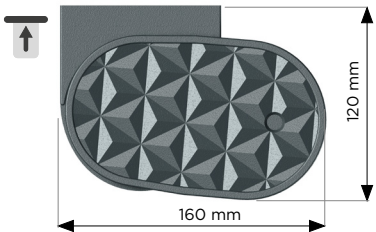


■ **FRONTAL**
Front

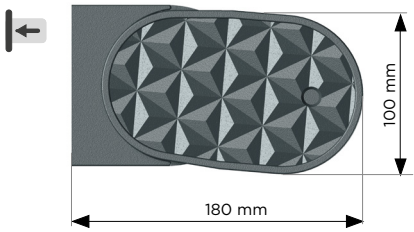

INCLINACIÓN

Angle

■ De 0 a 60°




SOPORTE

Support


Medidas en mm. Measurements in mm.



■ **VISTA FRONTAL**
Front view



■ **VISTA SUPERIOR**
Top view



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Technical characteristics

CARACTERÍSTICAS

Features

- ▶ Toldo de pequeñas dimensiones. Small awning.
- ▶ Sobrio y elegante, apto para cualquier tipo de construcción. Sober and elegant, suitable for any type of construction.
- ▶ Muy resistente, gracias a su sistema cofre y su construcción con perfilaría de aluminio y piezas de fundición. Highly resistant, thanks to its box system and its construction with aluminium sections and cast iron parts.
- ▶ Resistencia al viento según la Norma UNE-EN 13561:2015. Wind resistance according to Standard UNE- EN 13561:2015.

DIMENSIONES

Measurements

		MáximaMaximum	MínimaMinimum
↗ SalidaProjection		2.000 mm	1.250 mm
↔ LíneaWidth		3.600 mm	1.850 mm

INSTALACIONES HABITUALES

Standard installations



Ventanas
Windows



Balcones
Balconies



Terrazas
Terraces

ACCIONAMIENTOS

Actuators



Manual
Manual



Motorizado
Motorised

RESISTENCIA AL VIENTO

Wind resistance

SALIDA DE BRAZO (mm) Arm projection (mm)	LÍNEA (mm) Width (mm)							
	1.850	2.000	2.250	2.500	2.750	3.000	3.250	3.600
1.250	CLASE 1 CLASS 1							
1.500								
1.750								
2.000								

LÍNEA MÍNIMA (en función de salida brazo)

Minimum width (depending on projection)

SALIDA BRAZO (mm) Arm projection (mm)	1.250	1.500	1.750	2.000
LÍNEA MÍNIMA (mm) Minimum width (mm)	1.850	2.100	2.350	2.600