

ST6 | ST6 PLUS

COFRE

COFRE

Nuestro cofre que aúna diseño y gran facilidad de montaje.

O nosso cofre que combina design e grande facilidade de instalação.


ST6 | ST6 PLUS COFRE

COFRE



Norma Norma
UNE-EN 13561:2015

Autoportante
COLGADO RÁPIDO
Auto-suportado com
SISTEMA DE INSTALAR RÁPIDO

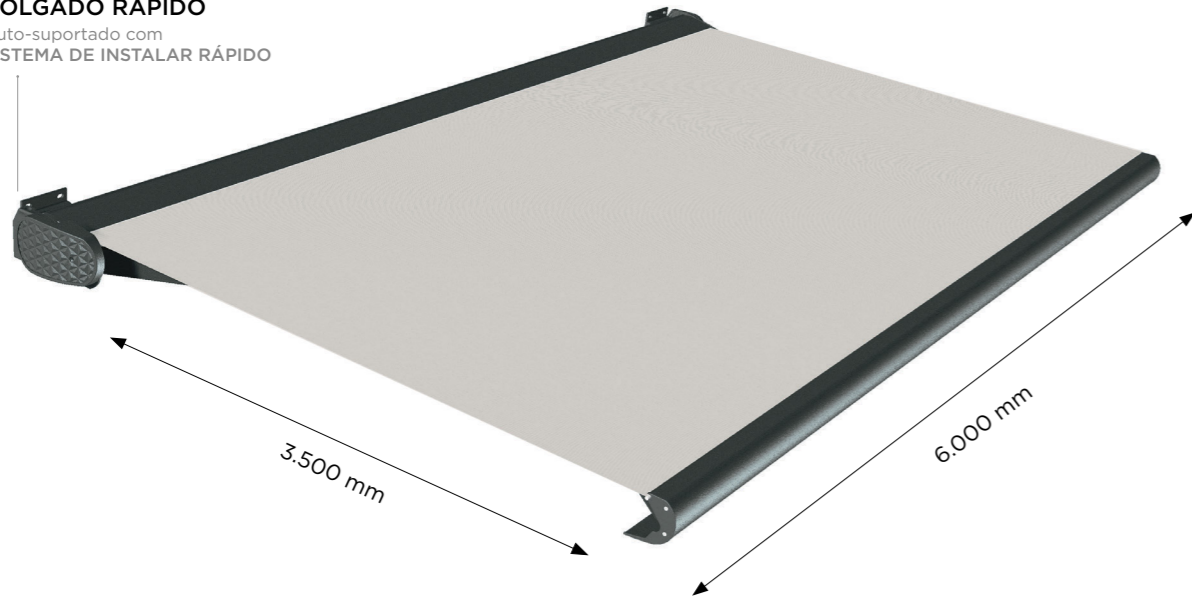


SUJECCIÓN

Aplicações


TECHO

Teto

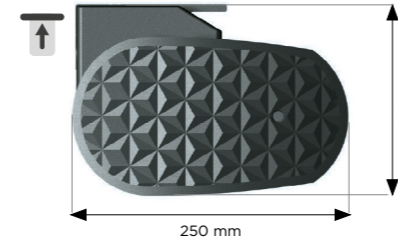

FRONTAL

Frontal

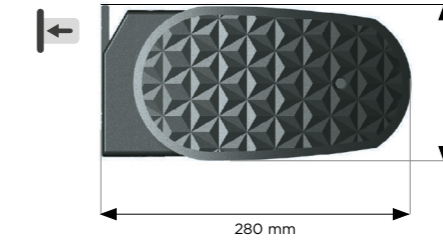


INCLINACIÓN

Inclinação

De 0 a 60°

De 0 a 60°

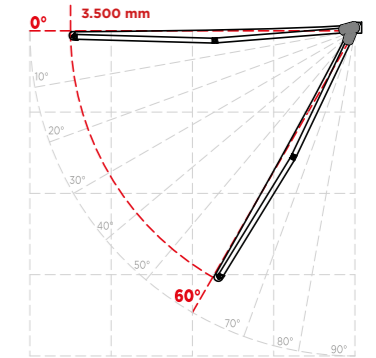


SOPORTE

Suporte

Medidas en mm. Medidas em mm.


VISTA FRONTAL

Vista frontal

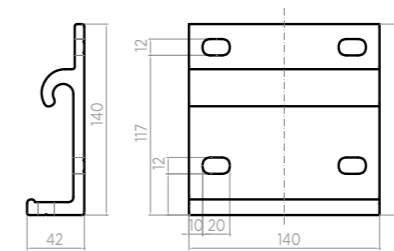

VISTA SUPERIOR

Vista superior



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características técnicas

CARACTERÍSTICAS

Características

- ▶ Toldo de gran proyección. Toldo de grande projeção.
- ▶ Nuevo diseño moderno y actual. Novo design moderno e atual.
- ▶ Toldo autoportante con facilidad de montaje. Toldo auto-suportado de facil instalação.
- ▶ Caja cerrada para una óptima protección de la lona. Caixa fechada para uma ótima proteção da lona.
- ▶ Ajuste de la altura lateral de los brazos. Ajustamento da altura lateral dos braços.
- ▶ Resistencia al viento según la Norma UNE-EN 13561:2015. Resistência ao vento de acordo com a norma UNE-EN 13561:2015.
- ▶ Estructura resistente a la intemperie, perfil de aluminio extruido y piezas de fundición. Estrutura resistente às intempéries, perfil de alumínio extrudido e peças fundidas.
- ▶ Nuevo ST. 6 Plus Cofre completamente hermético. Novo ST. 6 Plus Cofre completamente hermético.

DIMENSIONES

Dimensões

	Máxima	Máxima	Mínima	Mínima
↘ Salida Projeção	3.500 mm		1.500 mm	
↔ Línea Largura		6.000 mm		2.100 mm

INSTALACIONES HABITUALES


Instalações habituais



Ventanas
Janelas



Balcones
Varandas



Terrazas
Terraços



Horeca
Esplanadas

ACCIONAMIENTOS

Acionamentos



Manual
Manual



Motorizado
Motorizado

RESISTENCIA AL VIENTO

Resistência ao vento

SALIDA DE BRAZO (mm) Projeção dos braços (mm)	LÍNEA (mm) Largura (mm)									
	2.100	2.500	3.000	3.500	4.000	4.500	5.000	5.500	6.000	
1.500										
1.750										
2.000										
2.250										
2.500										
2.750										
3.000										
3.250										
3.500										

CLASE 2 CLASSE 2

CLASE 1 CLASSE 1

LÍNEA MÍNIMA (en función de salida brazo)

Largura mínima (em função de projeção)

SALIDA BRAZO (mm) Projeção dos braços (mm)	1.500	1.750	2.000	2.250	2.500	2.750	3.000	3.250	3.500
LÍNEA MÍNIMA (mm) Largura mínima (mm)	2.100	2.350	2.600	2.850	3.100	3.350	3.600	3.850	4.210