

PLANIA **TRIPLE JUNTA**

Sistema para ventanas y puertas abisagradas de 76 mm de profundidad de marco y una capacidad máxima de acristalado de 49 mm.


Su perfilería de triple junta, con **6 cámaras interiores en marco y 7 cámaras interiores en hoja semienrasada**, le confiere una gran eficiencia energética con valores de transmitancia térmica U_w desde 0,74 W/m²K, convirtiéndolo así en el ventanal idóneo para garantizar el cumplimiento de las normativas más exigentes aplicables a cualquier zona climática.

Presenta dos estéticas en el diseño de las hojas: semienrasada y recta.

System for windows and hinged doors with a frame depth of 76 mm and a maximum glazing capacity of 49 mm.

Its triple-seal profiles, with **6 interior chambers in the frame and 7 interior chambers in the semi-flush sash**, give it great energy efficiency, with thermal transmittance values U_w from 0.74 W/m²K. This makes it the ideal window to guarantee compliance with the most demanding regulations applicable to any climate zone.

There are two aesthetics in the design of the sash: semi-flush and straight.

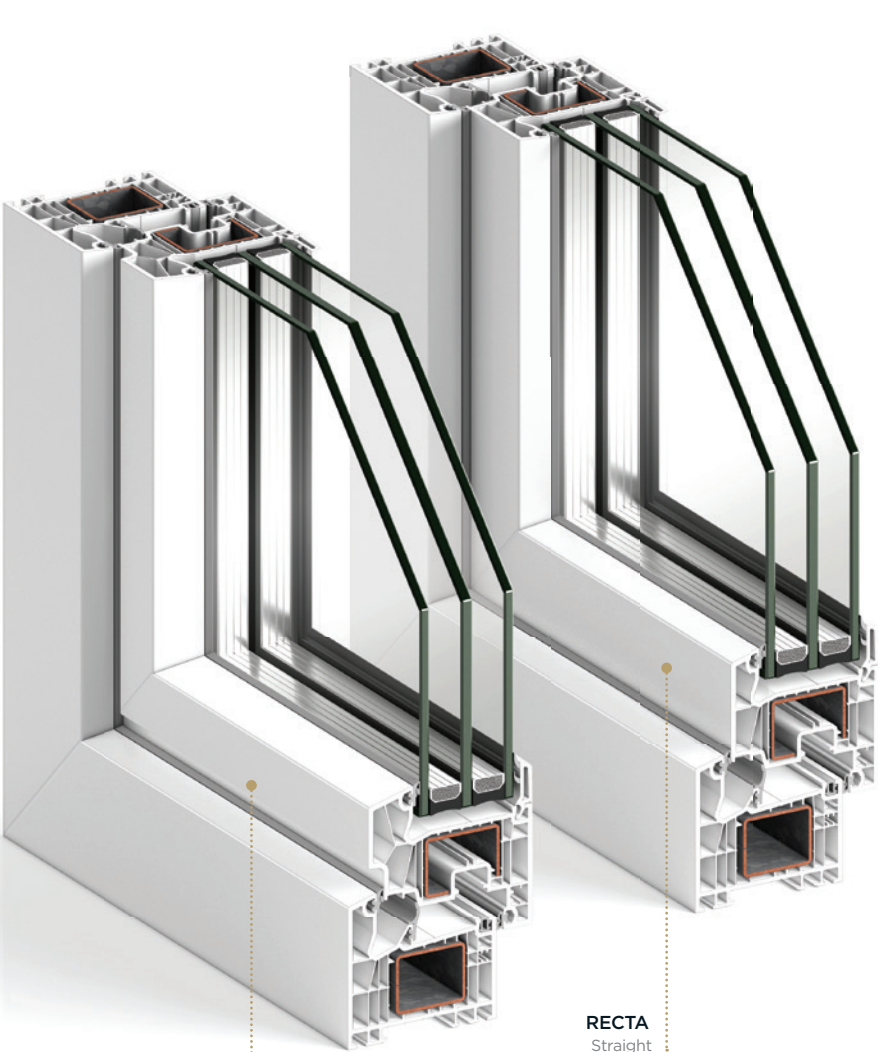


SEMIENRASADA
Semi-flush


RECTA
Straight



Posibilidad unión SIN HUELLA en las caras foliadas
Possibility of JOINING WITHOUT MARKS on laminated surfaces



HOJA PUERTA
Door sash



HOJA PUERTA CON PERFIL SOLERA
Door sash with profile sill

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Technical features

SECCIONES Sections	Marco: 76 mm Frame			Hoja: 76 mm / 84mm Sash																		
MÁXIMO ACRISTALAMIENTO Maximum glazing	49 mm																					
DIMENSIONES MÁXIMAS POR HOJA Maximum dimensions per sash	VENTANA Window	ANCHO (L) 1.400 mm Width 1,400 mm	ALTO (H) 2.450 mm Height 2,450 mm		Concebida con perfil divisor de hojas o cordón de pegado entre vidrio y hoja. Designed with a sash divider profile or gluing bead between glass and sash.																	
	BALCONERA Balcony window	ANCHO (L) 1.400 mm Width 1,400 mm	ALTO (H) 2.450 mm Height 2,450 mm																			
	PUERTA Door	ANCHO (L) 1.300 mm Width 1,300 mm	ALTO (H) 2.500 mm Height 2,500 mm																			
PESO MÁXIMO POR HOJA Maximum weight per sash	130 kg Balconera / Puerta 200 kg 130 kgs Balcony window / Door 200 kgs			Consultar peso y dimensiones máximas para el resto de tipologías. Consult weight and maximum dimensions for other typologies.																		
AISLAMIENTO ACÚSTICO Acoustic insulation	$R_w \leq 44$ dB																					
TRANSMITANCIA TÉRMICA Thermal transmittance	$U_w \geq 0,74$ (W/m²K) Consultar tipología, dimensión y vidrio. $U_w \geq 0.74$ (W/m²K). Consult type size and glass.																					
PERMEABILIDAD AL AIRE Air permeability	CLASE 1		CLASE 2		CLASE 3		CLASE 4		UNE-EN 12207													
ESTANQUIDAD AL AGUA Watertightness	1A		2A		3A		4A		5A		6A		7A		8A		9A		E1650		UNE-EN 12208	
RESISTENCIA AL VIENTO Wind resistance	C1		C2		C3		C4		C5		UNE-EN 12210											
Ensayo de referencia, ventana de 2 hojas 1.230x1.665 mm, compacto motorizado, herraje de seguridad y bandeja de vierteagua Reference essay, 2-leaf window 1,230x1,665 mm, motorized compact, security hardware, and drip tray.																						
APERTURAS Opening	Apertura interior: Practicable, oscilo-batiente, oscilo paralela y abatible. Interior opening: Hinged, tilt & turn, tilt and slide and awning. Apertura exterior: Practicable. Exterior opening: hinged.																					
ACABADOS Finishes	Blanco, color, bicolor e imitación a madera y metalizado. White, coloured, two-colour, wood look and metallic finish																					
POSIBILIDADES DE APERTURA Opening options																						

