

PLANIA

Sistema para ventanas y puertas abisagradas de 76 mm de profundidad de marco y una capacidad máxima de acristalado de 49 mm.


Su perfilería de doble junta, con **6 cámaras interiores en marco y 7 cámaras interiores en hoja semi-enrasada**, le confiere una gran eficiencia energética con valores de transmitancia térmica U_w desde 0,82 W/m²K convirtiéndolo así en el ventanal idóneo para garantizar el cumplimiento de las normativas más exigentes aplicables a cualquier zona climática.

Presenta dos estéticas en el diseño de las hojas: semienrasada y recta.

Sistema para janelas e portas articuladas de 76 mm com uma profundidade de caixilho e uma capacidade máxima de envidraçamento de 49 mm.

Os seus perfis de dupla junção, com **6 câmaras interiores no caixilho e 7 câmaras interiores na folha semi-nivelada**, tornam-na altamente eficiente em termos energéticos, com valores de transmitância térmica U_w a partir de 0,82 W/m²K, tornando-a a janela ideal para garantir o cumprimento da regulamentação mais exigente aplicável em qualquer zona climática.

O desenho das folhas apresenta duas estéticas: Semi-nivelado e reto.

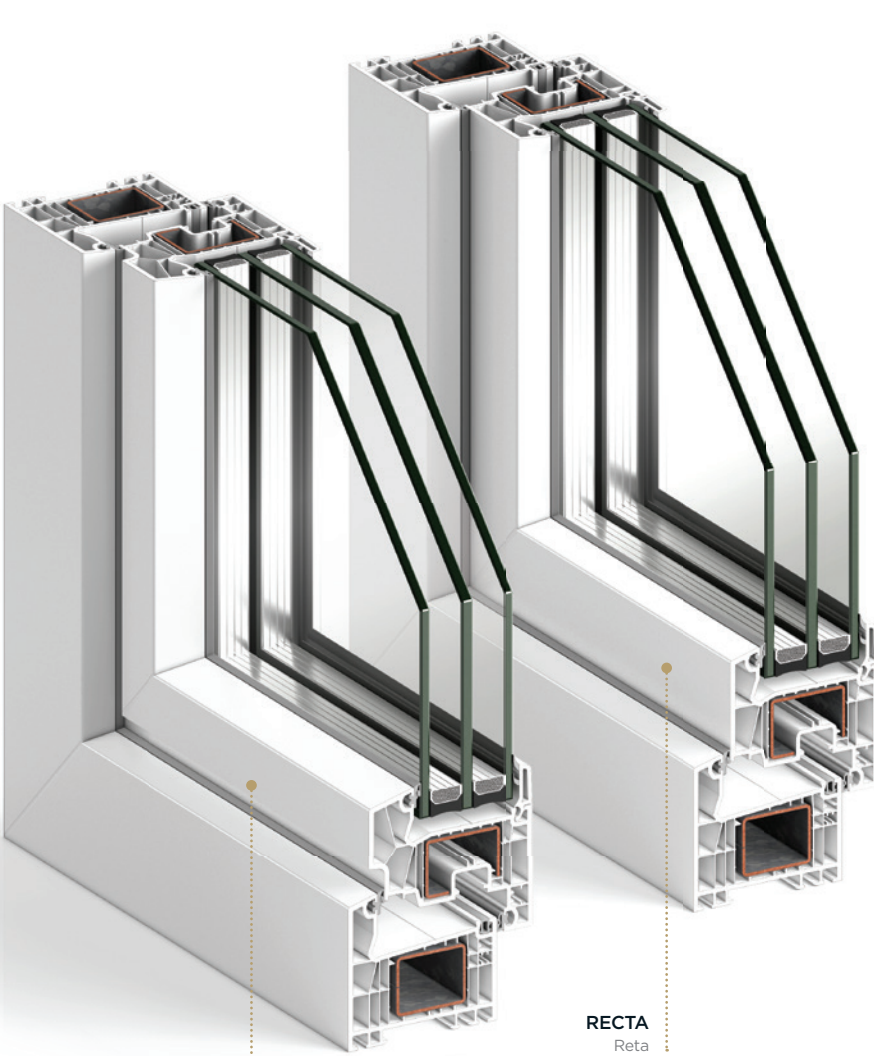


SEMIENRASADA
Semi-nivelada


RECTA
Reta



Posibilidad unión SIN HUELLA en las caras foliadas
Possibilidade de união SEM MARCA nas faces folheadas



HOJA PUERTA
Folha de porta



HOJA PUERTA CON PERFIL SOLERA
Folha de porta com perfil soleira

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características técnicas

SECCIONES Secções	Marco: 76 mm Aro		Hoja: 76 mm / 84mm Folha																	
MÁXIMO ACRISTALAMIENTO Máximo envidraçado	49 mm																			
DIMENSIONES MÁXIMAS POR HOJA Dimensões máximas por folha	VENTANA Janela	ANCHO (L) 1.400 mm Largura	ALTO (H) 2.450 mm Altura	Concebida con perfil divisor de hojas o cordón de pegado entre vidrio y hoja. Concebida com perfil separador de folhas ou cordão de colagem entre vidro e folha.																
	BALCONERA Portas-janela	ANCHO (L) 1.400 mm Largura	ALTO (H) 2.450 mm Altura																	
	PUERTA Porta	ANCHO (L) 1.300 mm Largura	ALTO (H) 2.500 mm Altura																	
PESO MÁXIMO POR HOJA Peso máximo por folha	130 kg Balconera / Puerta 200 kg Porta-janela 130 kg / Porta 200 kg		Consultar peso y dimensiones máximas para el resto de tipologías. Consultar o peso e as dimensões máximas para o restante das tipologias.																	
AISLAMIENTO ACÚSTICO Isolamente acústico	$R_w \leq 44$ dB																			
TRANSMITANCIA TÉRMICA Transmissão térmica	$U_w \geq 0,82$ (W/m²K)		Consultar tipología, dimensión y vidrio. Consulte tipo, tamanho e vidro.																	
PERMEABILIDAD AL AIRE Permeabilidade ao ar	CLASE 1		CLASE 2		CLASE 3		CLASE 4		UNE-EN 12207											
ESTANQUIDAD AL AGUA Estanquicidade à água	1A		2A		3A		4A		5A		6A		7A		8A		9A		E1650	UNE-EN 12208
RESISTENCIA AL VIENTO Resistência ao vento	C1		C2		C3		C4		C5		UNE-EN 12210									
Ensayo de referencia, ventana de 2 hojas 1.230 x 1.665 mm, compacto motorizado, herraje de seguridad y bandeja de vierteaguas. Ensaio de referência, janela de 2 folhas 1 230 x 1 665 mm, compacta motorizada, ferragem de segurança e bandeja de pingadeira.																				

APERTURAS Aberturas	Apertura interior: Practicable, oscilo-batiente, oscilo paralela, abatible y plegable. Abertura interior: Batente, oscilobatente, oscilo paralela, rebatível e dobrável. Apertura exterior: Practicable. Abertura exterior: Batente.
------------------------	--

ACABADOS Acabamentos	Blanco, color, bicolor e imitación a madera y metalizado. Branca, colorida, bicolor e madeira e metal.
-------------------------	--

POSIBILIDADES DE APERTURAV Possibilidades de abertura	
--	--

