

PLANIA

Sistema para ventanas y puertas abisagradas de 76 mm de profundidad de marco y una capacidad máxima de acristalado de 49 mm.


Su perfilería de doble junta, con **6 cámaras interiores en marco y 7 cámaras interiores en hoja semi-enrasada**, le confiere una gran eficiencia energética con valores de transmitancia térmica U_w desde 0,82 W/m²K convirtiéndolo así en el ventanal idóneo para garantizar el cumplimiento de las normativas más exigentes aplicables a cualquier zona climática.

Presenta dos estéticas en el diseño de las hojas: semienrasada y recta.

Système pour fenêtres et portes battantes avec une profondeur de cadre de 76 mm et une capacité maximale de vitrage de 49 mm.

Son profilé à double joint, avec **6 chambres intérieures dans le cadre et 7 chambres intérieures dans le vantail semi-aligné**, lui confère une efficacité énergétique élevée, avec des valeurs de transmission thermique U_w à partir de 0,82 W/m²K, ce qui en fait la fenêtre idéale pour garantir le respect des réglementations les plus exigeantes applicables à toute zone climatique.

Il existe deux esthétiques dans la conception des vantaux : semi-aligné et rectiligne.

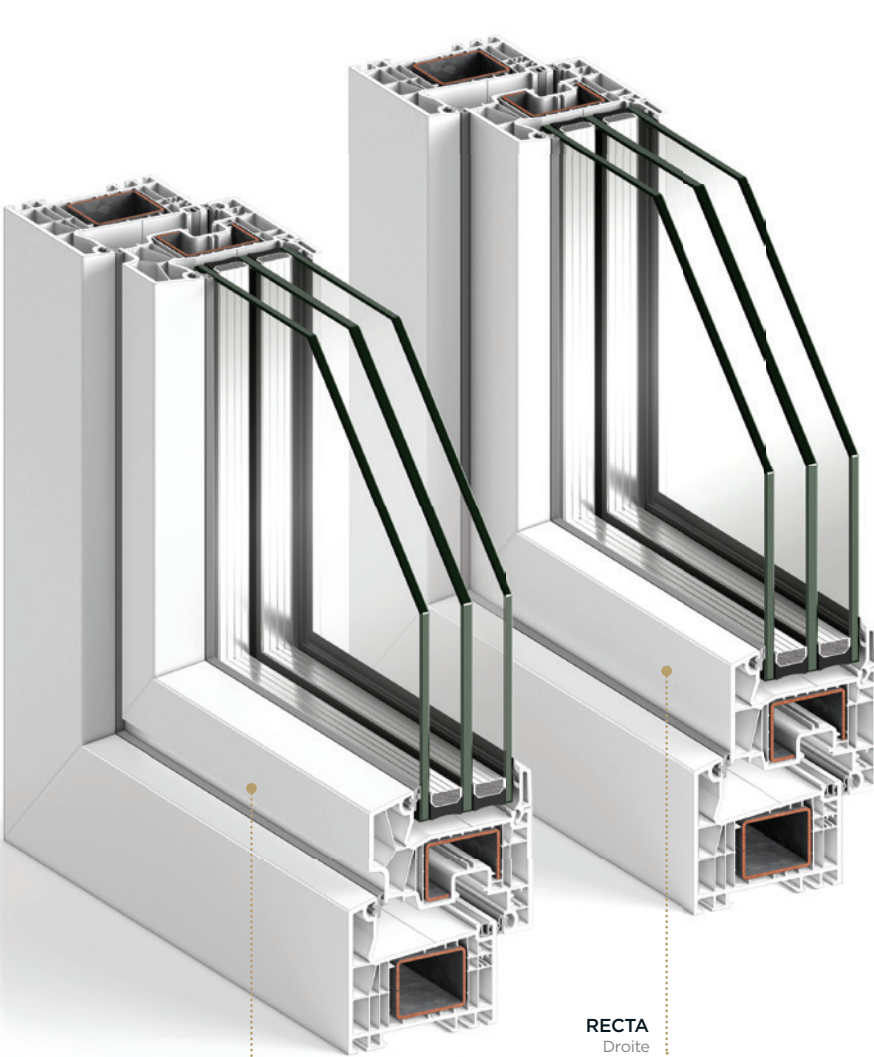


SEMIENRASADA
Mèmi-alignée

RECTA
Droite



Posibilidad unión SIN HUELLA en las caras foliadas
Possibilité d'assemblage SANS MARQUES sur les faces avec plaxage effet.



HOJA PUERTA
Ouvrant porte



HOJA PUERTA CON PERFIL SOLERA
Ouvrant porte avec profilé seuil

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Caractéristiques techniques

SECCIONES Sections	Marco: 76 mm Dormant		Hoja: 76 mm / 84mm Ouvrant	
MÁXIMO ACRISTALAMIENTO Vitrage maximal	49 mm			
DIMENSIONES MÁXIMAS POR HOJA Dimensions maximales par vantail	VENTANA Fenêtre	ANCHO (L) 1.400 mm Largeur (L) 1 400 mm	ALTO (H) 2.450 mm Hauteur (H) 2 450 mm	Concebida con perfil divisor de hojas o cordón de pegado entre vidrio y hoja. Conçue avec profil de séparation des ouvrant un cordon de collage entre le verre et le vantail.
	BALCONERA Porte-fenêtre	ANCHO (L) 1.400 mm Largeur (L) 1 400 mm	ALTO (H) 2.450 mm Hauteur (H) 2 450 mm	
	PUERTA Porte	ANCHO (L) 1.300 mm Largeur (L) 1 300 mm	ALTO (H) 2.500 mm Hauteur (H) 2 500 mm	
PESO MÁXIMO POR HOJA Poids maximum par vantail	130 kg Balconera / Puerta 200 kg 130 kg Porte-fenêtre / Porte 200 kg		Consultar peso y dimensiones máximas para el resto de tipologías. Consulter le poids et les dimensions maximales en fonction de la typologie.	

AISLAMIENTO ACÚSTICO Isolation acoustique	$R_w \leq 44$ dB			
--	------------------	--	--	--

TRANSMITANCIA TÉRMICA Transmittance thermique	$U_w \geq 0,82$ (W/m²K)		Consultar tipología, dimensión y vidrio. Consulter typologie, dimension et vitrage.	
--	-------------------------	--	--	--

PERMEABILIDAD AL AIRE Perméabilité à l'air	CLASE 1		CLASE 2		CLASE 3		CLASE 4		UNE-EN 12207		
ESTANQUIDAD AL AGUA Étanchéité à l'eau	1A	2A	3A	4A	5A	6A	7A	8A	9A	E1650	UNE-EN 12208
RESISTENCIA AL VIENTO Résistance au vent	C1		C2		C3		C4		C5		UNE-EN 12210
Ensayo de referencia, ventana de 2 hojas 1.230x1.665 mm, compacto motorizado, herraje de seguridad y bandeja de vierteaguas. Test de référence, fenêtre à 2 vantaux 1230 x 1665 mm, compacte, motorisée, ferrure de sécurité et rejet d'eau											

APERTURAS Ouvertures	Apertura interior: Practicable, oscilo-batiente, oscilo paralela, abatible y plegable. Ouverture intérieure : Battante, oscillo-battant, oscillo-parallèle, à soufflet. Apertura exterior: Practicable. Ouverture extérieure : Battante.			
-------------------------	--	--	--	--

ACABADOS Finitions	Blanco, color, bicolor e imitación a madera y metalizado. Blanc, couleur, bi couleur, anodisé et imitation bois.			
-----------------------	--	--	--	--

POSIBILIDADES DE APERTURAV Possibilités d'ouverture				
--	--	--	--	--

