ST LIBERTIA

PÉRGOLA BIOCLIMÁTICA

PÉRGOLA BIOCLIMÁTICA

Nuestra pérgola más avanzada. Crea espacios confortables, regulando la luz y la ventilación en terrazas y jardines.

A nossa pérgola mais avançada. Cria espaços confortáveis, regulando a luz e a ventilação em terraços e jardins.







ST LIBERTIA
PÉRGOLA BIOCLIMÁTICA

PÉRGOLA BIOCLIMÁTICA

Norma Norma
UNE-EN 13561:2015

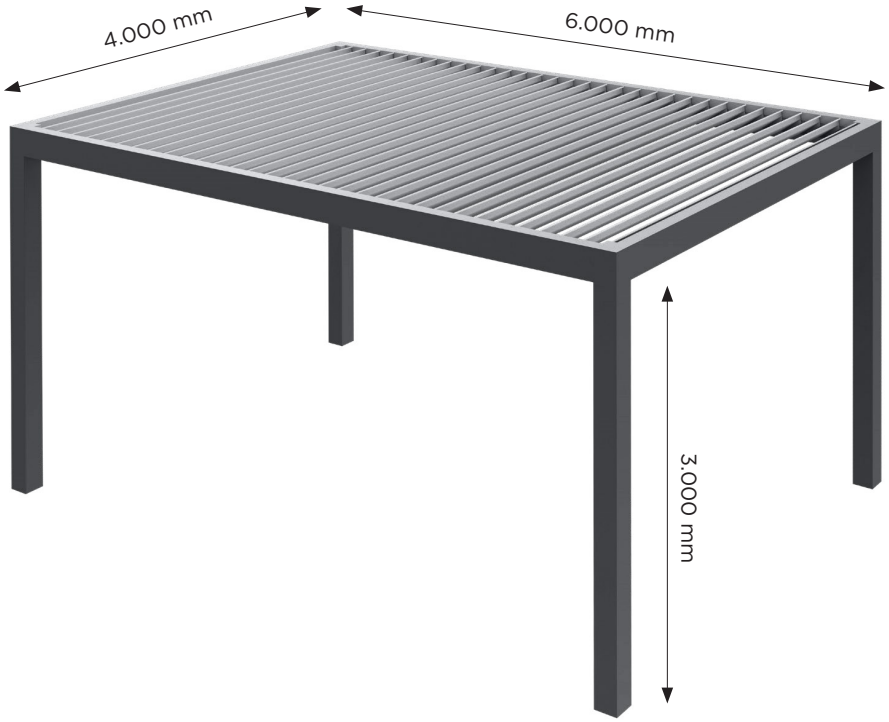



PILAR REGISTRABLE
150 mm
Pilar registrável de 150 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características técnicas

CARACTERÍSTICAS
Características

- Estructura de aluminio con pilares de 150x150 mm con lamas móviles motorizadas.
  Estrutura de alumínio com pilares de 150x150 mm com lâminas móveis motorizadas.
- Pilares y estructura registrables y sin tornillería vista. Pilares e estrutura registáveis e sem parafusos à vista.
- Médida máxima por módulo de 6.000x4.000 mm. Medida máxima por módulo de 6.000x4.000 mm.
- Paso entre lamas de 150 mm, ancho de lamas de 186 mm. Contienen orejetas anti-salpicado.
  Espaçamento entre lâminas de 150 mm, largura das lâminas de 186 mm. Contêm orelhas anti-salpicos.
- Drenajes y conductos de instalación eléctrica ocultos. Drenagens e condutas de instalação elétrica ocultos.
- Motorización antióxido completamente oculta con conexiones plug and play.
  Motorização antiferrugem completamente oculta com conexões plug and play.
- Domótica. Posibilidad de automatización, iluminación (focos o LED), sensores solares, lluvia y viento.
  Domótica. Possibilidade de automatização, iluminação (focos ou LED), sensores solares, chuva e vento.
- Viga de 221 mm de alto y 85 mm de ancho con capacidad de refuerzo.
  Viga de 221 mm de altura e 85 mm de largura com capacidade de reforço.
- Canalón de 46 mm de alto por 78 mm de ancho.
  Calha de 46 mm de altura por 78 mm de largura.
- Anclajes de acero inoxidable (superior 300x112 mm / inferior 290x150 mm)
  Âncoras de aço inoxidável (superior 300x112 mm / inferior 290x150 mm).

DIMENSIONES MÁXIMAS POR MÓDULO
Dimensões máximas por módulo

	Máxima Máxima
Proyección Projeção	6.000 mm
Ancho Largura	4.000 mm

	Máxima Máxima
Alto Altura	3.000 mm
Inclinación lamas orientables Inclinaçãolâminas orientáveis	0° a 120°

INSTALACIONES HABITUALES
Instalações habituais


Terrazas
Terraços


Horeca
Horeca


Grandes espacios
Grandes espaços

ACCIONAMIENTOS
Acionamentos


Motorizado
Motorizado


SUJECIÓN

Aplicações


Nuestras pérgolas bioclimáticas se fabrican a medida para adaptarse a cada proyecto. Su estructura de aluminio combina ligereza, estabilidad y bajo mantenimiento, mientras que los soportes y anclajes de acero inoxidable aportan una elevada resistencia y durabilidad.

As nossas pérgolas bioclimáticas são fabricadas por medida para se adaptarem a cada projeto. A sua estrutura em alumínio combina leveza, estabilidade e baixa necessidade de manutenção, enquanto os suportes e ancoragens em aço inoxidável proporcionam elevada resistência e durabilidade.


■ **SIN ESTRUCTURA**
Sem estrutura

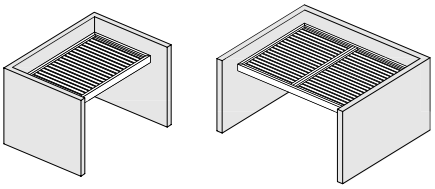


■ **FIJACIÓN FACHADA 2 VIGAS LATERALES (DUPLEX)**
Fixação fachada 2 vigas laterais (duplex)




■ **CON ESTRUCTURA 2 PILARES (DUPLEX)**
Com estructura 2 pilares (duplex)




■ **CON ESTRUCTURA 4 PILARES (DUPLEX)**
Com estructura 4 pilares (duplex)




■ **FIJACIÓN FACHADA 2 VIGAS LATERALES**
Fixação fachada 2 vigas laterais



■ **CON ESTRUCTURA 2 PILARES**
Com estructura 2 pilares



■ **CON ESTRUCTURA 4 PILARES**
Com estructura 4 pilares



■ **CON PILARES INTERMEDIOS**
Com pilares intermédios

