


STRUGAL S64RP GALA COPLANAR

Sistema para puertas de acceso con marcos y hojas coplanares al interior y exterior con diseño de líneas rectas.

GALA COPLANAR incorpora junta central, y es un sistema válido para la configuración de salida de emergencia con dispositivos antipánico según EN 179 y EN 1125. Posee perfil solera con rotura de puente térmico.

Sistema para portas de acesso com aros e folhas coplanares ao interior e ao exterior, com conceção de linhas retas.

O GALA COPLANAR incorpora junta central, e é um sistema válido para a configuração de saída de emergência com dispositivos antipânico conforme EN 179 e EN 1125. Tem perfil soleira com rutura de ponte térmica e tripla junta de impermeabilização.

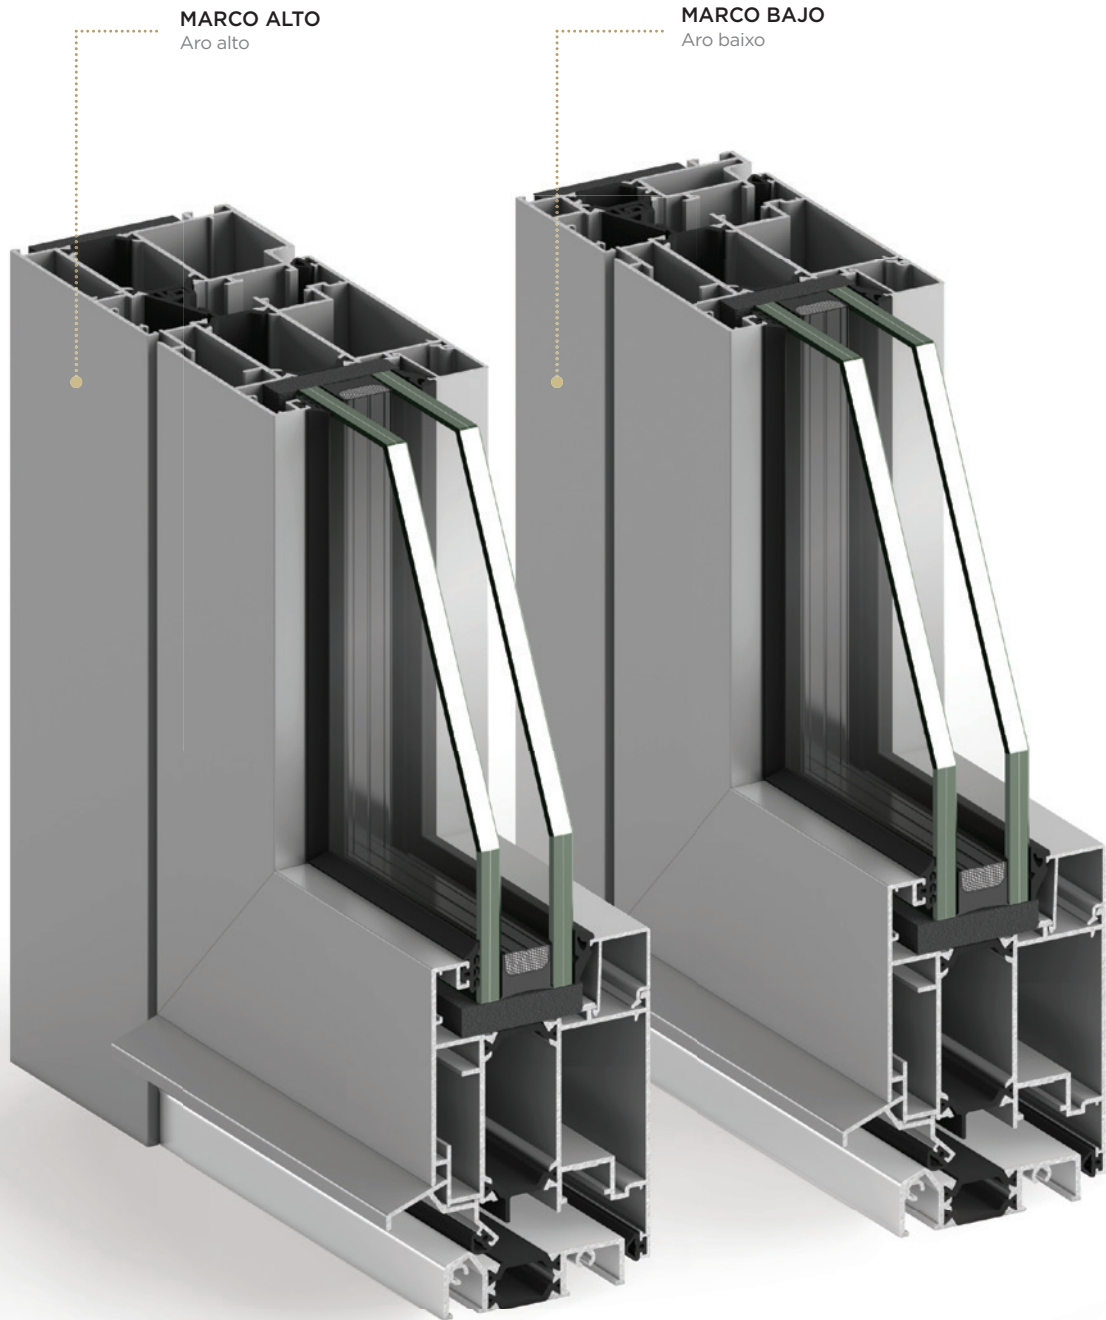

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características técnicas

SECCIONES Secções	Marco: 72.5 mm Aro	Hoja: 72.5 mm Folha
ACRISTALAMIENTO Envidraçado	24/32 mm	
DIMENSIONES MÁXIMAS HOJA Dimensões máximas por folha	Ancho (L) 1300 mm Largura	Alto (H) 2660 mm Altura
PESO MÁXIMO HOJA Peso máximo por folha	Bisagras a canal: 120 kg / Bisagras coplanarias: 140 kg Dobradiças para canal: 120 kg / Dobradiças coplanares: 140 kg	
LONGITUD DE POLIAMIDAS Largura da pliamida	24 mm	
ESPESOR MEDIO TEÓRICO Espessura média teórica	1.5 - 2.0 mm	
ACABADOS Acabamentos	Blanco, color, bicolor, anodizado e imitación a madera. Branco, cor, bicolor, anodizado e imitação de madeira.	

POSIBILIDADES DE APERTURA Possibilidades de abertura	APERTURA INTERIOR ABERTURA INTERIOR		APERTURA EXTERIOR ABERTURA EXTERIOR	
	1 HOJA 1 FOLHA	2 HOJAS 2 FOLHAS	1 HOJA 1 FOLHA	2 HOJAS 2 FOLHAS

