

QUIRÓNSALUD HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Ubicación Localização **Sevilla, España** Sevilha, Espanha

Arquitecto Arquitecto

Peinado Arquitectos S.L.P

Promotora Promotora

IDCQ Inmuebles Hospitalarios S.L.

Área Área | **6.920 24m²**

Año Ano | **2021**

Instalador Instalador | **Guzmán Cristalería e Aluminios**

Fotografía Fotografía | **Jorge Allende**

Sistemas Sistemas | **STRUGAL S74RP | STRUGAL S82RP**

STRUGAL HO S53RP+ | STRUGAL S52 CR | STRUGAL Invisible

Glass Line | Celosía Fija con lama decorativa - Janela fixa com
palheta decorativa



Hospital Materno Infantil **QUIRÓNSALUD**

Un espacio humanizado, luminoso, confortable y
tecnológicamente avanzado

HOSPITAL MATERNO-INFANTIL - QUIRÓNSALUD

Um espaço humanizado, luminoso, confortável e
tecnologicamente avançado



Pioneros en confortabilidad

Pioneiros no conforto

Peinado Arquitectos es un estudio de arquitectura y Project Management con más de 25 años de experiencia en arquitectura sanitaria, arquitectura para empresas y arquitectura singular. Su vocación es la de superar las expectativas del cliente a través de una arquitectura responsable y atemporal.

El edificio diseñado por **Peinado Arquitectos** es el primer hospital materno infantil privado de Andalucía pionero, dentro de la sanidad privada en España, en abordar la maternidad priorizando la experiencia de la mujer y del niño mediante espacios sanitarios humanizados, luminosos, confortables y tecnológicamente avanzados.

El edificio plantea un retranqueo global en su planta baja para mostrar su condición de edificio público y reconocible. La imagen exterior está marcada por una composición predominantemente horizontal, manteniendo el lenguaje del edificio colindante, perteneciente a la misma propiedad.


Las habitaciones de la fachada principal, en planta segunda, están fuertemente retranqueadas para proporcionar privacidad de vistas respecto a los viandantes a la vez que le confiere una imagen rotunda.

Peinado Arquitectos é um atelier de arquitetura e Gestão de Projetos com mais de 25 anos de experiência em arquitetura de saúde, arquitetura corporativa e arquitetura singular. A sua vocação é superar as expectativas do cliente através de uma arquitetura responsável e intemporal.


O edifício concebido pela **Peinado Arquitectos** é a primeira maternidade privada da Andaluzia, pioneira no setor da saúde privada em Espanha, uma maternidade que dá prioridade à experiência da mulher e da criança através de espaços de saúde humanizados, luminosos, confortáveis e tecnológicamente avançados.

O edifício tem um recuo global no rés do chão para mostrar o seu estatuto de edifício público e reconhecível. A imagem exterior é marcada por uma composição predominantemente horizontal, mantendo a linguagem do edifício contíguo, que pertence à mesma propriedade.

Os quartos da fachada principal, no segundo andar, são fortemente recuados para proporcionar privacidade aos transeuntes e, ao mesmo tempo, dar uma imagem forte ao edifício.

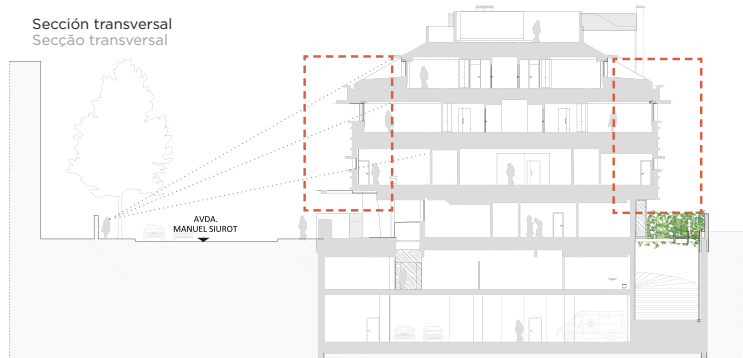

1. Línea de vida.
 2. Doble canalón de chapa con aislamiento.
 3. Lámina impermeabilizante LBM 4 Kg.
 4. Panel prefabricado autoportante de hormigón armado en base cemento blanco ejecutado para acabado arquitectónico e=10 cm
 5. Forjado reticular de casetón perdido de hormigón e=35 cm
 6. Aislamiento de poliestireno extrusionado.
 7. Subestructura inferior de anclaje de los paneles prefabricados.
 8. Trasdosado autoportante de 61 mm con placa de yeso laminado y lana mineral.
 9. Trasdosado autoportante de 95 mm con doble placa de yeso laminado y lana mineral.
 10. Perfil tubular 100.60.4 soldado a subestructura para persiana motorizada.
 11. Persiana motorizada en el mismo acabado que la carpintería.
 12. Pieza de GRC con acabado similar a los paneles de hormigón armado de fachada.
 13. Alféizar de chapa de aluminio.
 14. Recercado interior de hueco de chapa plegada de aluminio.
 15. Apoyo de alféizar de chapa.
 16. Subestructura metálica para anclado y sustentación de las carpinterías.
 17. Aislamiento de poliuretano ignífugo proyectado e= 6 cm.
 18. Citara de ladrillo perforado enfoscada y pintada por el exterior.
 19. Ménsula de apoyo a forjado del propio panel arquitectónico de hormigón armado.
 20. Subestructura superior de anclaje y nivelación de los paneles prefabricados.
 21. Forjado de losa maciza de hormigón armado e= 30 cm.
 22. Muro cortina modelo STRUGAL S52SGi, sin perfil visto, con vidrios tintados y ventanas proyectantes ocultas.
 23. Subestructura superior de anclaje y refuerzo al vuelco.
 24. Anclaje de la marquesina al forjado reticular.
 25. Plancha rígida de poliestireno extruido fijada mecánicamente a forjado e= 6 cm.
 26. Falso techo de chapa plegada con iluminación LED oculta.
 27. Cubierta de chapa engatillada prelacada en revestimiento zafiro platinum con bandas adhesivas para amortiguación acústica. Colocada sobre 8 cm de lana de roca de alta densidad y tablero hidrófugo.
 28. Estructura de apoyo de cubierta formada por perfiles tubulares.
 29. Plancha rígida de poliestireno extruido e=4 cm
 30. Barrera de vapor: imprimación asfáltica.
 31. Cortinero de placa de yeso laminado en falso techo.
 32. Estor enrollable manual alojado en cortinero.
 33. Solería de terrazo microchina 40 x 40 cm gris corporativo de Quironsalud, con rodapé de aluminio anodizado.
 34. Lámina anti-impacto de polietileno bajo solería e=10 mm
 35. Falso techo suspendido continuo de placa de yeso laminado.
 36. Estor enrollable motorizado con cremallera, con tejido antibacteriano.
 37. Entramado metálico interior de tabique de placa de yeso con lana mineral de 45 mm.
 38. Carpintería metálica exterior modelo STRUGAL S74RP hoja oculta.
1. Linha de vida.
 2. Dupla calha de chapa com isolamento.
 3. Membrana impermeabilizante LBM 4 Kg.
 4. Painei pré-fabricado autoportante de concreto armado em base de cimento branco executado para acabamento arquitetônico com espessura de 10 cm.
 5. Laje reticular de caixão perdido de concreto com espessura de 35 cm.
 6. Isolamento de poliestireno extrudado.
 7. Subestrutura inferior de fixação dos painéis pré-fabricados.
 8. Revestimento autoportante de 61 mm com placa de gesso laminado e lâ mineral.
 9. Revestimento autoportante de 95 mm com dupla placa de gesso laminado e lâ mineral.
 10. Perfil tubular 100.60.4 soldado à subestrutura para persiana motorizada.
 11. Persiana motorizada no mesmo acabamento que a carpintaria.
 12. Peça de GRC com acabamento similar aos painéis de concreto armado de fachada.
 13. Soleira de chapa de alumínio.
 14. Recercado interior de vão de chapa dobrada de alumínio.
 15. Apoio de soleira de chapa.
 16. Subestrutura metálica para ancoragem e sustentação das carpintarias.
 17. Isolamento de poliuretano ignífugo projetado com espessura de 6 cm.
 18. Alvenaria de tijolo perfurado rebocada e pintada por exterior.
 19. Mísula de apoio à laje do próprio painel arquitetônico de concreto armado.
 20. Subestrutura superior de fixação e nivelamento dos painéis pré-fabricados.
 21. Laje maciça de concreto armado com espessura de 30 cm.
 22. Fachada cortina modelo STRUGAL S52SGi, sem perfil aparente, com vidros tintados e janelas proeminentes ocultas.
 23. Subestrutura superior de fixação e reforço ao tombamento.
 24. Ancoragem da marquise à laje reticular.
 25. Chapa rígida de poliestireno extrudido fixada mecanicamente à laje com espessura de 6 cm.
 26. Falso teto de chapa dobrada com iluminação LED oculta.
 27. Cobertura de chapa engatilhada pré-laqueada em revestimento zafiro platinum com faixas adesivas para amortecimento acústico. Colocada sobre 8 cm de lâ de rocha de alta densidade e placa hidrófuga.
 28. Estrutura de apoio de cobertura formada por perfis tubulares.
 29. Chapa rígida de poliestireno extrudido com espessura de 4 cm.
 30. Barreira de vapor: imprimadura asfáltica.
 31. Cortineiro de placa de gesso laminado no falso teto.
 32. Cortina enrolável manual alojada no cortineiro.
 33. Revestimento de terrazzo microchina 40 x 40 cm cinza corporativo da Quironsalud, com rodapé de alumínio anodizado.
 34. Lámina anti-impacto de polietileno sob a soleria com espessura de 10 mm.
 35. Falso teto suspenso contínuo de placa de gesso laminado.
 36. Estor enrolável motorizado com cremalheira, com tecido antibacteriano.
 37. Estrutura metálica interna de parede de placa de gesso com lâ mineral de 45 mm.
 38. Carpintaria metálica exterior modelo STRUGAL S74RP folha oculta.

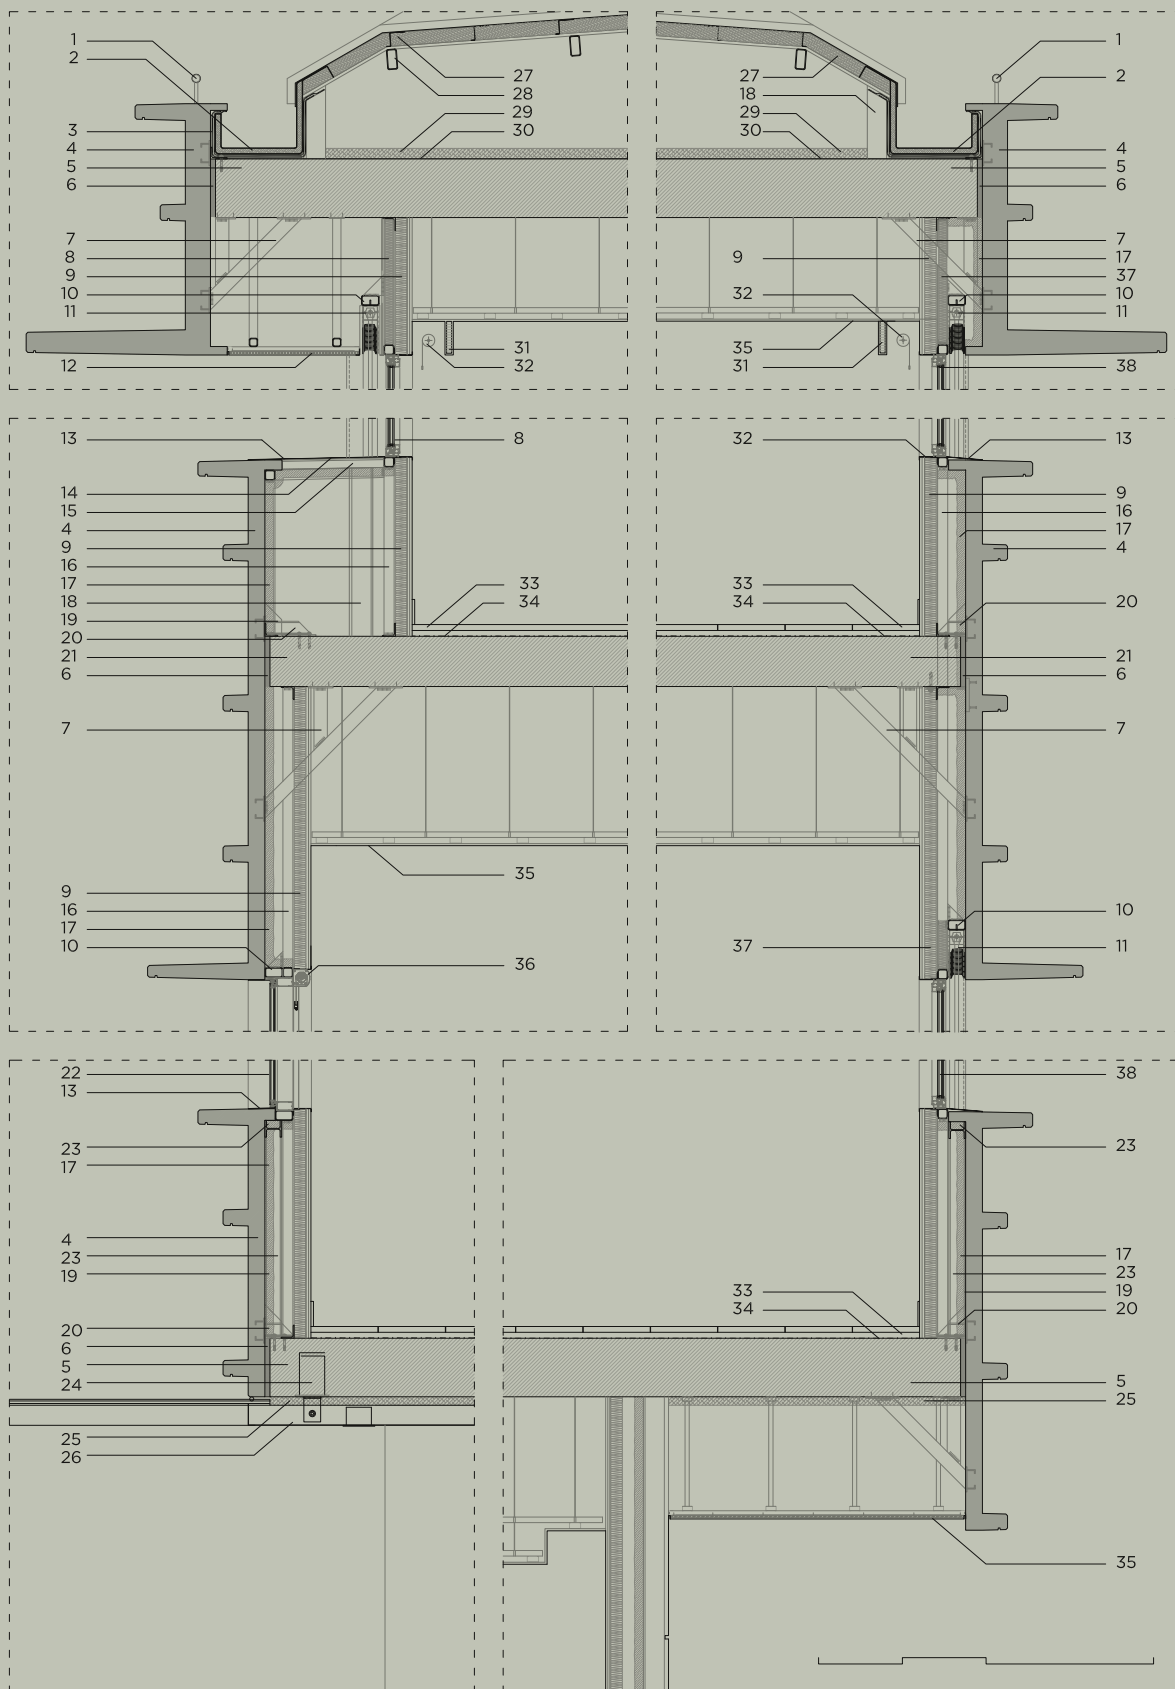

Detalles 1
Detalle 1

Detalles 2
Detalle 2

Un lugar para venir al mundo

Um lugar para vir ao mundo



**Amplios ventanales, luz
natural, música, aromaterapia
y vistas a un jardín**

Grandes janelas, luz natural,
música, aromaterapia e vistas
para o jardim



Complejidad y humanización

Complexidade e humanização

Un hospital siempre es un edificio complejo cuyo funcionamiento muchas veces se asimila al de una máquina. Los espacios, circulaciones e instalaciones deben interaccionar perfectamente para conseguir la máxima eficacia y seguridad de los procesos sanitarios que en él se realizan. No obstante, hay un hecho peculiar de este proyecto que lo distingue de otras tipologías de hospitales: sus usuarios. En un hospital materno infantil el grueso de pacientes no está enfermo, sino que son personas sanas, mujeres inmersas en las diferentes fases de la maternidad.

La maternidad es un proceso natural y la mujer decide dónde quiere dar a luz. Es un momento trascendental en la vida de todas las familias. Por ello, **Peinado Arquitectos ha abordado el proyecto analizando con detalle las experiencias que vivirán las madres y sus familias mientras estén en el edificio.**

Este análisis de la experiencia que vivirá el paciente se convierte en el eje generador de los espacios interiores. Se crean espacios específicos en los que dar a luz y mantenerse posteriormente en la misma estancia, de forma que la madre y el niño no se separen durante la fase de recuperación del parto. Se trata de habitaciones acabadas con materiales y texturas naturales, amplios ventanales, luz natural, música, aromaterapia y vistas a un jardín.

Las habitaciones son espacios con dotaciones cercanas al ámbito hotelero en sus acabados y prestaciones. Muy amplias, luminosas y dotadas de servicios inteligentes domotizados.

Um hospital é sempre um edifício complexo cujo funcionamento é frequentemente comparado ao de uma máquina. Os espaços, as áreas de circulação e as instalações devem interagir na perfeição para obter a máxima eficácia e segurança dos processos de cuidados de saúde que aí se realizam. No entanto, há uma particularidade deste projeto que o distingue de outras tipologias hospitalares: os seus utentes. Num hospital materno-infantil, a maior parte dos pacientes não são doentes, mas pessoas saudáveis, mulheres nas diferentes fases da maternidade.

A maternidade é um processo natural e a mulher decide onde quer dar à luz. É um momento transcendental na vida de cada família. Por isso, **a Peinado Arquitectos abordou o projeto analisando em pormenor as experiências que as mães e as suas famílias terão enquanto estiverem no edifício.**

Esta análise da experiência do paciente torna-se o eixo que gera os espaços interiores. São criados espaços específicos para o parto e posterior permanência no mesmo quarto, para que a mãe e o filho não sejam separados durante a fase de recuperação do parto. Os quartos estão decorados com materiais e texturas naturais, janelas grandes, luz natural, música, aromaterapia e vistas para um jardim.

Os quartos são espaços com comodidades próximas das de um hotel nos seus acabamentos e características. Muito espaçosos, luminosos e equipados com serviços domésticos inteligentes.





La relación con la ciudad


Como estudio de arquitectura, al equipo encargado de desarrollar el proyecto le interesa la idea de que los edificios públicos deben ser fácilmente reconocibles y ayuden a mejorar la ciudad.

En este sentido, renuncian a agotar la edificabilidad de la planta baja, retranqueando la fachada principal para generar un andén que aumenta espacialmente el ancho de la avenida. A su vez, sirve de desembarco tranquilo para los usuarios del hospital. No está cerrado ni vallado, queda

abierto a la ciudad, al transporte público y a los viandantes.

Una gran marquesina, de longitud acorde a la velocidad del tráfico, ayuda a generar un espacio reconocible a todos los vehículos que pasan por la avenida donde se sitúa el edificio.

El resto de espacio libre de la parcela, en coherencia con el entorno residencial en el que se ubica el edificio, se ha cubierto de vegetación mediante muros verdes, jardines verticales, cubiertas ajardinadas y jardineras suspendidas.

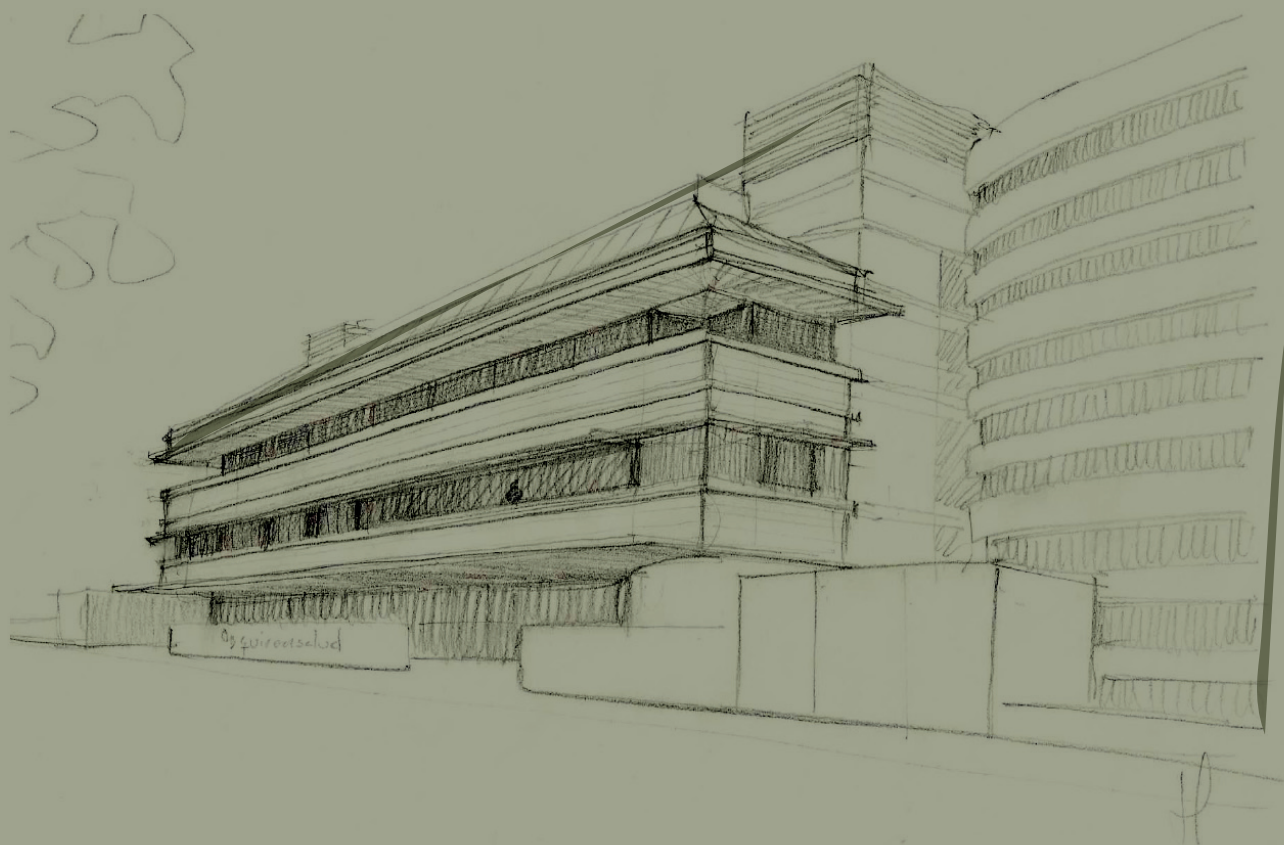

A relação com a cidade

Enquanto gabinete de arquitetura, a equipa encarregada de desenvolver o projeto está interessada na ideia de que os edifícios públicos devem ser facilmente reconhecíveis e contribuir para melhorar a cidade.

Neste sentido, renunciam a esgotar a edificabilidade do piso térreo, recuando a fachada principal para gerar uma plataforma que aumenta espacialmente a largura da avenida. Ao mesmo tempo, serve como um desembarque tranquilo para os utentes do hospital. Não está fechado nem vedado,

está aberto à cidade, aos transportes públicos e aos peões.

Uma grande cobertura, cujo comprimento corresponde à velocidade do tráfego, ajuda a criar um espaço reconhecível para todos os veículos que passam ao longo da avenida onde se situa o edifício.

O resto do espaço livre do terreno, em consonância com o ambiente residencial em que o edifício se insere, foi coberto de vegetação através de paredes verdes, jardins verticais, coberturas ajardinadas e floreiras suspensas.

Coherencia con el entorno

Coerência com o ambiente

Horizontalidad y verticalidad. Dos estrategias compositivas que caracterizan la fachada

Horizontalidade e verticalidade.
Duas estratégias de composição caracterizam a fachada

1. Verticalmente, una composición clásica, de tres elementos, que busca intencionadamente una percepción atemporal del edificio. En la base se emplea granito curvado, en el tramo intermedio, prefabricados de hormigón y en el remate un potente alero que le confiere personalidad y permite rebajar visualmente la escala del edificio haciéndolo coincidir con las alturas de los colindantes.

2. Horizontalmente, se opta por el predominio de la componente horizontal para dialogar con el edificio colindante, al que se anexiona. Para ello se emplea el alero superior, la marquesina y las importantes molduras de los prefabricados de hormigón, cuyas zonas planas tienen un microtexturado vertical, casi imperceptible, que generan sombras que ayudan a enfatizar las molduras horizontales.

1. Verticalmente uma composição clássica de três elementos, que procura intencionalmente uma percepção intemporal do edifício. O granito curvo é utilizado na base, o betão pré-fabricado na secção intermédia e uma poderosa saliência no topo, que lhe confere personalidade e reduz visualmente a escala do edifício, fazendo-o corresponder às alturas dos edifícios adjacentes.

2. Horizontalmente, a componente horizontal é escolhida para predominar, de modo a estabelecer um diálogo com o edifício adjacente, ao qual está anexado. Para isso, utilizam-se os beirais superiores, a cobertura e as molduras importantes dos elementos de betão pré-fabricado, cujas zonas planas têm uma microtextura vertical quase impercetível que gera sombras que ajudam a realçar as molduras horizontais.





Carpinterías exteriores

Un traje hecho a medida

Carpintaria exterior. Um fato feito à medida

Cada fachada del edificio posee unos requerimientos diferentes. La fachada está condicionada por la acústica necesaria para mitigar el ruido del tráfico, la sur por el soleamiento, la norte por la privacidad y la oeste por las magníficas vistas sobre el jardín. El edificio posee infinidad de soluciones que se han ido empleando según los diferentes requisitos.

Dentro del gran elenco de soluciones empleadas, se han utilizado: carpinterías de muro cortina, perfilerías curvas, perfilerías ocultas, perfilerías en doble color, cuatro colores de lacados, perfilería de bisagras ocultas, perfilería con contactores ocultos para paralizar la climatización en caso de apertura, manetas ocultas, vistas o desmontables, aperturas oscilológicas para que sólo puedan ser manipuladas por el personal de mantenimiento, aperturas motorizadas de ventanas como exutorios, lamas de perfiles extrusionados, lamas curvadas, integración de persianas motorizadas y basculantes, vidrios curvos, vidrios bajo emisivos... **realmente el listado de soluciones ha sido abrumador y supuso un auténtico reto para el equipo de obra, que consiguió un magnífico resultado.**

Cada fachada de edifício tem requisitos diferentes. A fachada é condicionada pela acústica necessária para atenuar o ruído do tráfego, a sul pela luz solar, a norte pela privacidade e a poente pelas magníficas vistas sobre o jardim. O edifício tem um número infinito de soluções que foram utilizadas de acordo com as diferentes necessidades.

Entre a vasta gama de soluções utilizadas, foram utilizadas: carpintaria de fachada, perfis curvos, perfis ocultos, perfis de dupla cor, quatro cores lacadas, perfis de dobradiças ocultas, perfis com contadores ocultos para parar o ar condicionado em caso de abertura, pegas ocultas, visíveis ou removíveis, aberturas oscilológicas para que possam ser manuseadas apenas pelo pessoal de manutenção, aberturas de janelas motorizadas como respiradouros, folhas de perfil extrudado, folhas curvas, integração de persianas motorizadas e basculantes, vidros curvos, vidros de baixa emissão... **a lista de soluções foi realmente avassaladora e representou um verdadeiro desafio para a equipa de construção, que alcançou um resultado magnífico.**